



②


2-4.5×10.5 取付用穴

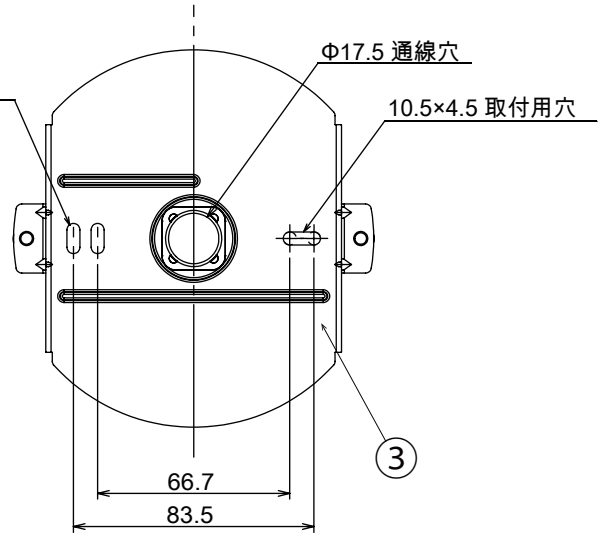

取付板

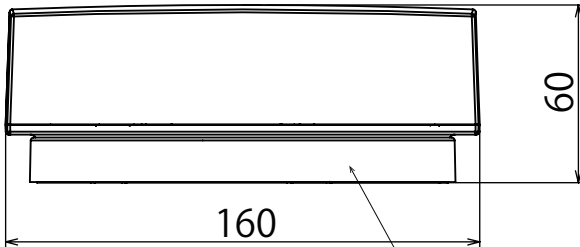

①

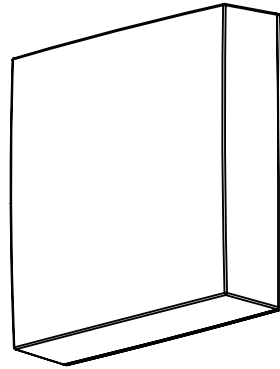


■ 付属品



■ 照射距離について

器具の直下10cm以内に家具・ドアなどの可燃物を近づけないでください。被照射物の発火・変色のおそれがあります。




⚠ 安全に関するご注意

- ・点検異常の際は電源を切る。異常を感じたときは速やかに電源を切ってください。放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。
- ・分解・改造しない。器具の分解、改造及び、部品を追加変更したり塗装しないでください。落下・感電・変形・火災などの原因になります。
- ・可燃物を近づけない。器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものに近づけないでください。また、ドアの開閉範囲内や家具などの近くに取り付けしないでください。近すぎると家具や家財の変形・変色、また火災の原因になります。
- ・器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。器具が過熱し、火災・感電・落下の原因になります。
- ・定期的に点検する。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。
- ・光を直視しない。点灯時直視しないでください。目を痛める可能性があります。
- ・使用中・使用直後に触らない。点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。

角型の取付板とブラカバーの向きについて

取付板の固定向きにより、ブラカバーの向きが決まります。よくご確認のうえ取り付けてください。

【壁面取り付けの場合】(円型は対象外)

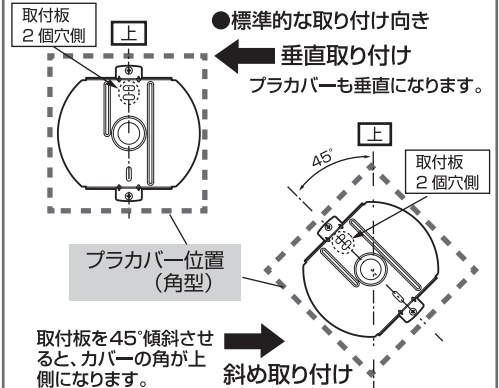

品番	器具光束	色温度	演色性	消費電力	入力電流
IRBR4N-SQPL1	480lm	5000K(昼白色)	Ra85	4.4W	0.046A
IRBR4WW-SQPL1	480lm	3500K(温白色)			
IRBR4L-SQPL1	450lm	2700K(電球色)			

品名	薄型直付けLEDライト		特記事項	
品番	IRBR4N-SQPL1	IRBR4WW-SQPL1		※取付場所:天井・壁兼用
	IRBR4L-SQPL1			
定格電圧	100V			
周波数	50/60Hz			
器具質量	約0.45kg		変更日 2019年 7月 5日	
設計寿命	約40,000時間		作成日 2015年 1月 30日	
作成	検図	承認		
千葉	谷藤	八巻		

No.	部品名	材質	数量	備考
3	取付板	溶融亜鉛めっき鋼板	1	厚み:0.8mm
2	カバー	ポリカーボネート	1	乳白
1	本体	ポリカーボネート	1	白