



■ 取付板寸法

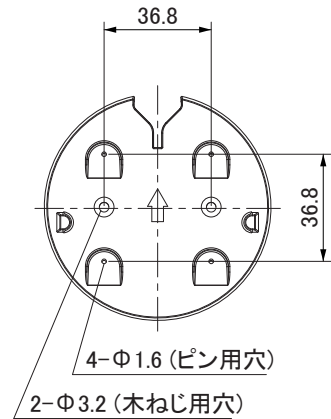


■ 可動範囲

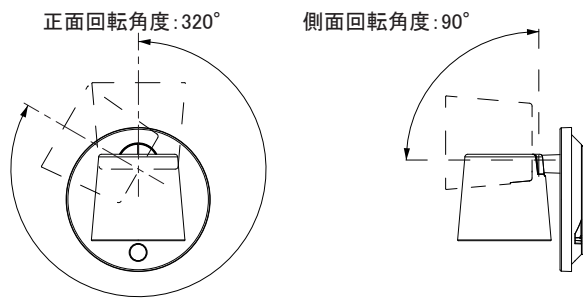

取り付け場所の注意

- 安全と性能確保のため下記を必ず守ってください。
- ・必ず取付方法に耐えられる強度があり、平らな垂直面に取り付けてください。
- ・器具の性能と安全性を確保するため、取り付け場所は十分検討のうえ決定してください。
- 次のような場所には取り付けないでください。

故障、感電、落下による破損やけがが発生するおそれがあります センサーが誤って感知することがあります

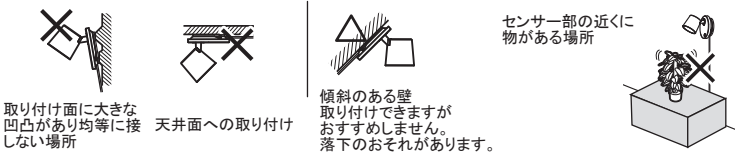


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内専用です。
- ・屋外や湿気、水気のある場所では使用できません。(漏電、感電、火災の原因)
- ・指定のランプ以外は使用しないでください。(感電、火災の原因)


使用上のご注意

- ・ラジオなど音響器具の近くで点灯すると雑音が入る場合があります。雑音が入るときはランプから離して使用してください。
- ・赤外線リモコンが誤作動することがあります。
- ・器具重量に耐える場所に取り付けてください。
- ・ロックウールなどの柔らかい造営面に取り付ける場合は必ず補強材を入れてください。
- ・壁付けとして使用する場合は、垂直より前方へ向けて使用してください。
- ・樹脂性ボックスには取付しないでください。(樹脂の劣化により火災落下の原因)
- ・ドアや家具など可燃物を近づけて使用しないでください。(火災の原因)
- ・調光器は使用できません。(点灯不良や故障の原因)
- ・適正温度(5℃~35℃の範囲)で使用してください(短寿命、火災の原因)

■ 付属品

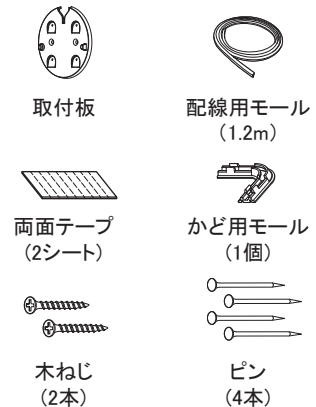

■ 照射距離



仕様

品番	器具光束(lm)	光源色	色温度(K)	演色性	消費電力(W)	品名	LEDスポットライト タッチレススイッチ		
ISP3N-W	300	昼白色	5000	Ra82	5.2	品番	ISP3N-W/ISP3L-W		特記事項
ISP3L-W	280	電球色	3000			定格電圧	AC100V		
5	電源コード		1			周波数	50/60Hz		
4	アダプター		1			器具質量	0.28kg(電源アダプター含む)		
3	センサー	ポリカーボネート	1	透明		設計寿命	約40,000時間		変更日
2	ライト	ポリカーボネート	1	白		作成	検図	承認	作成日 2021年 06月 16日
1	本体	ポリカーボネート	1	白		立花	立花	雨宮	IRIS アイリスオーヤマ株式会社
No.	部品名	材質	数量	備考					