





埋込穴寸法
□600

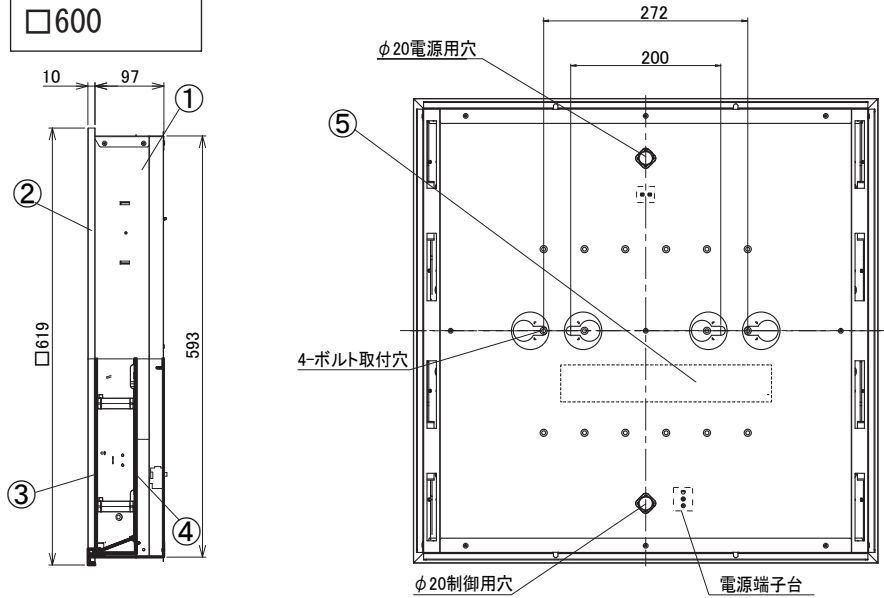

詳細図 A
スケール 1:1

ボルト引き込み代 天井面から75~85mm



器具取付けボルトを使用した場合の器具内寸法
注)A寸法は25mmを超えないようにしてください。

〈使用上の注意〉

- DALI制御方式の調光器を使用してください。
- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 一般屋内でご使用の場合でも、オイルミストが発生するところ、メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれる場合があります。)
- 光学性能に影響を与える場合があります。
- 器具を改造しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 調光器側のスイッチで消灯した場合、消灯後も薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
- スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後も薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)にお取付ください。(接地極のない電源では両切りスイッチをご使用ください。)
- お手入れの際は必ず主電源を切ってください。感電の原因となります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
- 点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。

〈施工上の注意〉

- 電源線の引き込み穴から余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具送り配線は、天井裏に電源線に戻して配線することを推奨します。
- 送り容量は10A以下でご使用ください。


〈基本特性〉

| 品番 | 光源色 | 色温度 (K) | 器具光束 (lm) | 消費電力 (W) | | | 入力電流 (A) | | | |
|---------------------|-----|---------|-----------|----------|------|------|----------|------|------|--|
| | | | | 100V | 200V | 242V | 100V | 200V | 242V | |
| BL-120N-UKFSQ60-DA | 昼白色 | 5000 | 12000 | | | | | | | |
| BL-115W-UKFSQ60-DA | 白色 | 4000 | 11500 | 88.6 | 84.4 | 83.6 | 0.89 | 0.44 | 0.37 | |
| BL-113WW-UKFSQ60-DA | 温白色 | 3500 | 11300 | | | | | | | |
| BL-108L-UKFSQ60-DA | 電球色 | 3000 | 10800 | | | | | | | |
| BL-85N-UKFSQ60-DA | 昼白色 | 5000 | 8500 | | | | | | | |
| BL-82W-UKFSQ60-DA | 白色 | 4000 | 8150 | 55.0 | 52.4 | 51.9 | 0.56 | 0.28 | 0.24 | |
| BL-80WW-UKFSQ60-DA | 温白色 | 3500 | 8000 | | | | | | | |
| BL-77L-UKFSQ60-DA | 電球色 | 3000 | 7650 | | | | | | | |
| BL-74N-UKFSQ60-DA | 昼白色 | 5000 | 7400 | | | | | | | |
| BL-71W-UKFSQ60-DA | 白色 | 4000 | 7100 | | | | | | | |
| BL-70WW-UKFSQ60-DA | 温白色 | 3500 | 6950 | 45.7 | 43.5 | 43.9 | 0.46 | 0.23 | 0.21 | |
| BL-67L-UKFSQ60-DA | 電球色 | 3000 | 6650 | | | | | | | |
| BL-51N-UKFSQ60-DA | 昼白色 | 5000 | 5100 | | | | | | | |
| BL-49W-UKFSQ60-DA | 白色 | 4000 | 4900 | 33.0 | 31.4 | 31.1 | 0.33 | 0.17 | 0.15 | |
| BL-48WW-UKFSQ60-DA | 温白色 | 3500 | 4800 | | | | | | | |
| BL-46L-UKFSQ60-DA | 電球色 | 3000 | 4600 | | | | | | | |

安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内水平天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電、火災の原因となります。
- 住宅以外の断熱施工の天井内を使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因となります。
 - ※屋内配線は、断熱材、防音材の上側にくるようにしてください。
 - ※断熱材、防音材と器具は、100mm以上離してください。
 - ※断熱材、防音材、器具の上部と天井材は200mm以上離してください。

【住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法】

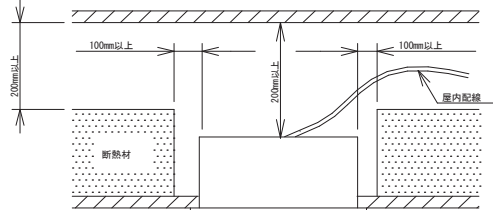

| No. | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 | 品名 | LEDベース照明埋込スクエア | 特記事項 | |
|-----|---------|-------------|----|------|------|----------------|--|--------------|
| 5 | 電源ユニット | - | 1 | | 取付場所 | 屋内水平天井埋込専用 | ・演色性 Ra85 ・設計寿命 約40,000時間 ・調光対応型(DALI制御対応) ・調光範囲 1~100% | |
| 4 | LEDユニット | SGGC、LED基板 | 1 | | 電源接続 | アース付端子台 | | |
| 3 | カバー | PMMA | 1 | | 定格電圧 | AC100-242V | 変更日 2020年 08月 11日 | |
| 2 | 枠 | アルミニウム | 1 | 白色塗装 | 器具質量 | 約7.3kg | 作成日 2020年 08月 06日 | |
| 1 | 本体 | SGCC (t0.6) | 1 | | 作成 | 検図 | | 承認 |
| | | | | | 茂木 | 谷藤 | 八巻 | アイリスオーヤマ株式会社 |
| | | | | | | | | |