
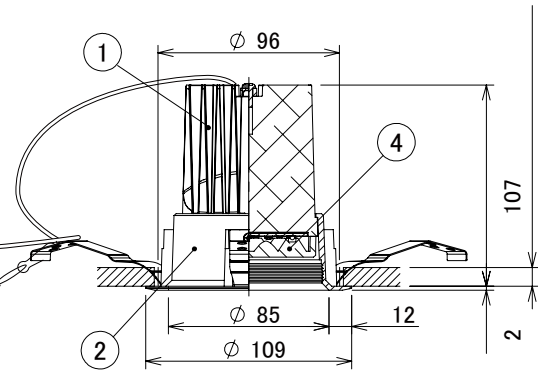
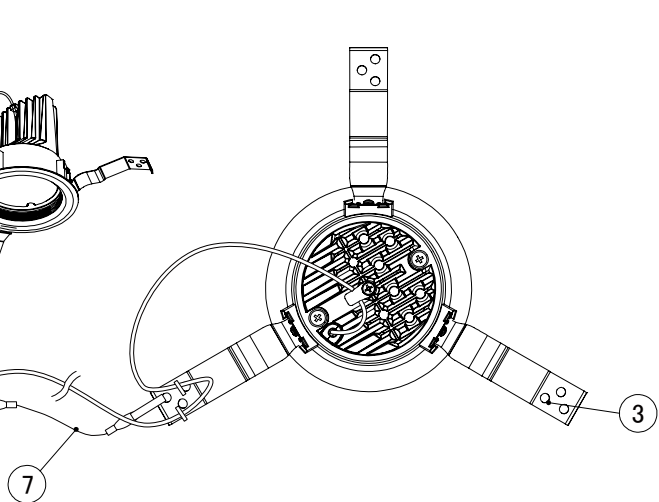
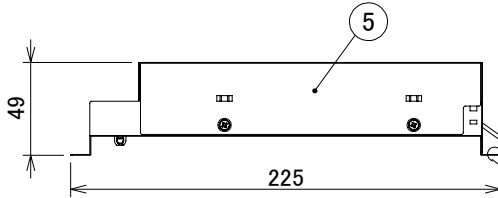


【埋込穴寸法】

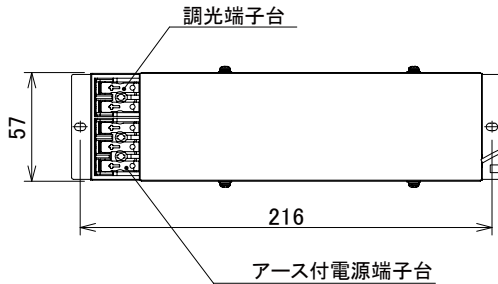


色温度 (※1)	15°		25°		50°	
	品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)
5000K	DL12N-15MUB-D	1665lm	DL12N-25MUB-D	1530lm	DL12N-50MUB-D	1440lm
4000K	DL12W-15MUB-D	1575lm	DL12W-25MUB-D	1440lm	DL12W-50MUB-D	1377lm
3500K	DL12WW-15MUB-D	1530lm	DL12WW-25MUB-D	1395lm	DL12WW-50MUB-D	1350lm
3000K	DL12L30-15MUB-D	1485lm	DL12L30-25MUB-D	1350lm	DL12L30-50MUB-D	1305lm
2700K	DL12L27-15MUB-D	1440lm	DL12L27-25MUB-D	1305lm	DL12L27-50MUB-D	1170lm

(※1)保証値ではありません。

△安全に関するご注意

■断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材、防音材、造営材等と、図のような空間を設けて施工ください。

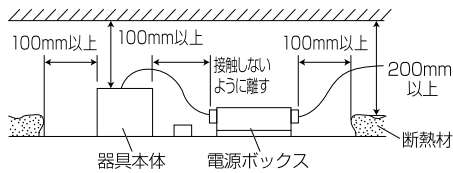

- ロックウール等のやわらかい天井に取り付けしないでください。天井材破損、器具落下の原因になります。
- 接地(アース)工事を確実に行ってください。電源には接地工事が必要です。入力電圧が150V以上300V以下のものはD種(第3種)接地工事を「電気設備技術基準」に準じて施工してください。接地工事が不完全な場合、感電の原因になります。
- この器具は屋内専用で、5~35°C・湿度10~85%の範囲でご使用下さい。
- 器具は下向き以外で使用しないでください。また、傾斜天井、壁などには取り付けできません。発熱により寿命が短くなる原因になります。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。

使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が使い場合、光ムラが発生する場合があります。



					屋内天井埋込専用			特記事項 ・PWM調光対応 ・演色性 Ra85以上 ・近接照射限度 0.3m ・設計寿命 約40,000時間
No.	部品名	材質	数量	備考	電源接続	定格電圧	消費電力	
7	落下防止ワイヤー	170mm(フック含む)	1		アース付端子台	100V	20.0W	
6	ハーネス	—	1		200V	20.4W	242V	
5	電源ユニット	—	1		20.5W			
4	LEDレンズ	ポリカーボネート	1		周波数	50/60Hz		
3	取付用バネ	SUS(ステンレス鋼)	3		器具質量	約0.8kg		
2	フレーム	アルミダイキャスト	1	黒塗装	作成	検図	承認	
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒塗装	高橋	高橋	奥村	
					作成日			初回作成日 2013年 9月30日
					アイリスオーヤマ株式会社			