

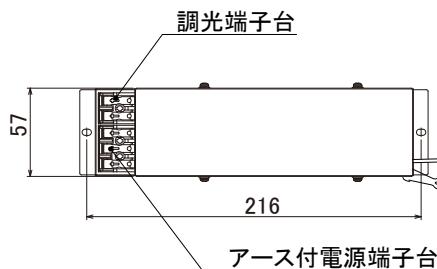
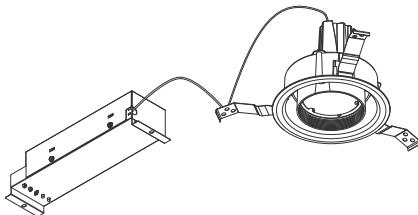


【埋込穴寸法】

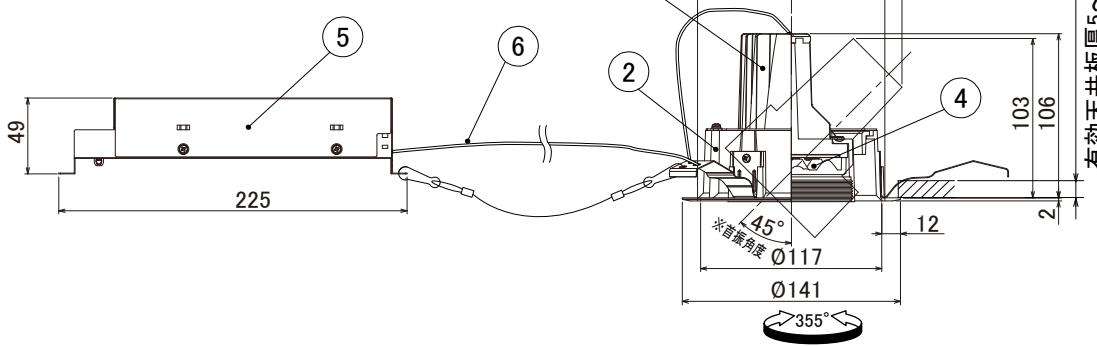

アース付電源端子台

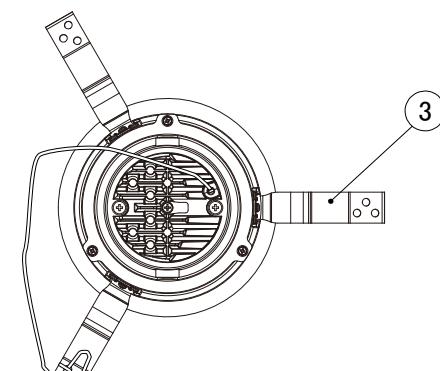


※UV12MUシリーズとレンズ共有の為、4個のレンズは使用しておりません。

色温度 (※1)	15°		25°		50°	
	品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)
5000K	UV8N-15MUB-D	1260lm	UV8N-25MUB-D	1125lm	UV8N-50MUB-D	1080lm
4000K	UV8W-15MUB-D	1170lm	UV8W-25MUB-D	1080lm	UV8W-50MUB-D	1017lm
3500K	UV8WW-15MUB-D	1125lm	UV8WW-25MUB-D	1035lm	UV8WW-50MUB-D	990lm
3000K	UV8L30-15MUB-D	1080lm	UV8L30-25MUB-D	990lm	UV8L30-50MUB-D	963lm
2700K	UV8L27-15MUB-D	1053lm	UV8L27-25MUB-D	945lm	UV8L27-50MUB-D	900lm

(※1)保証値ではありません。

△ 安全に関するご注意

■断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材、防音材、造営材等と、
図のような空間を設けて施工ください。

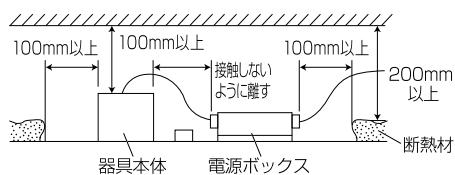

■ロックワール等のやわらかい天井に取り付けないでください。
天井材破損、器具落下の原因になります。
■接地(アース)工事を確実に行ってください。電源には接地工事が必要です。
入力電圧が150V以上300V以下のものはD種(第3種)接地工事を
「電気設備技術基準」に準じて施工してください。
接地工事が不完全な場合、感電の原因になります。
■この器具は屋内専用で、5~35°C・湿度10~85%の範囲でご使用下さい。
■器具は下向き以外で使用しないでください。また、傾斜天井、壁などには
取り付けできません。発熱により寿命が短くなる原因になります。
■点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。

使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が使い場合、光ムラが発生する場合があります。



LED
専用

7	落下防止ワイヤー	170mm(フック含む)	1		屋内天井埋込専用			特記事項
					電源接続	アース付端子台		
6	ハーネス	—	1		定格電圧	100V	200V	242V
5	電源ユニット	—	1		消費電力	15.0W	15.3W	15.4W
4	LEDレンズ	ポリカーボネート	1		周波数	50/60Hz		
3	取付用バネ	SUS(ステンレス鋼)	3		器具質量	約1.0kg		作成日
2	フレーム	アルミダイキャスト	1	黒塗装	作成	検査	承認	初回作成日 2013年9月30日
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒塗装	高橋	高橋	奥村	
No.	部品名	材質	数量	備考				IRIS アイリスオーヤマ株式会社

第三角法 (単位: mm)