


【埋込穴寸法】

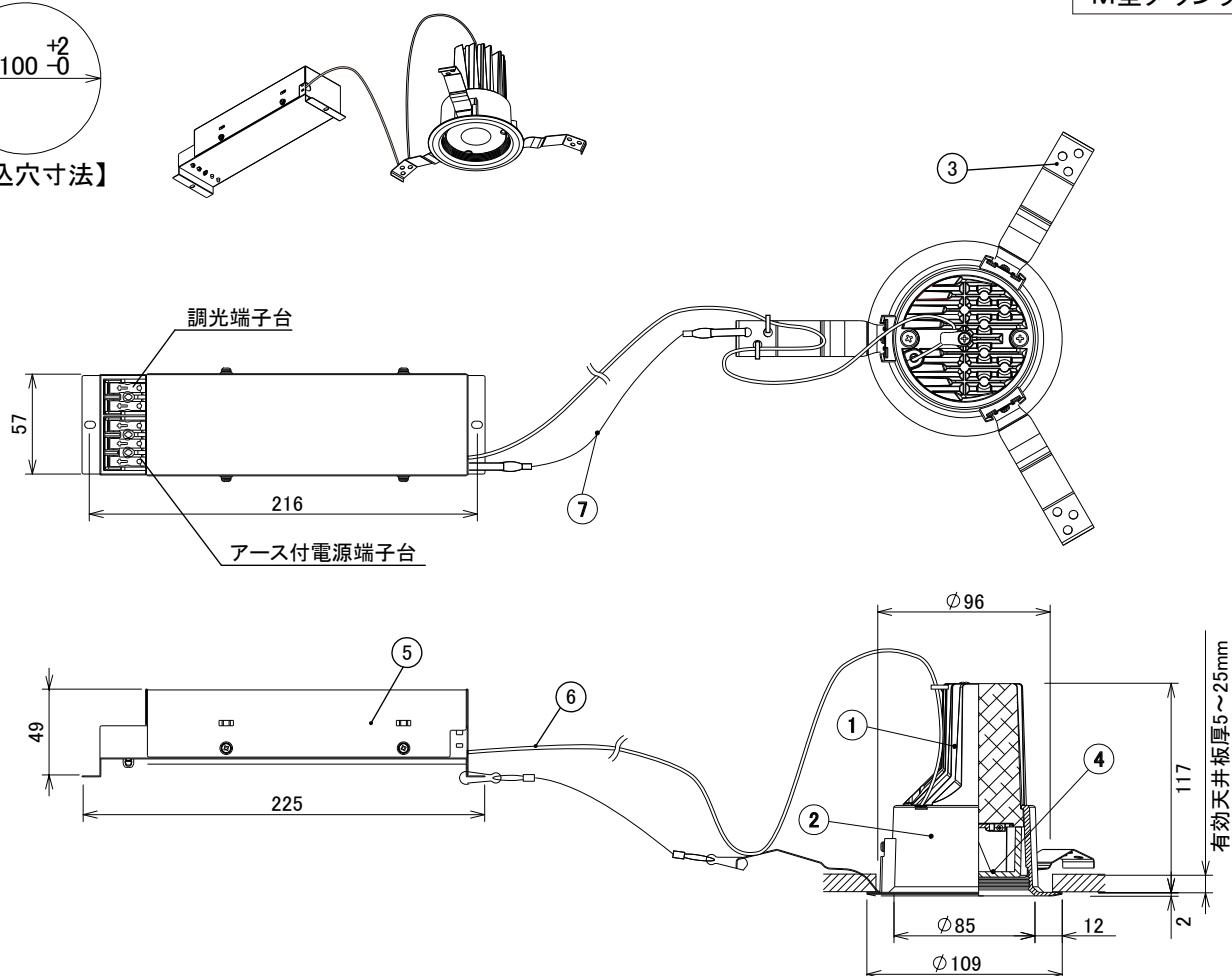


色温度 (※1)	30°				60°				80°			
	品 番	器具光束 (※1)	演色性		品 番	器具光束 (※1)	演色性		品 番	器具光束 (※1)	演色性	
4000K	DL12W-30HCRW-D	1200lm	Ra93		DL12W-60HCRW-D	1200lm	Ra93		DL12W-80HCRW-D	1100lm	Ra93	
3500K	DL12WW-30HCRW-D	1100lm	Ra94		DL12WW-60HCRW-D	1100lm	Ra94		DL12WW-80HCRW-D	1000lm	Ra94	
3000K	DL12L30-30HCRW-D	1000lm	Ra95		DL12L30-60HCRW-D	1000lm	Ra95		DL12L30-80HCRW-D	900lm	Ra95	
2700K	DL12L27-30HCRW-D	950lm	Ra95		DL12L27-60HCRW-D	950lm	Ra95		DL12L27-80HCRW-D	850lm	Ra95	

(※1)保証値ではありません。

安全に関するご注意

■断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材、防音材、造営材等と、図のような空間を設けて施工ください。

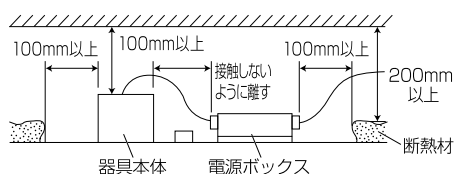

- ロックウール等のやわらかい天井に取り付けしないでください。
天井材破損、器具落下の原因になります。
- 接地(アース)工事を確実に行ってください。電源には接地工が必要です。
入力電圧が150V以上300V以下のものはD種(第3種)接地工事を「電気設備技術基準」に準じて施工してください。
接地工事が不完全な場合、感電の原因になります。
- この器具は屋内専用で、5~35℃・湿度10~85%の範囲でご使用下さい。
- 器具は下向き以外で使用しないでください。また、傾斜天井、壁などには取り付けできません。発熱により寿命が短くなる原因になります。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。

使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が使い場合、光ムラが発生する場合があります。



7	落下防止ワイヤー	170mm(フック含む)	1		屋内 天井埋込専用			特記事項 ・PWM調光対応 ・近接照射限度 0.3m ・設計寿命 約40,000時間	
6	ハーネス	—	1		電源接続	アース付端子台			
5	電源ユニット	—	1		定格電圧	100V	200V		242V
4	LEDレンズ	ポリカーボネート	1		消費電力	21.0W	21.0W		21.0W
3	取付用バネ	SUS(ステンレス鋼)	3		周 波 数	50/60Hz		作成日	
2	フレーム	アルミダイキャスト	1	白塗装	器具質量	約 0.8kg		初回作成日	2013年 9月 5日
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	白塗装	作成	検図	承認	IRIS アイリスオーヤマ株式会社	
No.	部品名	材 質	数量	備 考	高橋	高橋	奥村		

第三角法 (単位: mm)