

埋込穴寸法  
1235 × 420

電源：ランプ内蔵

片側給電





G13口金

専用ランプ

**ECOHiLUX HE 150S**



ECOHiLUX SLIM II

ECOHiLUX **LN**

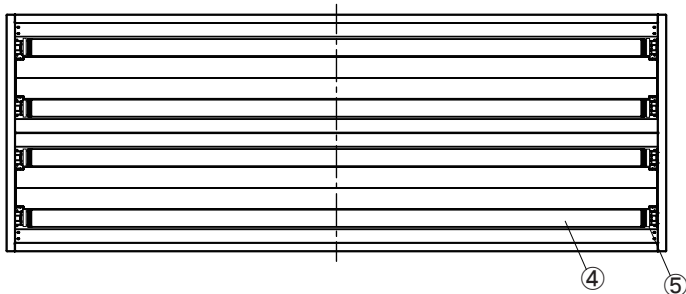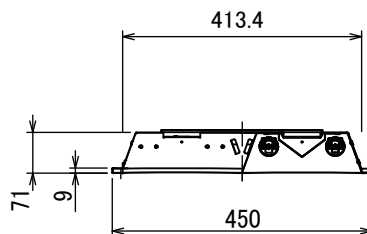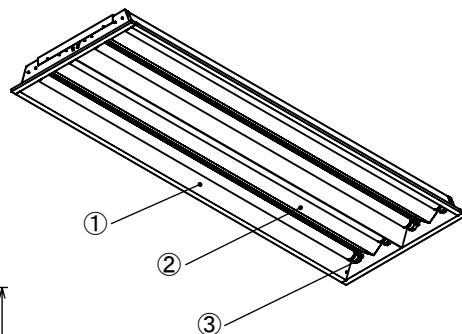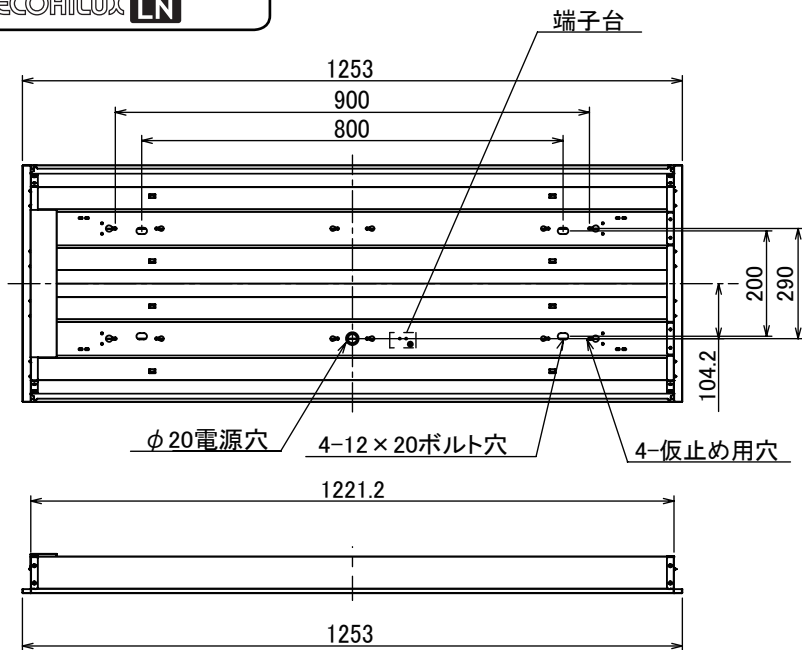

### ⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用LED専用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- この器具はECOHiLUX直管LEDランプ片側給電専用の器具です。従来型の蛍光ランプや他社製のLEDランプは絶対に取り付けしないでください。ブレーカーの損傷、感電、火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は必ず主電源を切り、口金ピンに触れずに行ってください。感電の原因となります。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

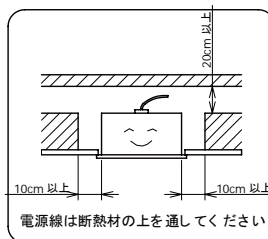

5	固定パーツ	PA66樹脂	8	CV200
4	ランプ		4	LED 40形
3	ソケット	PBT樹脂	8	
2	反射板	鋼板	2	白色仕上
1	本体	鋼板	1	白色仕上
No.	部品名	材質	数量	備考

種類	埋込下面開放型 40形×4灯
品番	IRLDFL44UK-K
定格電圧	100-242V
周波数	50/60Hz
器具質量	
適合ランプ	片側給電 直管LEDランプ40形
作成	検図
承認	承認
谷藤	谷藤
	八巻

特記事項  
・消費電力は使用するランプによって異なります。  
・消費電力・定格電流はランプ仕様書参照。

作成日 2015年 9月15日  
初回作成日 2013年 6月25日

