

埋込穴寸法
1235 × 420

電源: ランプ内蔵



片側給電 G13口金

専用ランプ

ECOHiLUX HE 150S


ECOHiLUX SLIM II

ECOHiLUX LN

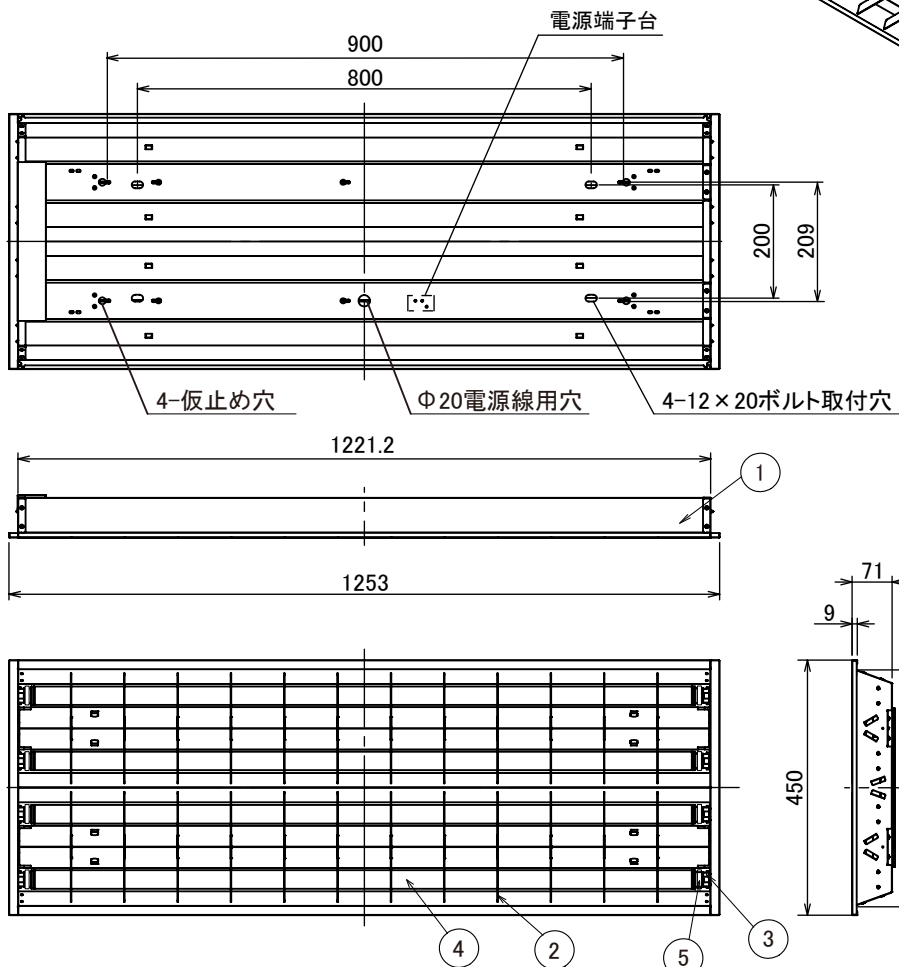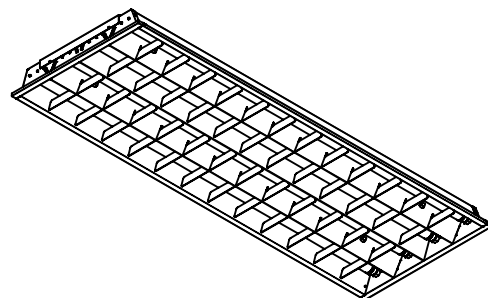

⚠️ 安全に関するご注意

- 一般屋内用LED専用器具です。直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- この器具はECOHiLUX直管LEDランプ専用の器具です。従来型の蛍光ランプや他社製のLEDランプは絶対に取り付けしないでください。ブレーカーの損傷、感電、火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は必ず主電源を切り、口金ピンに触れずに行ってください。感電の原因となります。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。



電源内蔵片側給電



5	固定パーツ		8	
4	ランプ		4	LED 40形
3	ソケット	PBT樹脂	8	
2	ルーバー	鋼板	1	白色カラー鋼板
1	本体	鋼板	1	白色カラー鋼板
No.	部品名	材質	数量	備考

種類	埋込40形4灯ルーバー付	
品番	IRLDL44UK-LVK	
定格電圧	100-242V	
周波数	50/60Hz	
器具質量	約 8.2kg	
適合ランプ	片側給電 直管LEDランプ40形	
作成	検図	承認
谷藤	谷藤	八巻

- 特記事項
- ・消費電力は使用するランプによって異なります。
 - ・消費電力・定格電流はランプ仕様書参照

作成日 2015年 9月 16日
初回作成日 2012年 9月 25日

アイリスオーヤマ株式会社