


専用ランプ  
ECOHiLUX HE140  
防水ソケット器具用


電源：ランプ内蔵

両側給電 G13口金

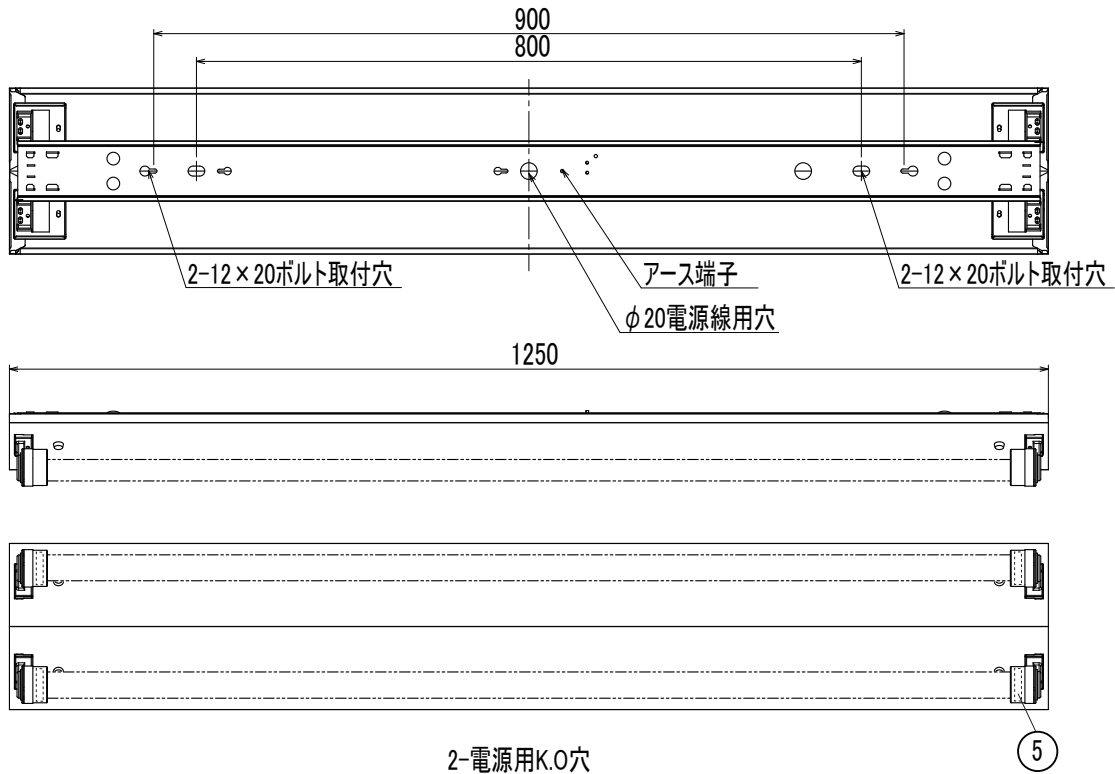

**⚠安全に関するご注意**

- 本器具は、5～35°Cの温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと、火災の原因となります。
- 本器具は防湿・防雨器具です。軒下などの屋根でご使用になれます。その他の屋根ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- この器具はECOHiLUX直管LEDランプ専用防湿器具です。適合品番のランプをご使用ください。従来型の蛍光ランプや他社製のLEDランプは絶対に取り付けしないでください。プレーカーの損傷、感電、火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は必ず主電源を切り、口金ビンに触れずに行ってください。感電の原因となります。
- 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は、天井・壁直付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。



LED  
専用

**適合ランプ一覧**

ランプ品番	定格電圧	消費電力・定格電流
LDG40S・N/11/15-BS	100-242V	ランプ承認図参照
LDG40S・N/15/20-BS	100-242V	
防水性能	IP23	作成日
種類	逆富士型 40形 2灯	初回作成日 2015年 9月18日
品番	IRLDFL42BFJ	
定格電圧	100-242V	
周波数	50/60Hz	
色調	白色仕上	
器具重量	2.13Kg	
作成	検図	承認
谷藤	谷藤	八巻

No.	部品名	材質	数量	備考
5	固定パーツ		4	
4	ランプ		2	40形LED (防湿・防雨型器具専用ランプ)
3	ソケット	PP樹脂	4	防浸型32mm管専用
2	反射板	鋼板	1	白色仕上
1	本体	鋼板	1	亜鉛鋼板