

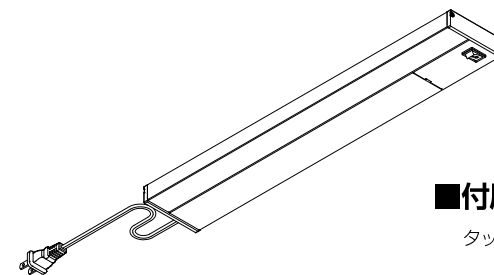


■取付穴寸法 (mm)

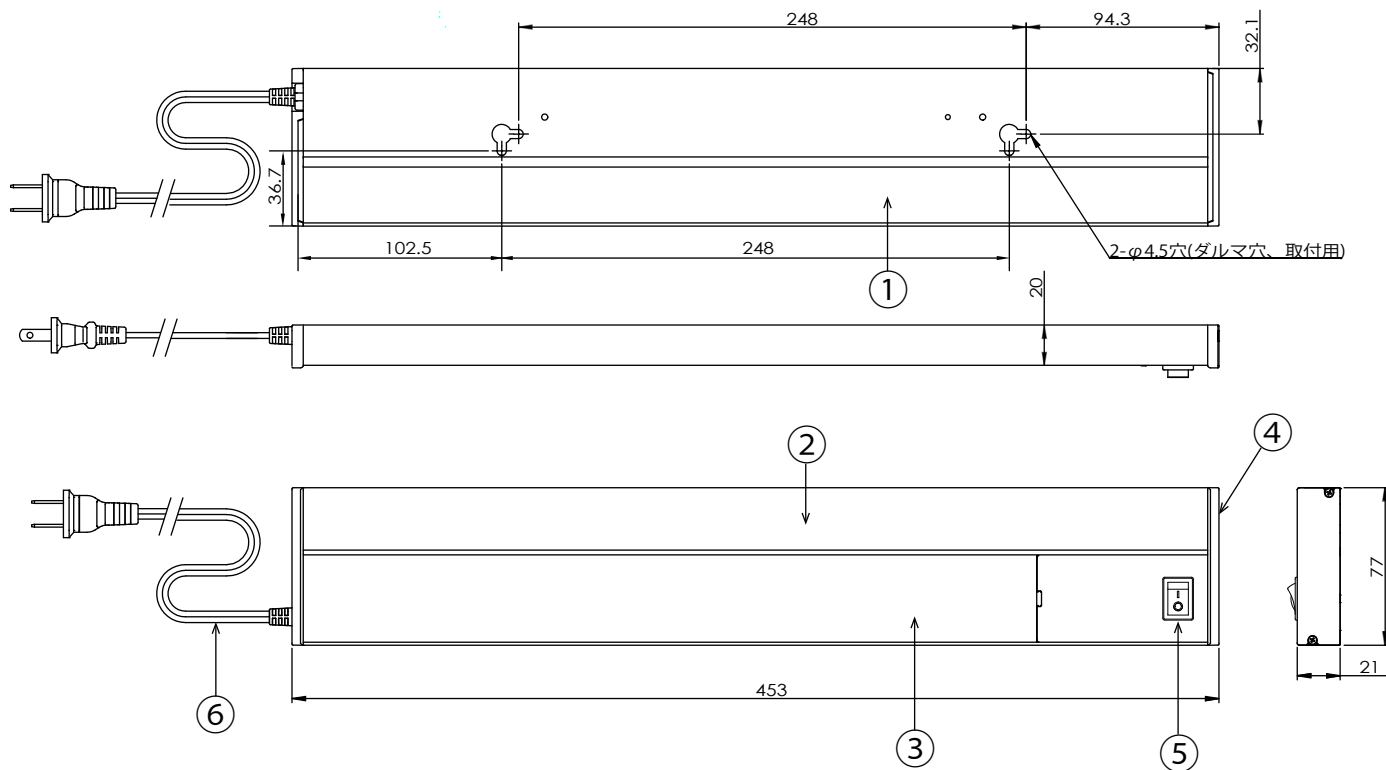

■付属品

タッピングビスφ4 (2本)




⚠ 安全に関するご注意

- ・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧で使用してください。
- ・送り配線は、照明器具専用としてください。(送り容量: 6A以下)
- ・この器具は屋内専用です。屋外や雨の吹き込みを受ける場所、湿気・水気のある場所には取り付けしないでください。(絶縁不良・感電の原因)
- ・適正温度(おおむね5°C~35°C)で使用してください。(火災の原因)
- ・取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。
- ・点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。(やけどの原因)
- ・この器具は、天井または壁面取り付け専用です。指定以外の取付面で取付できません。(器具落下・及び過熱による短寿命の原因)
- ・布や紙などの可燃物で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。
- ・分解、改造はしないでください。(落下・感電・変形・火災などの原因)
- ・施工は施工説明にしたがい確実に行ってください。

■使用上のご注意

- ・ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

■次のような場所には取り付けしないでください。

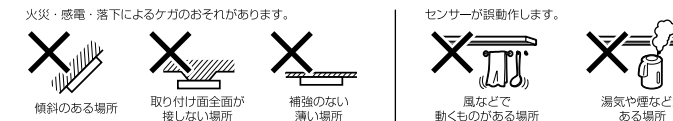

品名	多目的灯			8				
				7				
器具品番	L T M 4 5 5 N			6	電源コード	1		コード長さ1.6m
定格電圧	AC100V	消費電力	5.5W	5	電源スイッチ	1		
定格電流	0.07A	周波数	50/60Hz 共用	4	サイドカバー	2	PC	
色温度	5000K	質量	約530g	3	電源カバー	1	PC	
演色性	Ra83	器具光束	500 lm	2	LEDライトカバー	1	PC	
IRIS アイリスオーヤマ株式会社				1	本体	1	AL	白塗装
	No.	部品名			数量		材質	備考

設計寿命	約40,000時間		特記事項 ※棚下・壁面兼用
変更日	年 月 日		
初回作成	2014年 4月15日		
作成	検図	承認	
茂木	奥村	金井	