

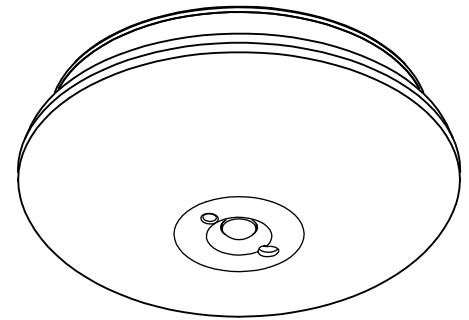


[付属品] 目隠しカバー

配線器具と本体の間にすき間がある場合に、目隠し用として使用します。ご使用環境によっては不要な場合があります。



■ 取付できる天井配線器具形状

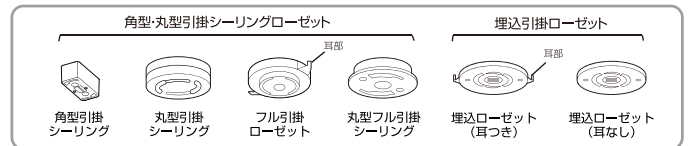

⚠ 安全に関するご注意

- ・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- ・この器具は屋内専用です。屋外や雨の吹き込みを受ける場所、湿気・水気のある場所には取り付けないでください。(絶縁不良・感電の原因)
- ・適正温度(5℃～30℃)で使用してください。(火災の原因)
- ・取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。(感電・器具破損の原因)
- ・点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。(やけどの原因)
- ・この器具は、天井取付専用です。指定以外の取付面で取付できません。(器具落下・及び過熱による短寿命の原因)
- ・布や紙などの可燃物で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- ・分解、改造はしないでください。(落下・感電・変形・火災などの原因)

使用上のご注意

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

仕様								
品番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	色温度 (K)	消費電力 (W)	入力電流 (A)	LEDモジュール寿命 (h)	器具質量 (Kg)
SCL4L-MS-P	AC100	50/60	400	2700	4.5	0.09	40,000	0.18
SCL4N-MS-P			450	5000				

5	人感センサー	ポリエチレン	1	
4	引掛端子	黄銅	1	
3	ベース	PBT	1	白
2	放熱板	鋼板	1	白
1	カバー	ポリカーボネート	1	乳白
No.	部品名	材質	数量	備考

品名	引掛小型直付人感センサー		特記事項
取付場所	屋内天井用		商品の仕様は予告なく変更することがあります。
作成	検図	承認	更新日
茂木	奥村	小田	初回作成日 2015年 5月 26日
			IRIS アイリスオーヤマ株式会社