


■取付できる天井配線器具形状

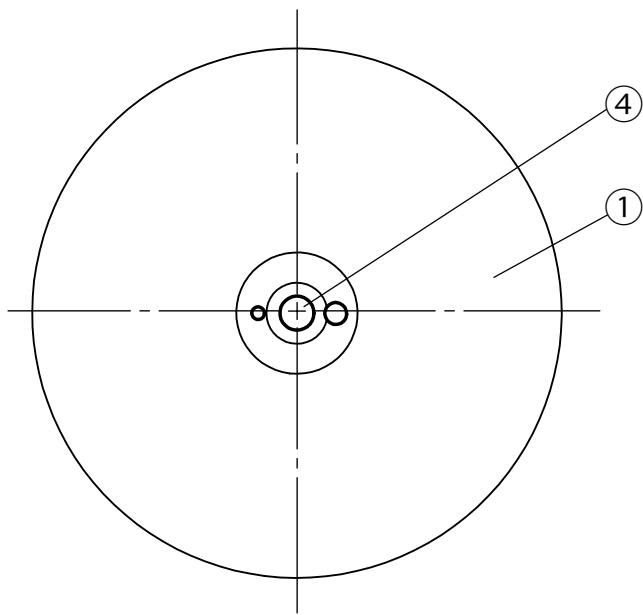

⚠ 安全に関するご注意

- ・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- ・この器具は屋内専用です。屋外や雨の吹き込みを受ける場所、湿気・水気のある場所には取り付けないでください。(絶縁不良・感電の原因)
- ・適正温度(5℃～30℃)で使用してください。(火災の原因)
- ・取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。(感電・器具破損の原因)
- ・点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。(やけどの原因)
- ・この器具は、天井取付専用です。指定以外の取付面で取付できません。(器具落下・及び過熱による短寿命の原因)
- ・布や紙などの可燃物で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- ・分解、改造はしないでください。(落下・感電・変形・火災などの原因)

使用上のご注意

- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

| 仕様 | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|-----------|
| 品番 | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 全光束 (lm) | 色温度 (K) | 消費電力 (W) | 入力電流 (A) | LEDモジュール寿命 (h) | 器具質量 (Kg) |
| SCL7L-MS-P | AC100 | 50/60 | 700 | 2700 | 7.3 | 0.13 | 40,000 | 0.22 |
| SCL7N-MS-P | | | 750 | 5000 | | | | |

| No. | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
|-----|--------|----------|----|----|
| 4 | 人感センサー | ポリエチレン | 1 | |
| 3 | 引掛金具 | - | 2 | |
| 2 | ベース | PBT | 1 | 白 |
| 1 | カバー | ポリカーボネート | 1 | 乳白 |

| 品名 | LED小型シーリングライト人感センサー付 | 特記事項 |
|------|----------------------|-------------------------------------|
| 取付場所 | 屋内天井用 | 商品の仕様は予告なく変更することがあります。 |
| 作成 | 検図 | 承認 |
| 茂木 | 奥村 | 小田 |
| | | 更新日 2015年 6月9日 初回作成日 2015年 5月26日 |
| | | アイリスオーヤマ株式会社 |