


⚠ 安全に関するご注意					
・光を直視しない。点灯中に直視すると目を痛める可能性がある。					
・使用中・使用直後に触らない。点灯中や消灯直後に、操作部以外は触らない。やけどの原因になる。					
・器具に物をぶら下げない・カバーをかけない。物をぶら下げたりカバーをすると破損や発火の原因になる。					
・取り付け場所の真下に可燃物を長期間保管(放置)しない。火災の原因になることがある。					
・清掃の際は電源を切り器具が冷えてから行う。器具の分解はしない。					
電源を切ったあと器具が十分に冷えたことを確認して外側のみ清掃する。中性洗剤以外は使用しない。					
・器具に水をかけない。器具に向かって下から水をかけない。器具に水が浸入し、故障の原因になる。					
・定期的に点検する。長期間の連続使用による発煙・発火・感電事故を防ぐため、定期点検を実施する。					

品番	カラー	色温度	器具光束	消費電力	演色性
IRCL10N-SQPLS-BS-P	シルバー	5000K (昼白色)	1020lm	10.4W	Ra85
IRCL10N-SQPLB-BS-P	ブラック		1000lm		
IRCL10N-SQPLW-BS-P	ホワイト		1020lm		
IRCL10L-SQPLS-BS-P	シルバー	2700K (電球色)	1000lm	6.3W	Ra85
IRCL10L-SQPLB-BS-P	ブラック		980lm		
IRCL10L-SQPLW-BS-P	ホワイト		1000lm		
IRCL5N-SQPLS-BS-P	シルバー	5000K (昼白色)	520lm	6.3W	Ra85
IRCL5N-SQPLB-BS-P	ブラック		500lm		
IRCL5N-SQPLW-BS-P	ホワイト		520lm		
IRCL5L-SQPLS-BS-P	シルバー	2700K (電球色)	500lm	6.3W	Ra85
IRCL5L-SQPLB-BS-P	ブラック		480lm		
IRCL5L-SQPLW-BS-P	ホワイト		500lm		

■付属品


- ・フランジ付木ねじ(2本)



⚠ 施工場所に適したねじをご用意ください

- 電源線穴周辺(壁)の防水処理

電源線穴周辺は防水シールで処置してください。本体の水抜き穴※位置は避けて施工してください。
Φ100程度

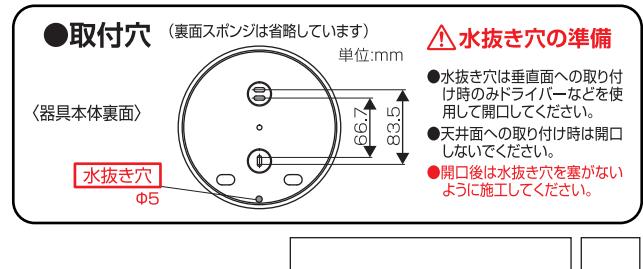

				品名	LEDポーチ灯	特記事項		
				定格電圧	100V	防雨/防湿形 ※取付場所:天井・壁兼用		
				周波数	50/60 Hz			
				器具質量	約0.60kg	変更日	2024年02月23日	
2	カバー	アクリル	1	乳白	設計寿命	約40,000時間	作成日	2015年06月16日
1	本体	AES	1	アクリル塗装	作成	検図	承認	
No.	部品名	材質	数量	備考	茂木	奥村	八巻	IRIS アイリスオーヤマ株式会社