
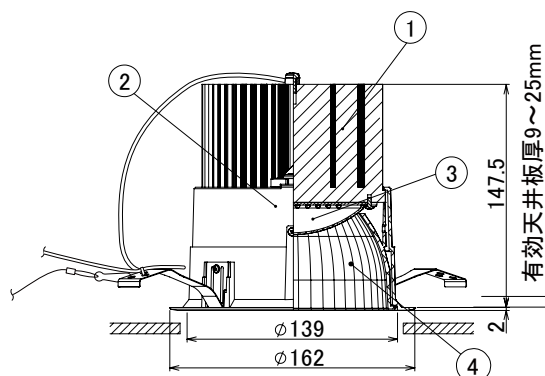
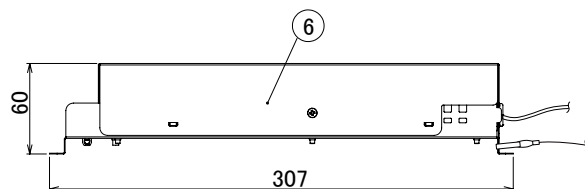
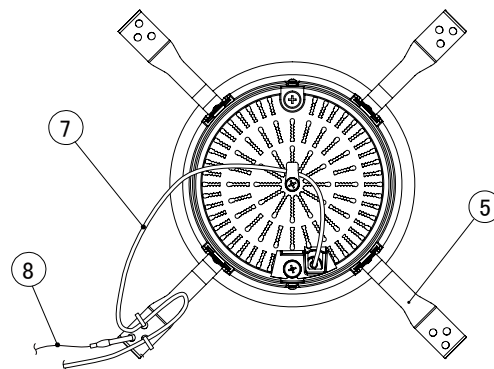
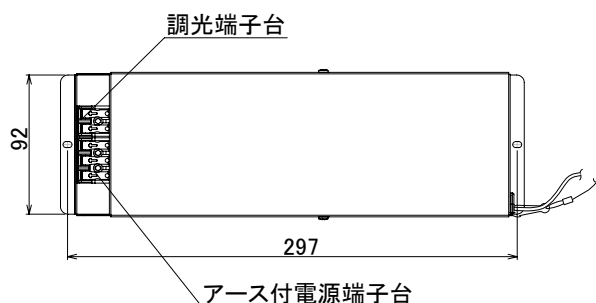


【埋込穴寸法】

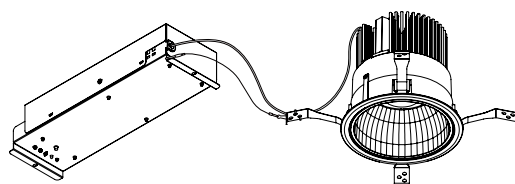


演色性	色温度 (※1)	中角		広角	
		品 番	器具光束 (※1)	品 番	器具光束 (※1)
Ra73	5000K	DL90N-MLAAL-D	8800lm	DL90N-WLAAL-D	9000lm
	4000K	DL90W-MLAAL-D	8800lm	DL90W-WLAAL-D	9000lm
Ra83	5000K	DL90N-MLAAM-D	7744lm	DL90N-WLAAM-D	7920lm
	4000K	DL90W-MLAAM-D	7216lm	DL90W-WLAAM-D	7380lm
	3500K	DL90WW-MLAAM-D	7040lm	DL90WW-WLAAM-D	7200lm

(※1)保証値ではありません。

安全に関するご注意

■断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材、防音材、造営材等と、
図のような空間を設けて施工ください。

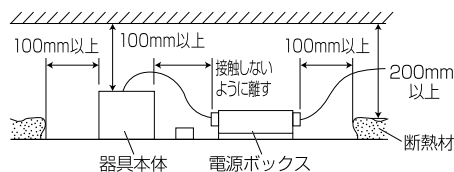

■ロックウール等のやわらかい天井に取り付けしないでください。
天井材破損、器具落下の原因になります。
■接地(アース)工事を確実に行ってください。電源には接地工が必要です。
入力電圧が150V以上300V以下のものはD種(第3種)接地工事を
「電気設備技術基準」に準じて施工してください。
接地工事が不完全な場合、感電の原因になります。
■この器具は屋内専用で、5~35℃・湿度10~85%の範囲でご使用下さい。
■器具は下向き以外で使用しないでください。また、傾斜天井、壁などには
取り付けできません。発熱により寿命が短くなる原因になります。
■点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。

使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離れてご使用ください。
- LEDにはパツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。



8	落下防止ワイヤー	170mm(フック含む)	1		屋内 天井埋込専用				特記事項 ・PWM調光対応 ・近接照射限度 0.3m ・設計寿命 40,000時間	
7	ハーネス	—	1							
6	電源ユニット	—	1		電源接続	アース付端子台				
5	取付用パネ	SUS(ステンレス鋼)	4		定格電圧	100V	200V	242V		
4	リフレクター	ポリカーボネート	1	アルミ蒸着	消費電力	81.7W	81.7W	81.7W		
3	LEDレンズ	ポリカーボネート	1		周 波 数	50/60Hz			作成日	2015年 5月27日
2	フレーム	アルミダイキャスト	1	白塗装	器具質量	2.3kg			初回作成日	2015年 3月25日
1	ヒートシンク	アルミ冷間鍛造	1		作成	検図		承認	 アイリスオーヤマ株式会社	
No.	部品名	材 質	数量	備 考	狩野	峯田		小田		