ECOHiLUX エコハイルクス

品　名	s-tria スポットライト

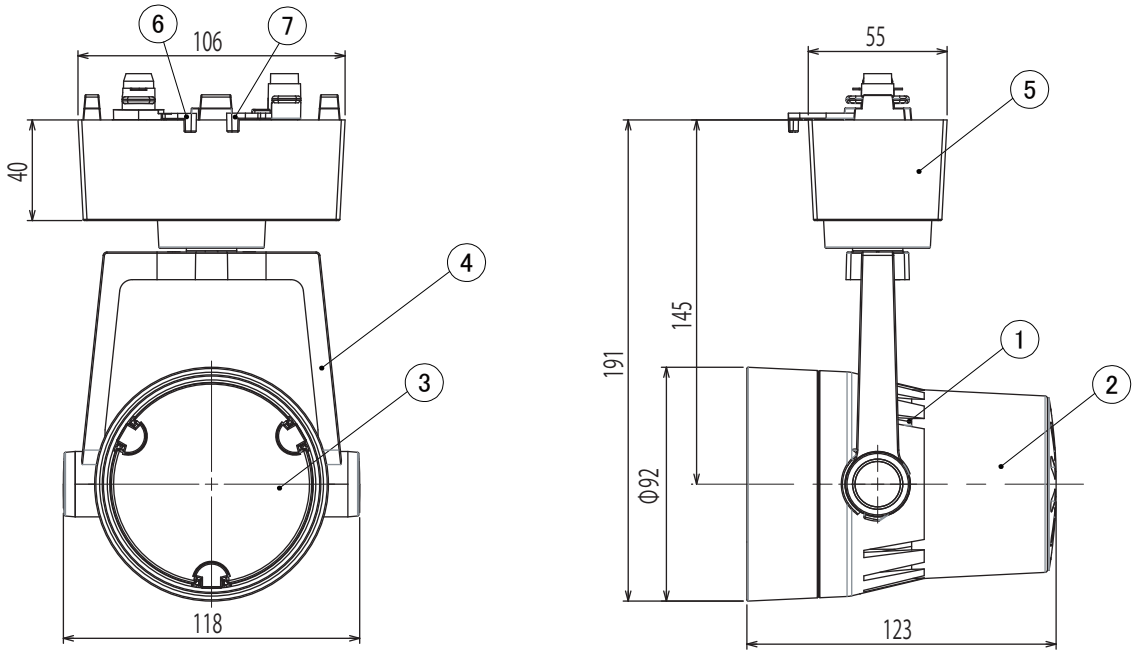

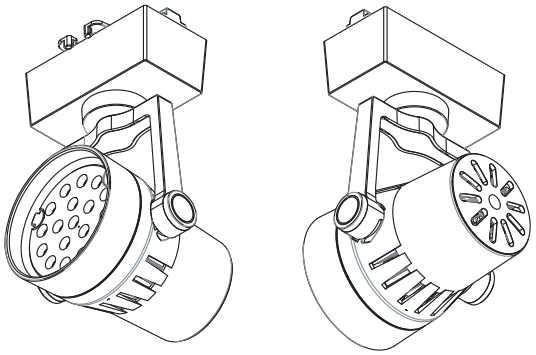

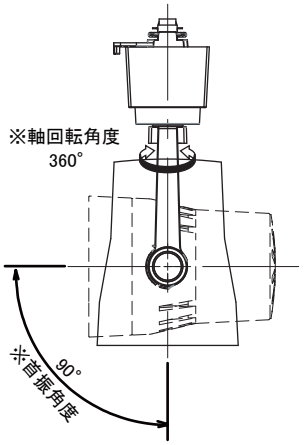

本体カラー	光源色	色温度(※1)	15° 品番	15° 器具光束(※1)	25° 品番	25° 器具光束(※1)	50° 品番	50° 器具光束(※1)
ホワイト	昼白色	5000K	SP18N-15STW	2650lm	SP18N-25STW	2700lm	SP18N-50STW	2500lm
	白色	4000K	SP18W-15STW	2650lm	SP18W-25STW	2700lm	SP18W-50STW	2500lm
	温白色	3500K	SP18WW-15STW	2500lm	SP18WW-25STW	2550lm	SP18WW-50STW	2350lm
	電球色	3000K	SP18L30-15STW	2500lm	SP18L30-25STW	2550lm	SP18L30-50STW	2350lm
ブラック	昼白色	5000K	SP18N-15STB	2460lm	SP18N-25STB	2540lm	SP18N-50STB	2030lm
	白色	4000K	SP18W-15STB	2460lm	SP18W-25STB	2540lm	SP18W-50STB	2030lm
	温白色	3500K	SP18WW-15STB	2330lm	SP18WW-25STB	2400lm	SP18WW-50STB	1900lm
	電球色	3000K	SP18L30-15STB	2330lm	SP18L30-25STB	2400lm	SP18L30-50STB	1900lm

(※1)保証値ではありません。

⚠ 安全に関するご注意

■この器具は屋内専用で、5～35℃・湿度10～85%の範囲でご使用下さい。
■点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。
■点灯中や使用直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
■器具と被照射面との距離は、30cm以上離して下さい。照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。

使用上のご注意

●器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
●LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
●照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
●照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。
高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
●ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
●点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。

No.	部品名	材質	数量	備考
7	固定レバー	ポリカーボネート	1	
6	ダクトレバー	ポリカーボネート	1	
5	電源本体	ポリカーボネート	1	
4	アーム	ポリカーボネート	1	
3	LEDレンズ	ポリカーボネート	1	
2	灯具本体	ポリカーボネート	1	
1	ヒートシンク	アルミ	1	

屋内ライティングダクト取付専用

電源接続	ライティングダクト用プラグ
定格電圧	100V
消費電力	24.3W
周波数	50/60Hz
器具質量	0.82kg

作成	検図	承認
酒井	尾形	八巻

特記事項
・演色性 Ra85
・近接照射限度 0.3m
・設計寿命 40,000時間

作成日　2018年09月14日
初回作成日　2016年01月06日

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法（単位：mm）