


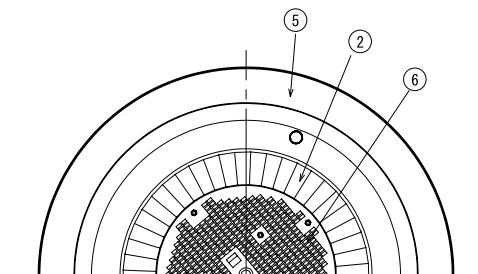


※照明器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書をお読みください。


## 軒下用

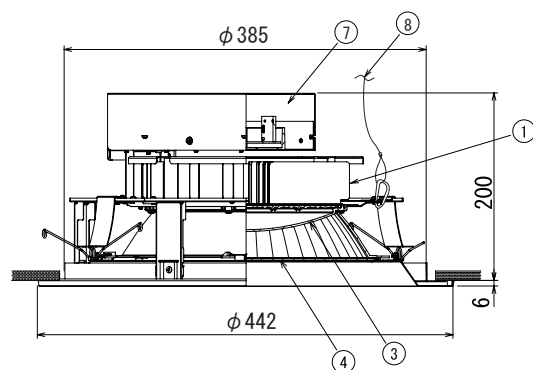


天井切込寸法 φ400



部品名	数量	材質・材厚	備考
1 本体	1	AlP t1.2	白アルマイト
2 反射板	1	PC	アルミ蒸着/高反射白
3 カバー	1	PC	透明
4 防水カバー	1	PC	透明
5 枠	1	SPC t1.0	白色
6 LEDモジュール	1		昼白色
7 LED制御装置	1		
8 落下防止ワイヤー	1	SUS	1500mm

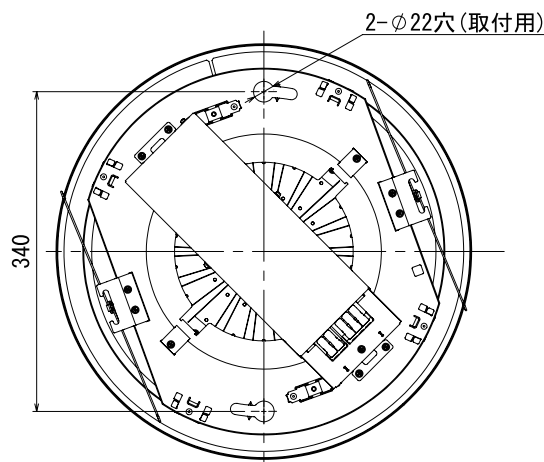


### ■照射距離と防水性能について



### ■器具の取り付け

天井に埋込穴を設け、吊りボルト(2本)を図の寸法で設置してください。※吊りボルトは別途準備してください。

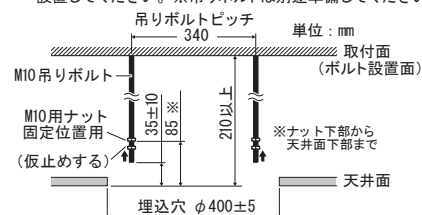

### ■仕様 (ta=25℃)


品番	1/2 ビーム角 (度)	全光束 (lm)	光源色	関連 色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	定格 入力電圧 (V)	定格 周波数 (Hz)	定格入力電流(A)			定格 消費電力 (W)	使用 温度 (℃)	定格 寿命時間 (h)
								100V(A)	200V(A)	242V(A)			
DL15KN8-40A7W-D-WP	75	14150	昼白色	5000	85	AC100 ~ 242	50/60	1.03	0.52	0.44	98	-10 ~ +35	※1 40,000
DL15KN8-40W9W-D-WP	95	14350											
DL20KN8-40A7W-D-WP	75	18600						1.36	0.67	0.56	129		
DL20KN8-40W9W-D-WP	95	18750											

※1: 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

## ▲ 安全上の注意

- 器具の取付けは、「取扱説明書」に従い確実に行ってください。取付けに不備があると火災、感電、器具落下によるケガがあります。
- この器具は軒下用です。天井内側には防水性能はありません。軒下以外には取り付けしないでください。常に雨や霧の当たる場所では、故障・短寿命・火災の原因になることがあります。また、湿度が常に使用環境湿度を超える環境では、水分の侵入による絶縁不良で、感電・火災の原因になります。
- この器具は鉛直下向き以外で使用しないでください。落下による重大な事故の原因になります。
- 必ず落下防止ワイヤーを使用し、重さに十分耐えられる構造体や金具に固定してください。落下による事故の原因になります。
- 粉塵・オイルミスト・引火性ガスや虫の発生する場所には取り付けしないでください。発熱・発煙・発火の原因になります。
- 酸や塩素などの腐食性ガスの発生する場所、さびやすい場所には取り付けしないでください。腐食や落下による重大なケガの原因になります。
- 器具に過剰な力がかかる場所や振動・衝撃のかかる場所には取り付けしないでください。破損や落下により、けがの原因になります。
- メッキ工場などのように、硫黄成分を含むガス・蒸気・液体にさらされるおそれのある場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。
- 器具の上に断熱材などを施工しないでください。火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材、防音材、造営材等と空間を設けて施工してください。

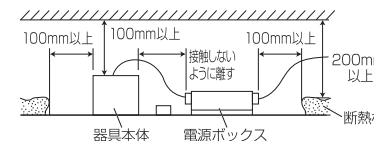

## 使用上の注意

- LED、電源装置は標準組込みです。LEDユニットだけの交換はできません。予めご了承ください。
- LED素子には個々明るさ、光色にバラツキがあります。同じ品番の商品でも明るさ、光色が異なる場合があります。予めご了承ください。
- LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 点滅を繰り返すなど、正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切ってランプを交換してください。加熱や発煙の原因になります。
- 設置場所の環境に応じて定期的に点検・清掃を行ってください。点灯せずに長時間使い続けると、まれに発煙・感電・落下などに至る場合があります。
- ランプには寿命があります。設置して10年経つと外観に異常がなくても劣化は進行します。点検交換をお勧めします。

質量	図法	単位	品名	LEDダウンライト LAシリーズ 高天井用【軒下用】
4.2kg	第三角法	mm		
作成	検図	承認	品番	DL15KN8-40□□W-D-WP DL20KN8-40□□W-D-WP
狩野	峯田	八巻		
<div> アイリスオーヤマ株式会社</div>				