
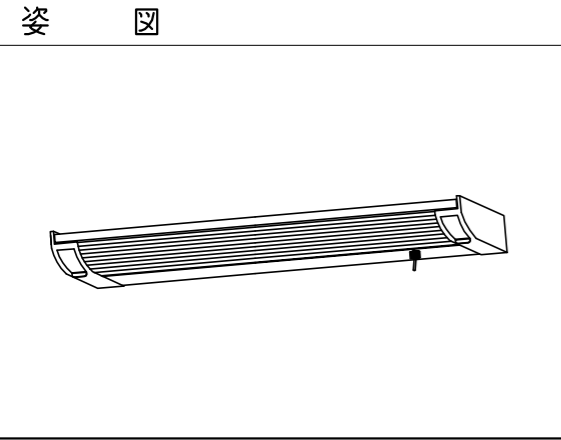
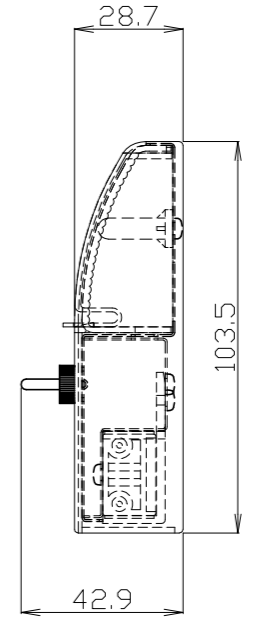
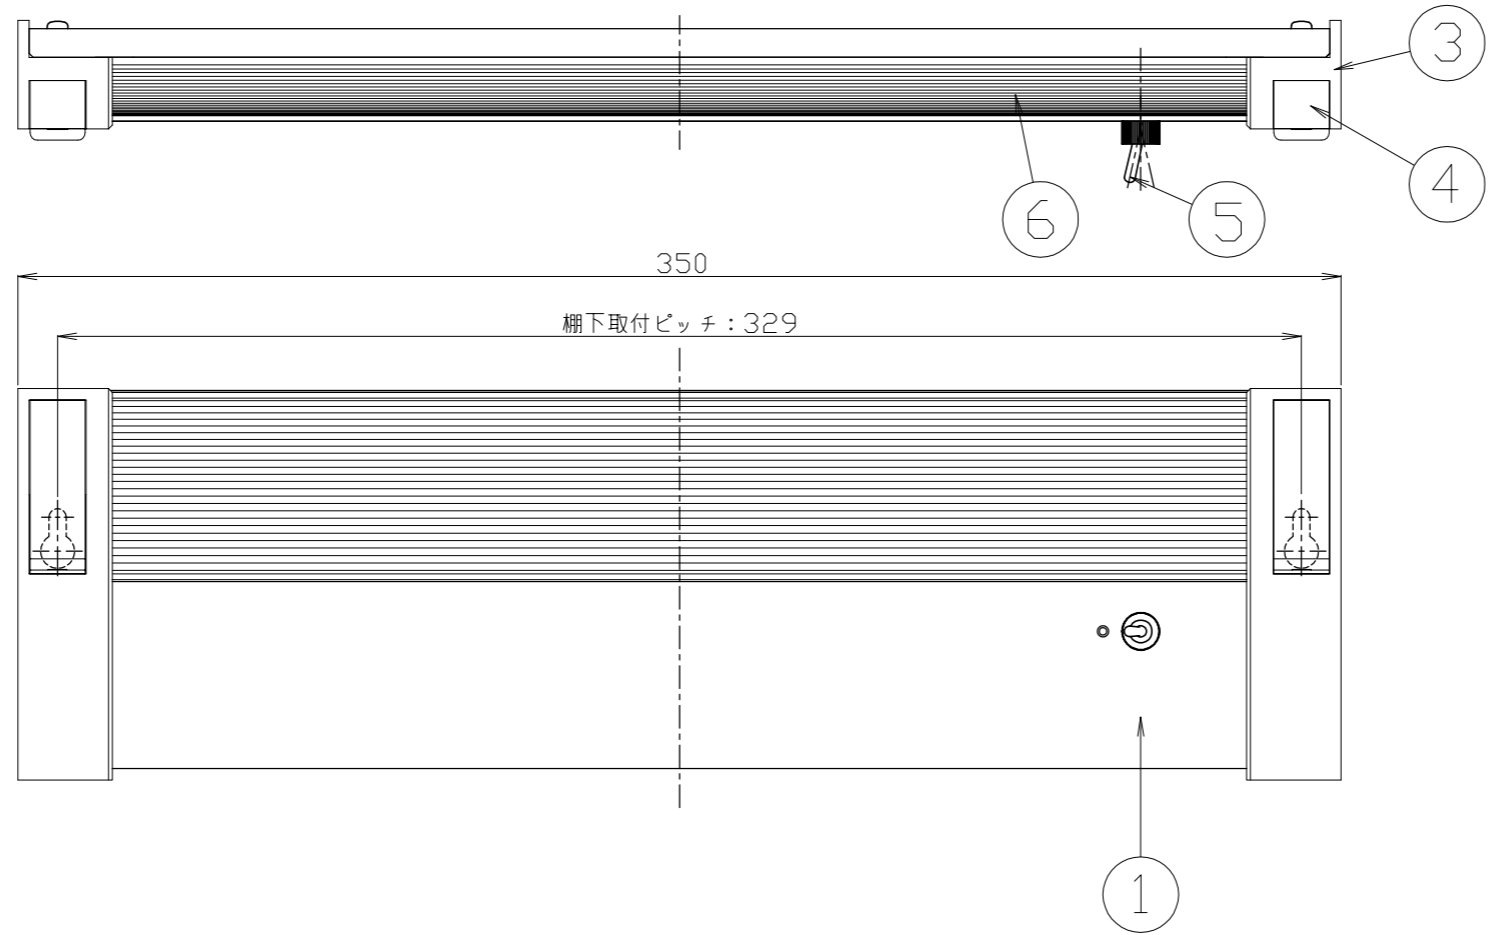
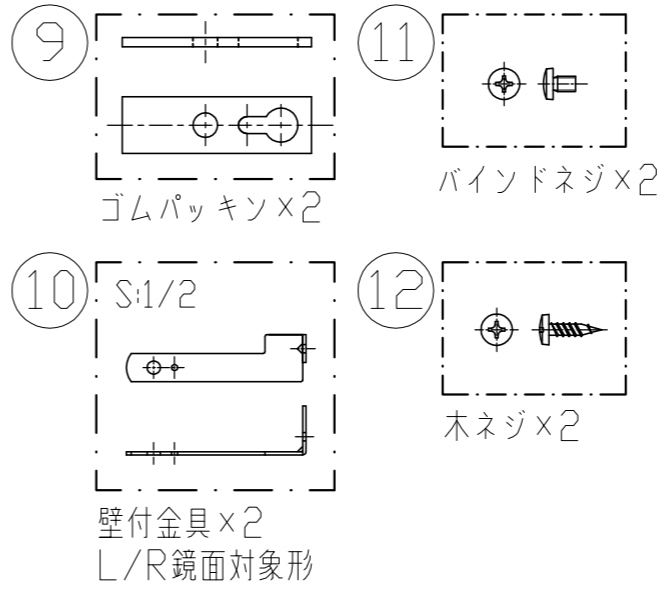


図番	MTD33629			
部番	品名	材質	備考	数
1	反射板	SUS	ヘアライン	1
2	本体	SUS		1
3	側板	PC	色: グレー 目録I: G25-70A	2
4	エンドキャップ	PC	色: グレー 目録I: G25-70A	2
5	トグルスイッチ		防水仕様	1
6	カバー	PMMA	乳半色	1
7	裏板	SUS		1
8	防塵カバー	PET	透明	1
9	ゴムパッキン	EPDM	色: 目録I G25-70A	2
10	壁付金具	SECC 1.6t		2
11	バインドネジ	三価クロム	M4 L=6	2
12	木ネジ	三価クロム	M4 L=14	2

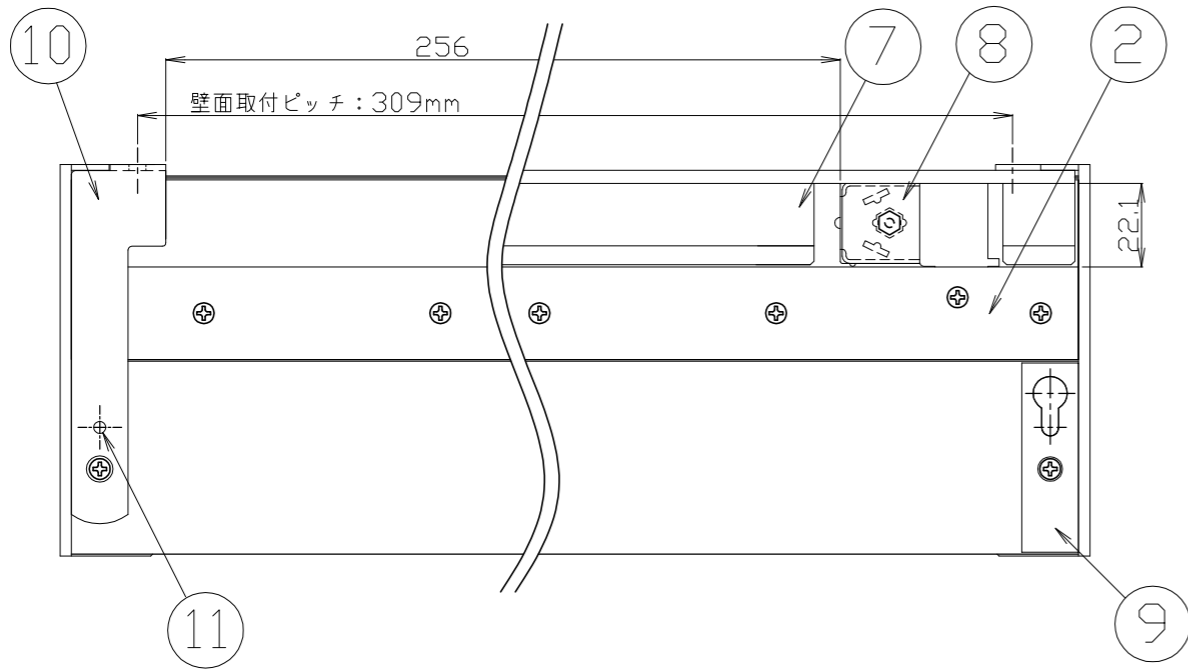

●LED光源にはバラツキがあるため、製品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますので、ご了承ください。

点灯方式	LED	取付場所	棚下・壁面	承認	葺上	品名	仕上色
点灯順序	点灯 → 消灯	電源接続	速結端子台	検図	葺上		
特記事項 ・LED流し元灯(壁面・棚下兼用取付型) ・光色: 昼白色(5000K) ・調光不可	消費電力	8 W	定格電圧	100 V	製図	DIM / mm	アグレット株式会社
	器具重量	約 0.5 kg		作成日	13 07 17		
	適合ランプ	付・別売		尺度	1 : 1		