


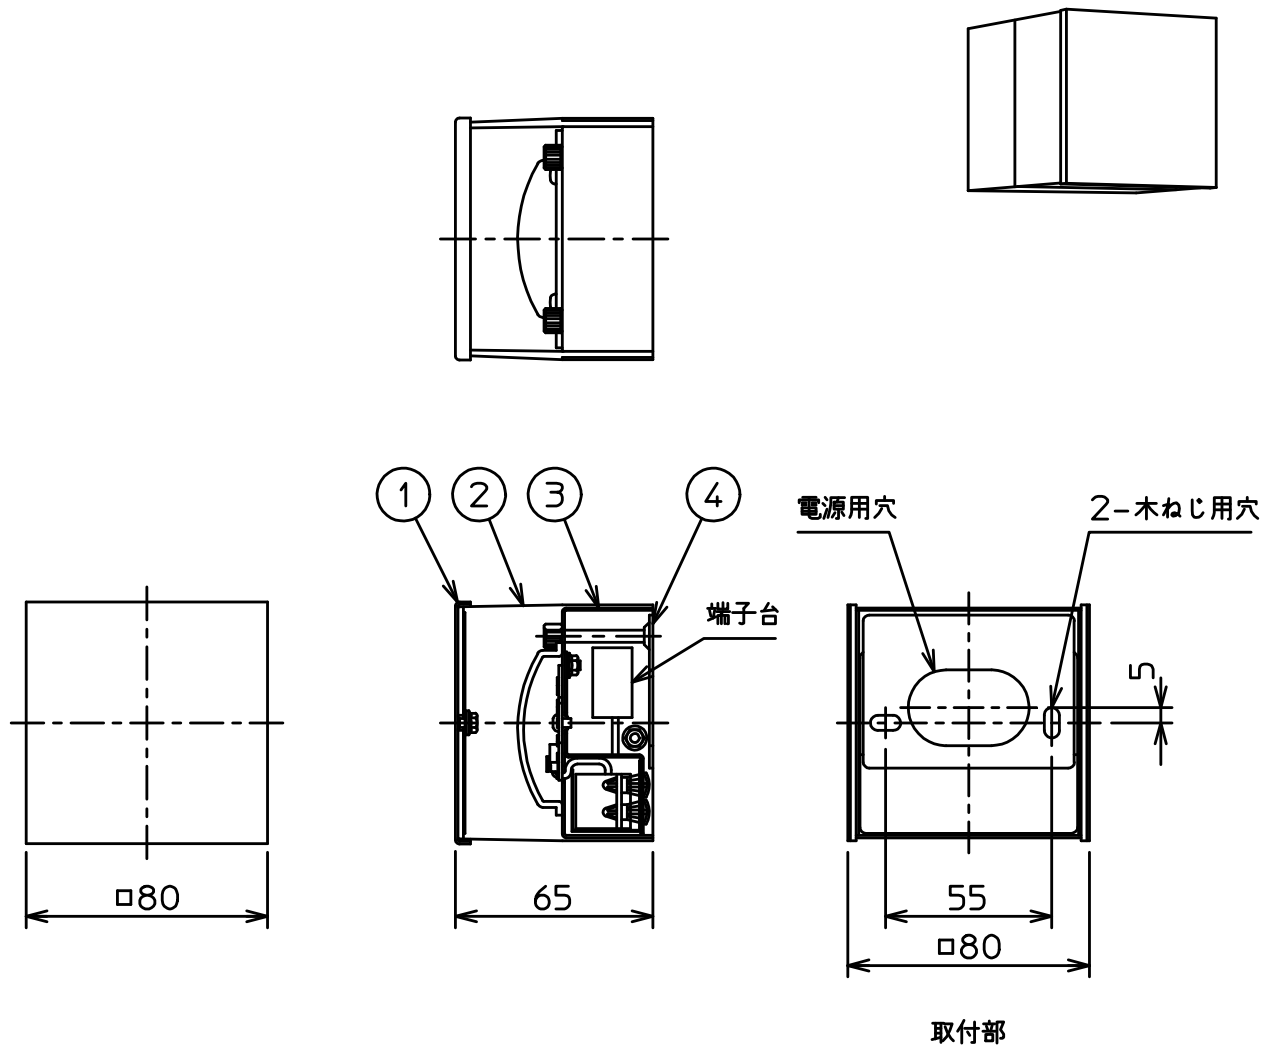

### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

(使用上のご注意)

- ・LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番でも発光色、光原色が異なる場合がございます。
- あらかじめご了承下さい。

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 定格光束                | 260 lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 47.3 lm/W |

|    |       |        |   |           |                     |           |         |                                   |    |    |
|----|-------|--------|---|-----------|---------------------|-----------|---------|-----------------------------------|----|----|
|    |       |        |   |           | LEDモジュール<br>Ra : 85 |           |         |                                   |    |    |
|    |       |        |   |           | 定格電圧                | 入力電流      | 消費電力    | 承認                                | 検印 | 作成 |
|    |       |        |   |           | 100V                | 100mA     | 5.5W    | 大澤                                | 藤本 | 茶谷 |
| 4  | 取付座   | 亜鉛鋼板   | 1 | t1.2      | V                   | mA        | W       |                                   |    |    |
| 3  | 本体    | 鋼板     | 1 | 白塗装（半ツヤ消） | V                   | mA        | W       |                                   |    |    |
| 2  | カバー   | アクリル   | 1 | 乳白（シボ加工）  | L E D               | 電球色（2700K | 尺度      | <div>ROHM<br/>SEMICONDUCTOR</div> |    |    |
| 1  | 飾り    | 鋼板     | 1 | 白塗装（半ツヤ消） | 配 光                 |           | 1 : 2.5 |                                   |    |    |
| 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 数 | 備 考       | 器具重量                | 約 0.3kg   |         |                                   |    |    |