

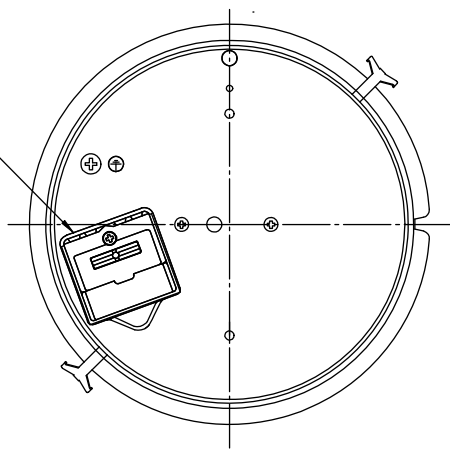


送り付端子台

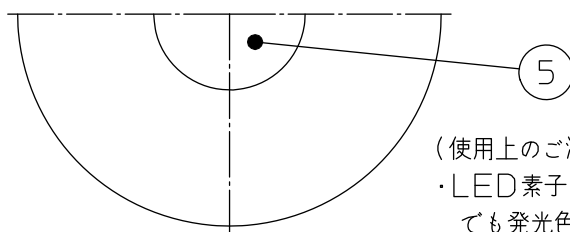


φ146

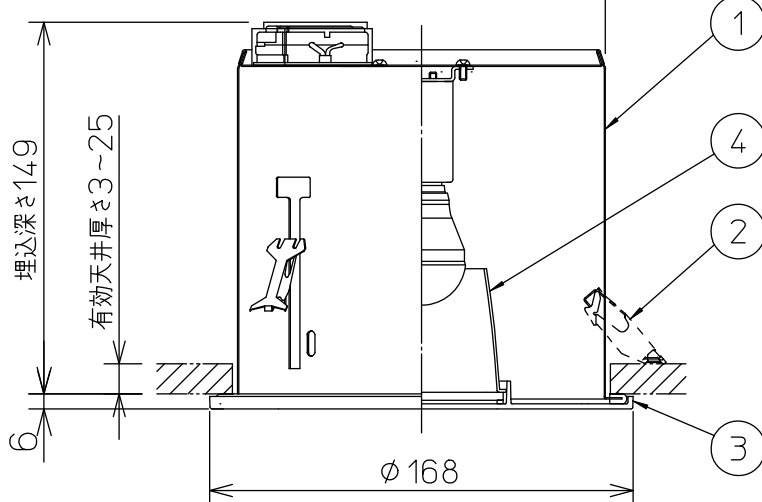

(使用上のご注意)

- ・LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番でも発光色、光原色が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。




安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防滴形天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- この器具は日本照明器具工業会、断熱施工用ダウンライトSGI・SG形適合品です。住宅用人工鉱物繊維断熱材(JISA9521)で断熱施工された天井に使用できます。ブローイング工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。



- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



定格光束	130 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	24 lm/W

特記事項

設計寿命40000h
LEDランプ(E17)
Ra74

品番

R-DLD007LB

					Ra74							
					定格電圧	入力電流	消費電力	承認	検印	作成		
5	下面カバー	強化ガラス	1	透明 t3.2	100V	110mA	5.4 W	・ 大澤	・ 藤本	・ 茶谷		
4	反射板	アルミ板	1	黒塗装(半ツヤ消)	V	mA	W					
3	枠	アルミダイカスト	1	黒塗装(半ツヤ消)	V	mA	W					
2	取付金具	ステンレス板	1		L E D	電球色(2800K)	1:3					
1	本体	カラー鋼板	1		配 光							
部番					器具重量						約0.7kg	
部 品 名					材質・素材厚		数				備 考	