2014/9/1

ペンダント

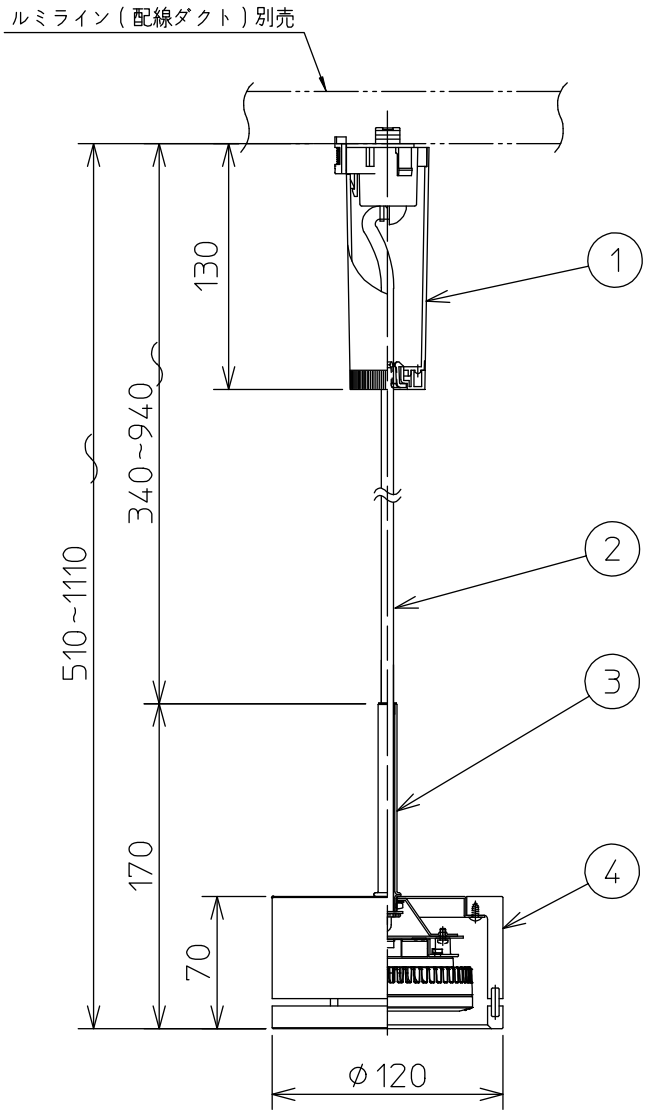



取付部詳細





⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。
  一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、
  水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
  落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の ±6%内でご使用ください。
  感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に
  従って適切な組み合わせでご使用ください。
  落下・感電・火災の原因になります。

（使用上のご注意）
・LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番
でも発光色、光原色が異なる場合がございます。
あらかじめご了承下さい。

定格光束	510 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	76.1 lm/W

特記事項
設計寿命40000h
LEDランプ(GX53-1a)
Ra83

品番
R-PLD001LN

部番	部品名	材質・素材厚	数	備考
8				
7				
6				
5				
4	カバー	木製	1	ホワイトアッシュ色塗装
3	化粧パイプ	鋼管	1	白塗装(半ツヤ)
2	キャプタイヤコード	塩ビ	1	白
1	フランジ	ポリスチレン	1	白

定格電圧	入力電流	消費電力
100V	106mA	6.7W
V	mA	W
V	mA	W
LED	電球色(2700K)	
配光	-	
器具重量	約0.5kg	

承認	検印	作成
大澤	藤本	茶谷

尺度 1:4

ROHM SEMICONDUCTOR

ローム株式会社

THIRD ANGLE PROJECTION
UNIT : mm