
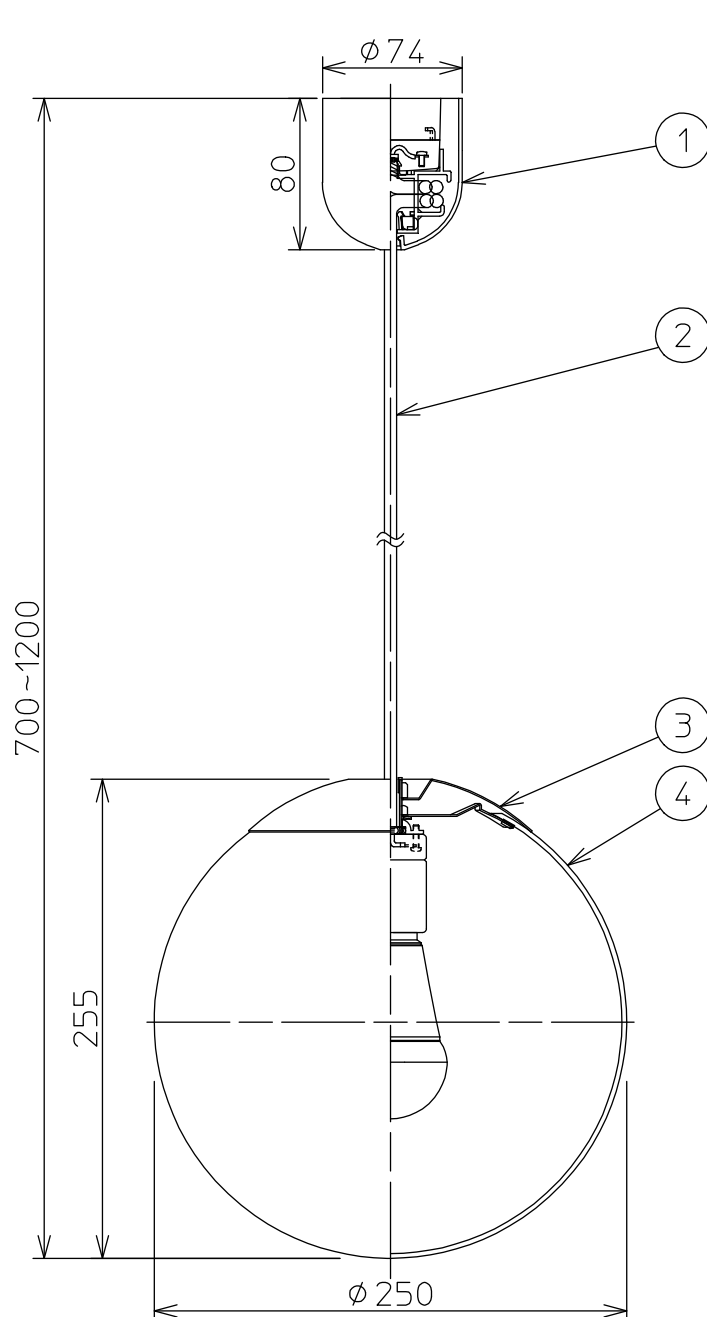


取付部詳細

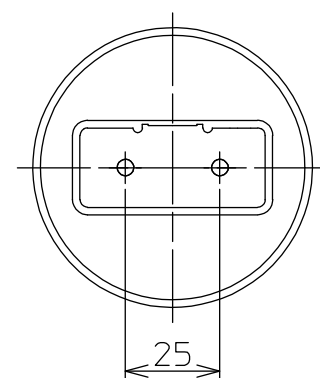

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

(使用上のご注意)

- ・LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番でも発光色、光原色が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

定格光束	520 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	69.3 lm/W

特記事項

設計寿命40000h
LEDランプ(E26)
Ra80

品番

R-PLD003LM

部番	部 品 名	材質・素材厚	数	備 考	定格電圧	入力電流	消費電力	承認	検印	作成
8										
7										
6										
5					100V	126mA	7.5W			
4	カバー	ガラス	1	乳白消し	V	mA	W	大澤	藤本	茶谷
3	ホルダー	鋼板	1	白塗装(半ツヤ)	V	mA	W			
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	1	白	L E D	電球色(2700K)				
1	フランジ	ポリスチレン	1	白	配 光	-				
					器具重量	約2.7kg				

ROHM
SEMICONDUCTOR