2014/9/5

シーリング

姿図



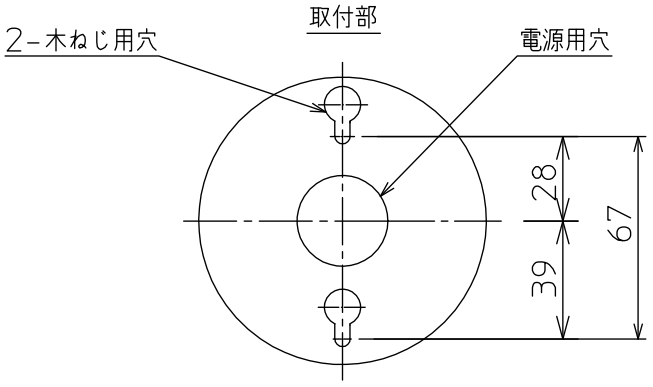

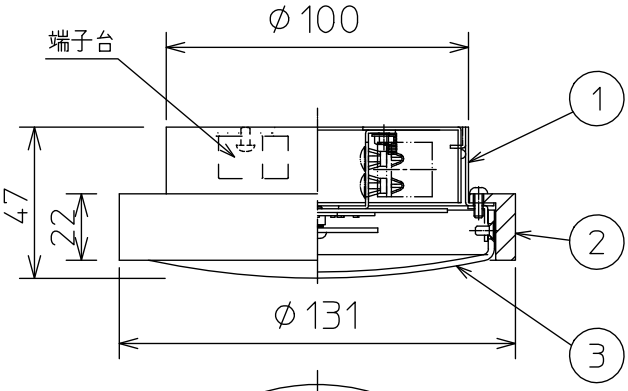

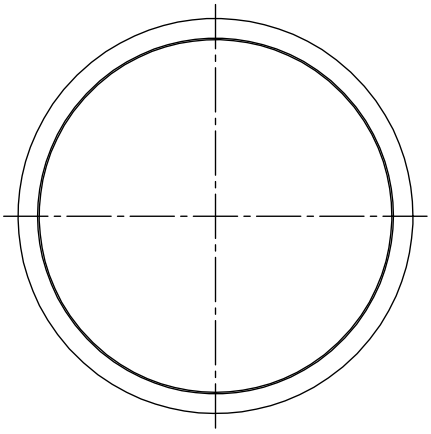

定格光束	240 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	43.6 lm/W

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，一般通常環境の屋内天井直付専用器具です．
  一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、
  水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください．
  落下・感電・火災の原因になります．
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内で
  ご使用下さい．
  感電・火災の原因になります．
- この器具は木ねじ取付専用器具です．必ず木ねじ（2本）で
  補強材のある位置に取付けて下さい．落下の原因になります．

（使用上のご注意）
・LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番
でも発光色、光源色が異なる場合がございます。
あらかじめご了承下さい。

特記事項
設計寿命40000h
LEDモジュール
Ra85

品番
R-SCD001LD

部番	部品名	材質・素材厚	数	備考	定格電圧	入力電流	消費電力
					100V	100mA	5.5W
					V	mA	W
3	カバー	アクリル	1	乳白（マット）	V	mA	W
2	飾り	木製	1	ダークブラウン塗装（ツヤ消）	LED	電球色(2700K)	
1	本体	鋼板	1	白塗装（半ツヤ）	配光	-	
					器具重量	約0.3Kg	

承認	検印	作成
大澤	藤本	茶谷

尺度 1:2.5

ROHM SEMICONDUCTOR

ローム株式会社

THIRD ANGLE PROJECTION
UNIT : mm