２０１４/９/８

防雨ブラケット

姿図



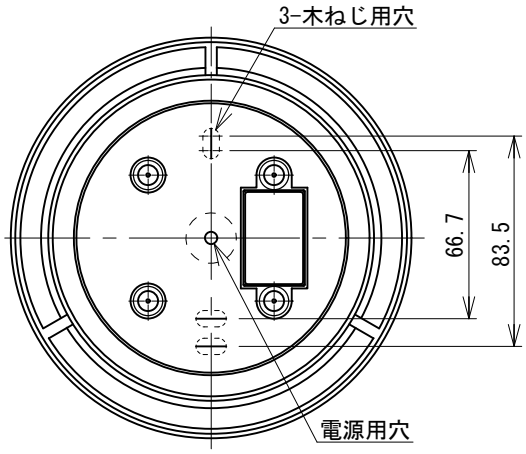

取付部

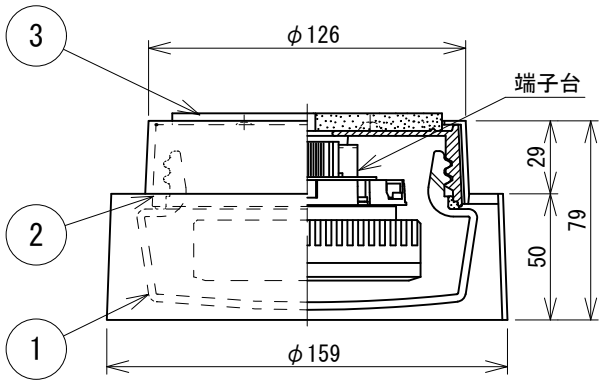

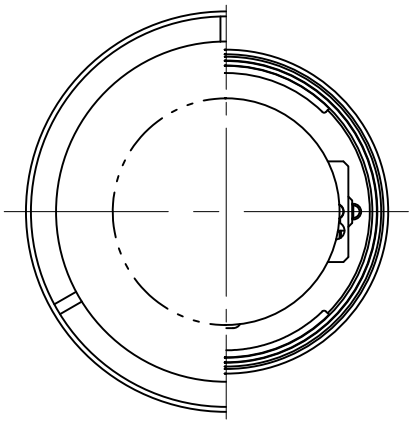

⚠ 安全に関するご注意

○ この器具は，一般通常環境の屋外防雨形天井直付取付専用器具です。
一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所
床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

○ 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±６%内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。

○ 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。
感電・火災の原因になります。

○ この器具は木ネジ取付専用器具です。必ず木ネジ(２本)で補強材のある位置に
取付けてください。落下の原因になります。

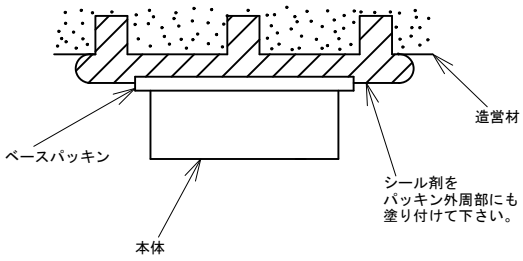

(使用上のご注意)

・LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番
でも発光色、光原色が異なる場合がございます。
あらかじめご了承下さい。

定格光束	２８０ ｌｍ
ＬＥＤ照明器具の固有 エネルギー消費効率	４１．８ ｌｍ／Ｗ

特記事項
設計寿命40000h
LEDランプ(GX53)
Ra80

品番
Ｒ－ＳＣＤ００３ＬＢ

部番	部品名	材質・素材厚	数	備考
3	ベースパッキン	ＥＰＴ ｔ＝７．０	1	黒
2	本体	アルミダイカスト	1	黒塗装(半ツヤ消し)
1	カバー	ガラス	1	内面：白塗装(ツヤ消)

定格電圧	入力電流	消費電力
１００ V	１１０ mA	６．７ W
V	mA	W
V	mA	W
ＬＥＤ	電球色(2700K)	
配光	ー	
器具重量	約 １．２ kg	

承認	検印	作成
山西	峠田	茶谷

尺度 １：３

ROHM SEMICONDUCTOR

ローム株式会社

THIRD ANGLE PROJECTION
UNIT : mm