2014/9/5

シーリング

姿図

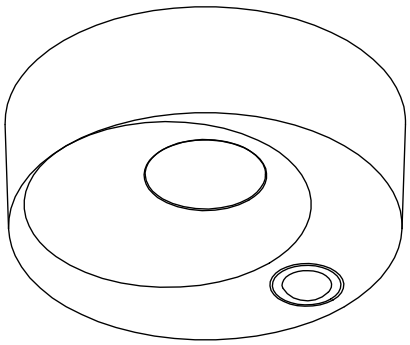

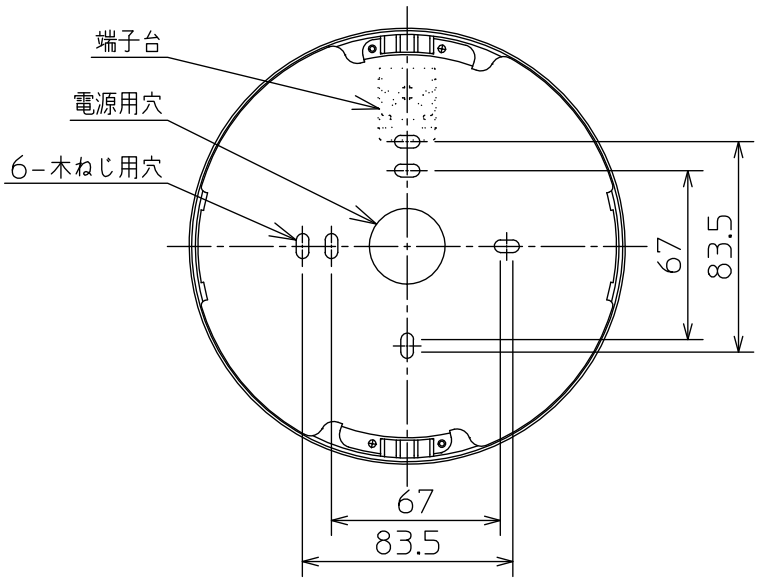

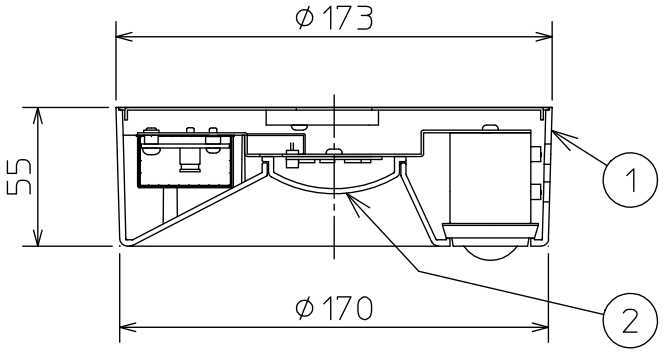

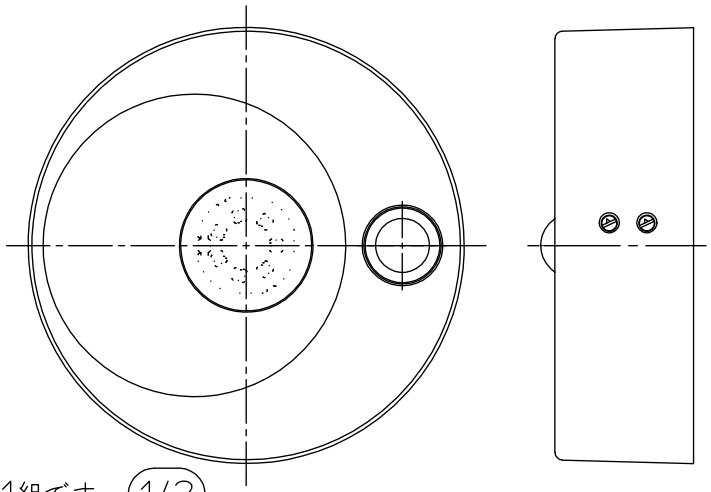

定格光束	300 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	37.5 lm/W

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，一般通常環境の屋内天井直付専用器具です．一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください．落下・感電・火災の原因になります．
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください．感電・火災の原因になります．
- この器具は木ねじ取付専用器具です．必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください．落下の原因になります．
- LED器具の近くで、他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください．誤動作の原因になります．LED器具の近くで、ラジオ（AM）を使用しないでください．雑音の原因になります．

本図面は2枚1組です。 (1/2)

（使用上のご注意）

・LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番でも発光色、光源色が異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

特記事項
設計寿命40000h
LEDモジュール
Ra92

品番
R-SCD005LW

					定格電圧	入力電流	消費電力
					100V	140mA	8W
					V	mA	W
					V	mA	W
2	カバー	ポリカーボネート	1	乳白(マット)	LED	電球色(2700K)	
1	本体	ABS樹脂	1	白	配光	-	
部番	部品名	材質・素材厚	数	備考	器具重量	約0.5Kg	

承認	検印	作成
大澤	藤本	茶谷

尺度 1:3

ROHM SEMICONDUCTOR

ローム株式会社

THIRD ANGLE PROJECTION
UNIT : mm