2013/05/10

ダウンライト



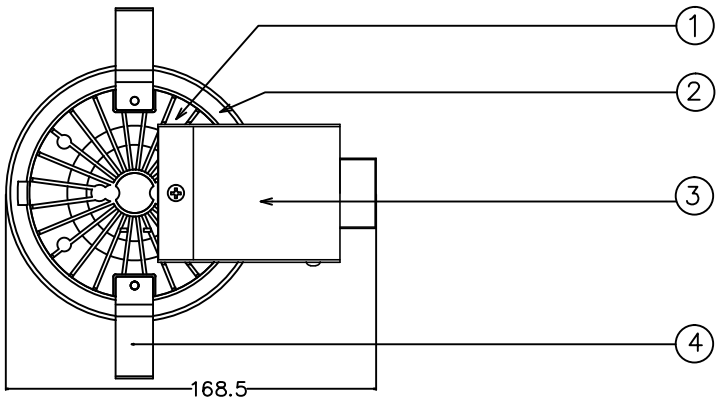

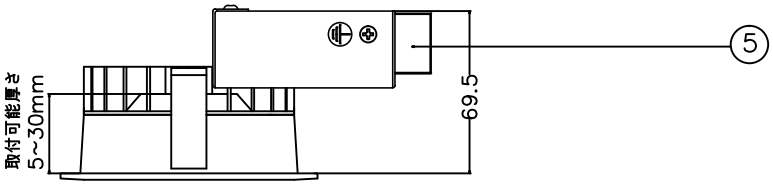

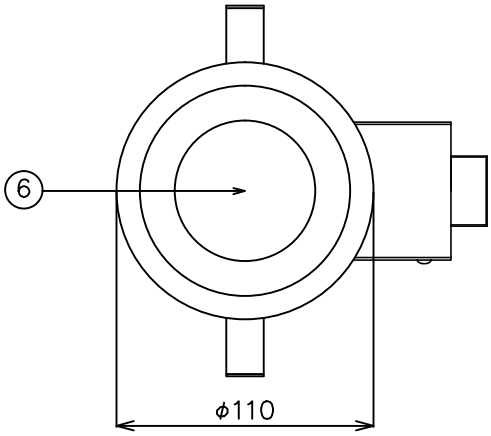

(使用上のご注意)

- LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番でも　発光色、光原色が異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないで下さい。高温になり火災の恐れがあります。

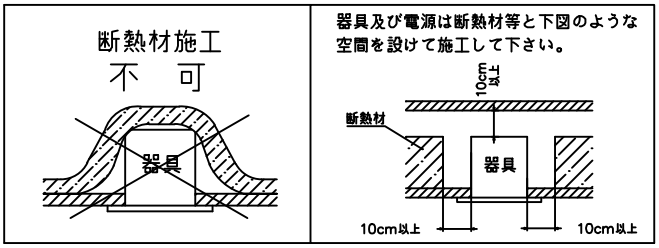

器具光束	固有エネルギー消費効率
392 lm	52.3 lm/W

埋込穴寸法
100±1

特記事項
- 電源一体型タイプ(AC100V専用)
- 設計寿命40000h
- 調光非対応

品番
R−D07WP01W

部番	部品名	材質・素材厚	数	備考	定格電圧	入力電流	消費電力
6	拡散板	アクリル	1				
5	端子台		1		100 V	125 mA	7.5 W
4	取付金具	ステンレス	2				
3	電源ケース	SGCC−Z18	1				
2	枠	ダイキャスト	1	白色半つや消し	LED	温白色(3500K)	
1	ヒートシンク	ダイキャスト	1		配光	広角タイプ	
					器具重量	約 0.5 kg	

承認	検印	作成
新井	佐古	西山

尺度 1:3

ROHM SEMICONDUCTOR

ローム株式会社

R−D07WP01W−K

THIRD ANGLE PROJECTION
UNIT : mm