


(使用上のご注意)

- LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番でも発光色、光原色が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないで下さい。高温になり火災の恐れがあります。

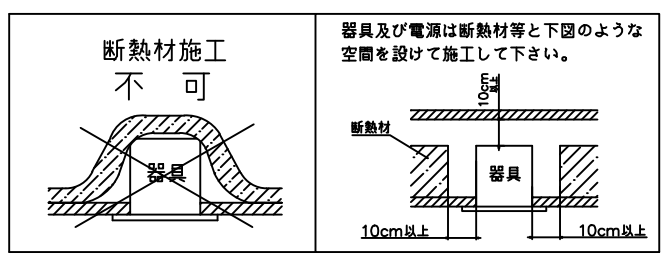

器具光束	固有エネルギー消費効率
1457 lm	70 lm/W

埋込穴寸法
150±1

特記事項			品番		
<ul style="list-style-type: none"> 電源一体型タイプ(100-242V) 設計寿命40000h 調光非対応 			R-D20MP01W		
定格電圧	入力電流	消費電力	承認	検印	作成
100 V	210 mA	20 W	新井	佐古	西山
200 V	105 mA	20 W			
242 V	87 mA	20 W			
LED	温白色(3500K)	配光			
器具重量	約 1.0 kg	中角タイプ			
部番	部品名	材質・素材厚	数	備考	尺度
					1:4