


(使用上のご注意)

- LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番でも発光色、光原色が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないで下さい。高温になり火災の恐れがあります。

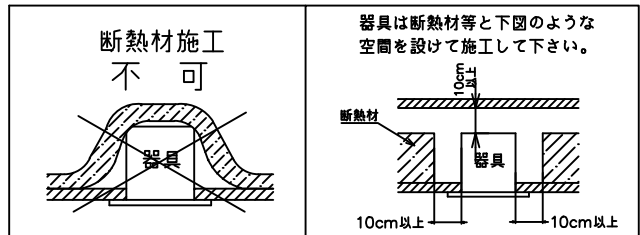

器具光束	固有エネルギー消費効率
1237 lm	61 lm/W

埋込穴寸法
100±1

特記事項			品番		
<ul style="list-style-type: none"> 電源一体型タイプ(100-242V) 設計寿命40000h 調光非対応 			R-D20WP02W		
定格電圧	入力電流	消費電力	承認	検印	作成
100 V	210 mA	20 W	新	井	西
200 V	105 mA	20 W	井	佐	山
242 V	87 mA	20 W			
LED	温白色(3500K)				
配光	広角タイプ				
部番	部品名	材質・素材厚	数	備考	器具重量
5	拡散板	アクリル	1		約 0.7 kg
4	電源ユニット	SGCC-Z18	1		
3	取付金具	ステンレス	2		
2	枠	ダイキャスト	1	白色半つや消し	
1	ヒートシンク	ダイキャスト	1		