

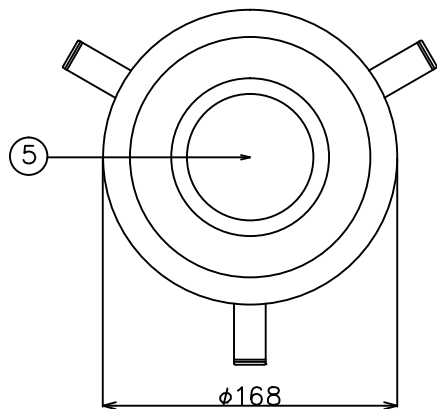


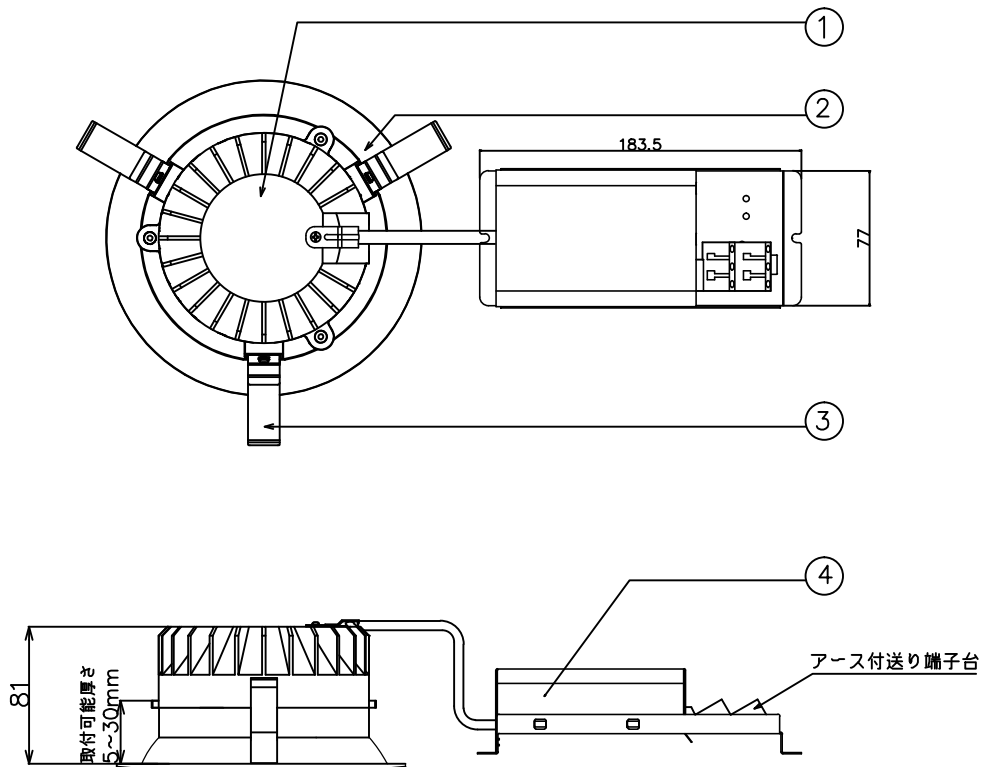


(使用上のご注意)

- ・LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番でも 発光色、光原色が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないで下さい。高温になり火災の恐れがあります。



器具及び電源は断熱材等と下図のような空間を設けて施工して下さい。



| 器具光束    | 固有エネルギー消費効率 |
|---------|-------------|
| 1426 lm | 71 lm/W     |

埋込穴寸法  
150±1

特記事項

- ・電源一体型タイプ(100-242V)
- ・設計寿命40000h
- ・調光非対応

品番

R-D20WW01W

|    |        |          |   |         | 定格電圧  | 入力電流      | 消費電力 | 承認                                | 検印 | 作成 |
|----|--------|----------|---|---------|-------|-----------|------|-----------------------------------|----|----|
| 5  | LEDレンズ | P C      | 1 |         | 100 V | 210 mA    | 20 W | 新井                                | 佐古 | 西山 |
| 4  | 電源ケース  | SGCC-Z18 | 1 |         | 200 V | 105 mA    | 20 W |                                   |    |    |
| 3  | 取付金具   | ステンレス    | 3 |         | 242 V | 87 mA     | 20 W |                                   |    |    |
| 2  | 枠      | ダイキャスト   | 1 | 白色半つや消し | L E D | 白色(4000K) | 尺度   | <div>ROHM<br/>SEMICONDUCTOR</div> |    |    |
| 1  | ヒートシンク | ダイキャスト   | 1 |         | 配 光   | 広角タイプ     | 1:4  |                                   |    |    |
| 部番 | 部 品 名  | 材質・素材厚   | 数 | 備 考     | 器具重量  | 約 1.0 kg  |      |                                   |    |    |