
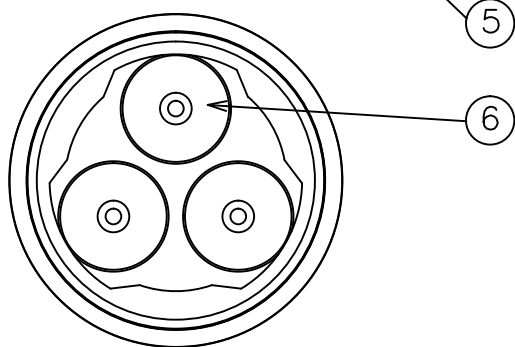
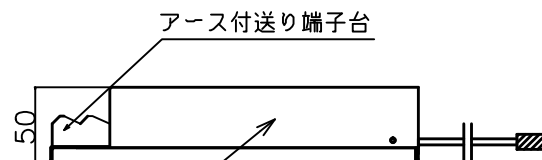
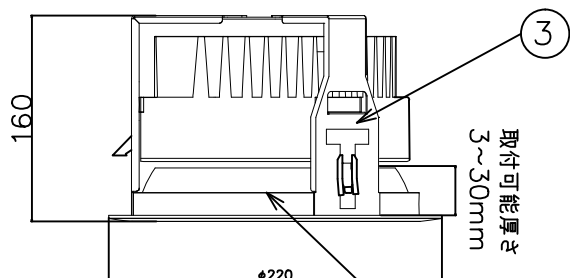
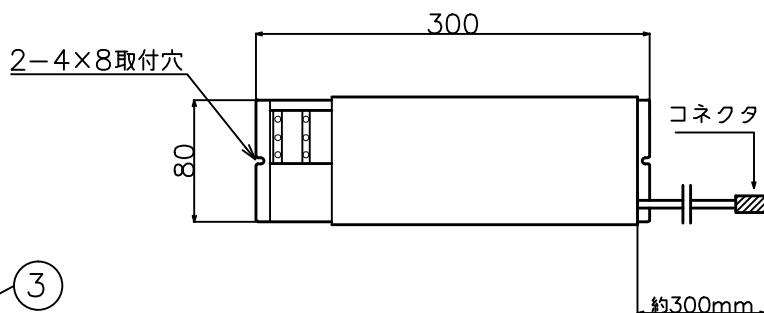

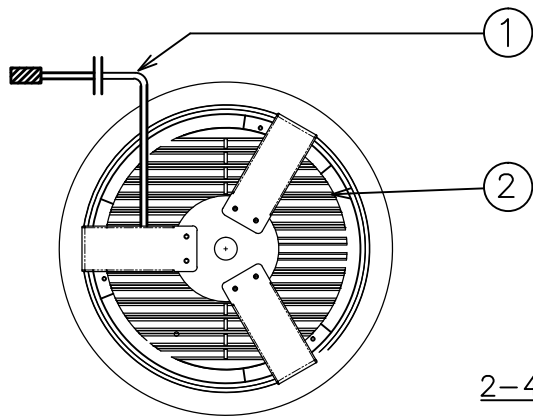





(使用上のご注意)

- ・LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番でも 発光色、光原色が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないで下さい。高温になり火災の恐れがあります。

断熱材施工
不可

器具は断熱材等と下図のような空間を設けて施工して下さい。



器具光束

固有エネルギー
消費効率

4136 lm

68.9 lm/W

埋込穴寸法
200±1

特記事項

- ・外付け電源(100-242V)
- ・設計寿命40000h
- ・Ra 85

品番

R-D60WW01W

部番	部 品 名	材質・素材厚	数	備 考
6	LEDレンズ	P C	1	
5	コ ー ン	ダイキャスト	1	白色半つや消し
4	電源ユニット		1	
3	取 付 金 具	ステンレス	3	
2	ヒートシンク	ダイキャスト	1	
1	コネクタケーブル		1	

定格電圧

入力電流

消費電力

100 V

630 mA

60 W

200 V

320 mA

60 W

242 V

270 mA

60 W

L E D

白色(4000K)

配 光

広角タイプ

器具重量

約 3.5 kg

承認

検印

作成

新 井

佐 古

西 山

新 井

佐 古

西 山

ROHM
SEMICONDUCTOR