
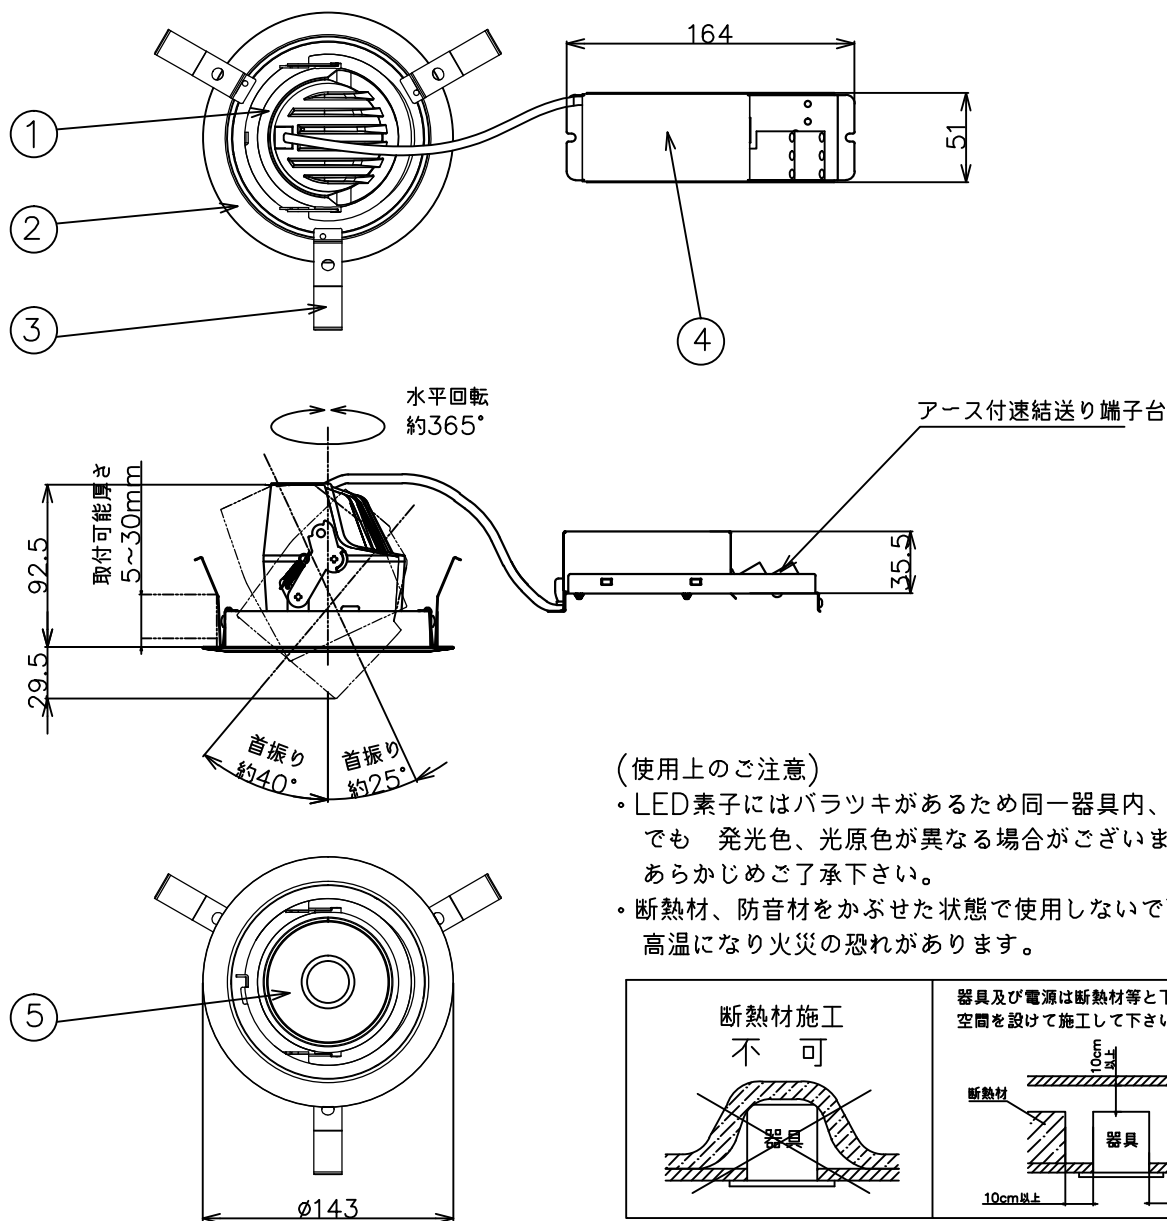





(使用上のご注意)

- LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番でも 発光色、光原色が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないで下さい。高温になり火災の恐れがあります。

断熱材施工
不可

器具及び電源は断熱材等と下図のような空間を設けて施工して下さい。



器具光束	固有エネルギー消費効率
697 lm	69.7 lm/W

埋込穴寸法
125 $^{+3}_{-0}$

特記事項

- 電源一体型タイプ(100Vのみ)
- 設計寿命40000h

品番

R-UD10WL01W

部番	部品名	材質・素材厚	数	備考	定格電圧	入力電流	消費電力	尺度	承認	検印	作成
					100 V	106 mA	10 W				
5	LEDレンズ	P C	1						新井	佐古	佐藤
4	電源ケース	SGCC-Z18	1		—	—	—				
3	取付金具	ステンレス	3		—	—	—				
2	枠	ダイキャスト	1	白色半つや消し	LED	電球色(3000K)					
1	本体	ダイキャスト	1	白色半つや消し	配光	広角タイプ			1:4	ROHM SEMICONDUCTOR	
部番	部品名	材質・素材厚	数	備考	器具重量	約 0.7 kg					