


(使用上のご注意)

- LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番でも発光色、光原色が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないで下さい。高温になり火災の恐れがあります。

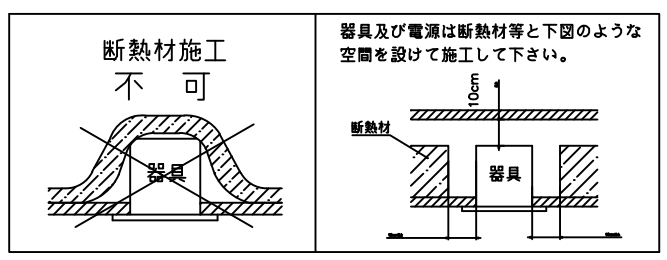

器具光束	固有エネルギー消費効率
2183 lm	72.8 lm/W

埋込穴寸法
150±1

特記事項			品番		
<ul style="list-style-type: none"> 電源は別途(100-242V) 設計寿命40000h 			R-UD30MW01W		
定格電圧	入力電流	消費電力	承認	検印	作成
100 V	313 mA	30 W	新井	佐古	佐藤
200 V	156 mA	30 W			
242 V	129 mA	30 W			
LED	白色(4000K)	1:4			
配光	中角タイプ				
部番	部品名	材質・素材厚	数	備考	器具重量
5	LEDレンズ	P C	1		約 1.7 kg
4	電源ケース	SGCC-Z18	1		
3	取付金具	ステンレス	3		
2	枠	ダイキャスト	1	白色半つや消し	
1	本体	ダイキャスト	1	白色半つや消し	