


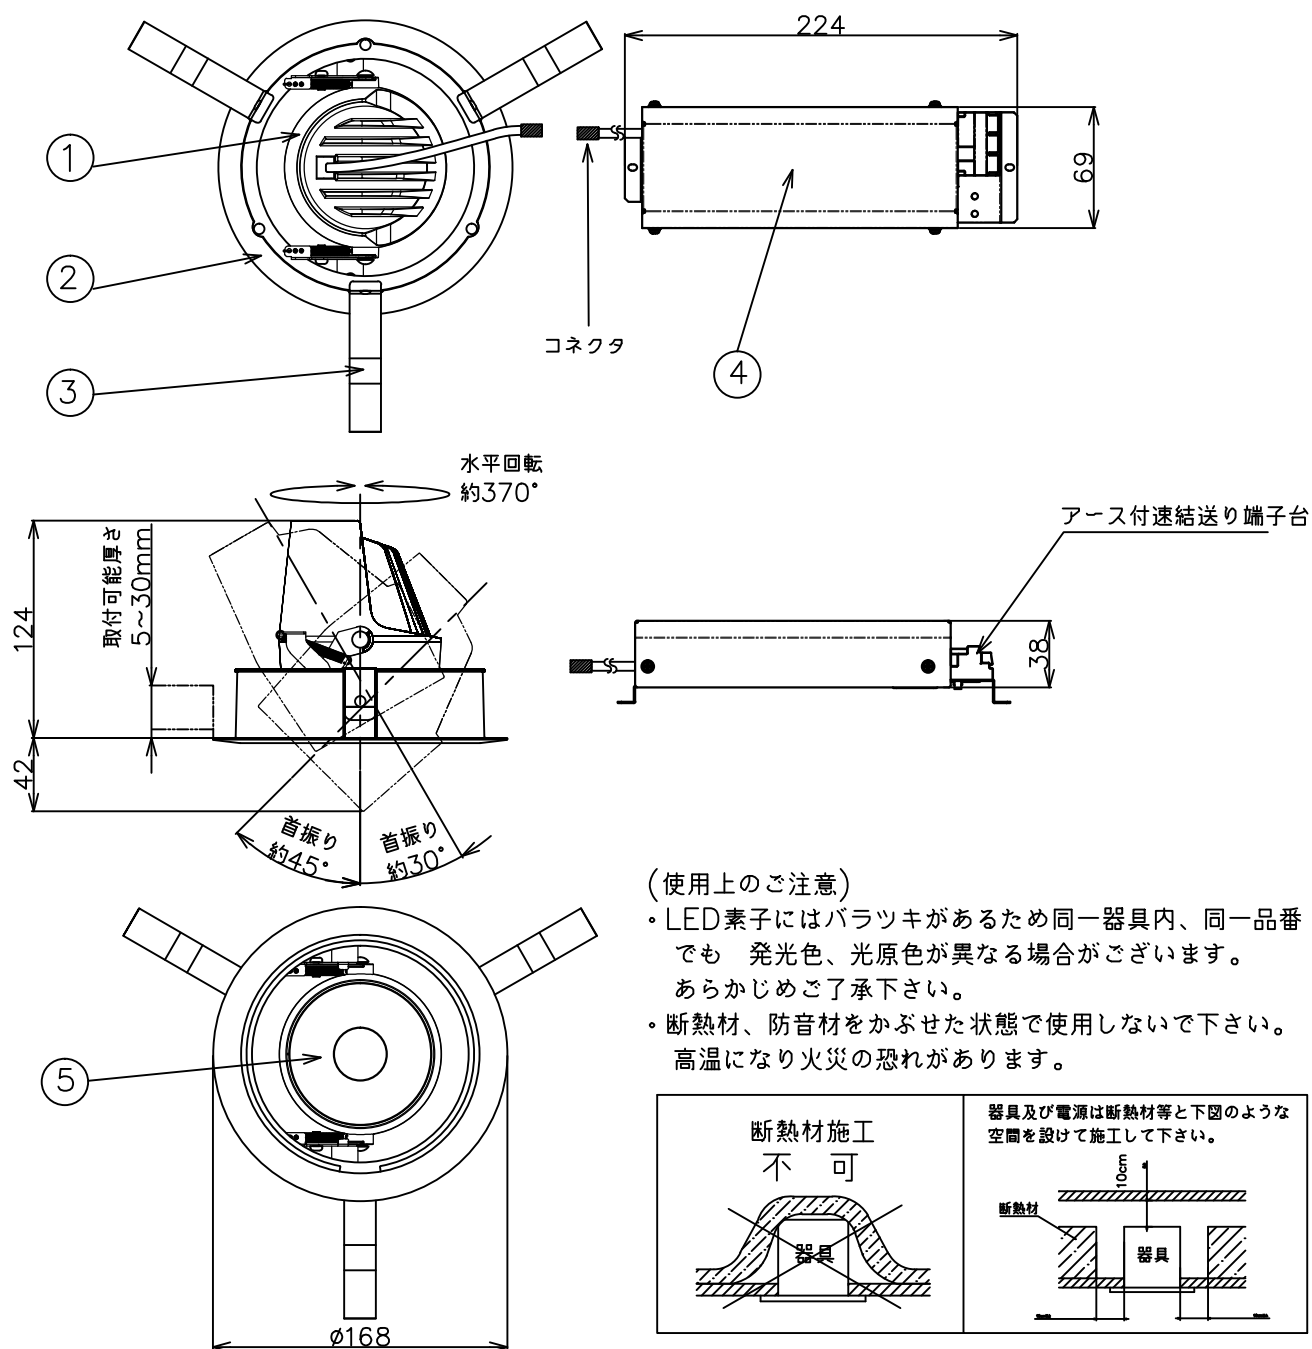

器具光束	固有エネルギー消費効率
2313 lm	77.1 lm/W

埋込穴寸法
150±1

特記事項 ・電源は別途(100-242V) ・設計寿命40000h			品番 R-UD30NP01W		
定格電圧	入力電流	消費電力	承認	検印	作成
100 V	313 mA	30 W	新井	佐古	佐藤
200 V	156 mA	30 W			
242 V	129 mA	30 W			
LED	温白色(3500K)	1:4			
配光	狭角タイプ				
器具重量	約 1.7 kg				