2013/04/11

スポットライト



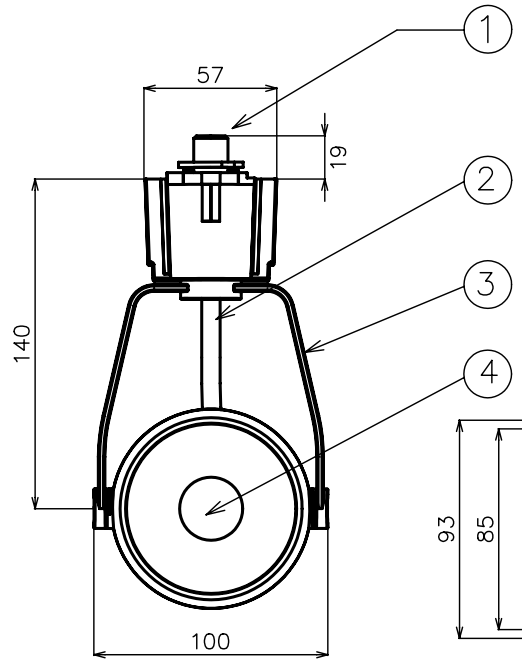

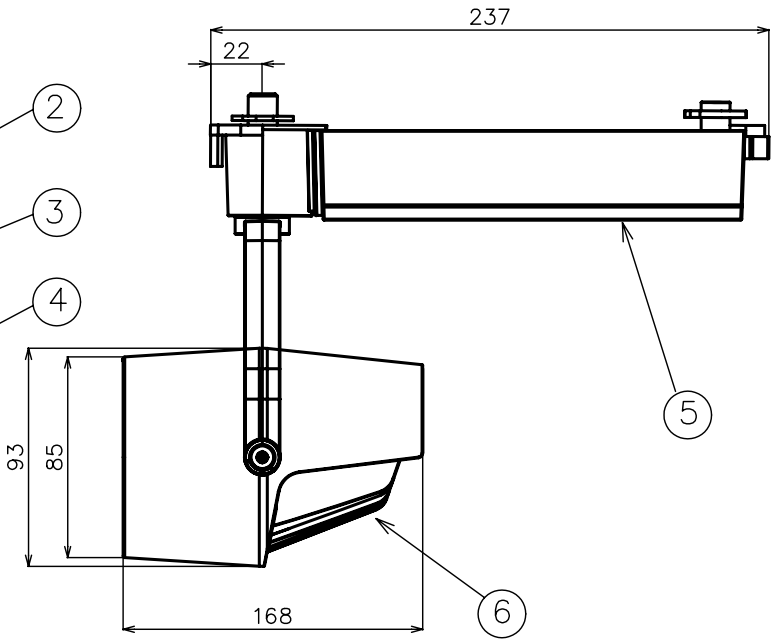

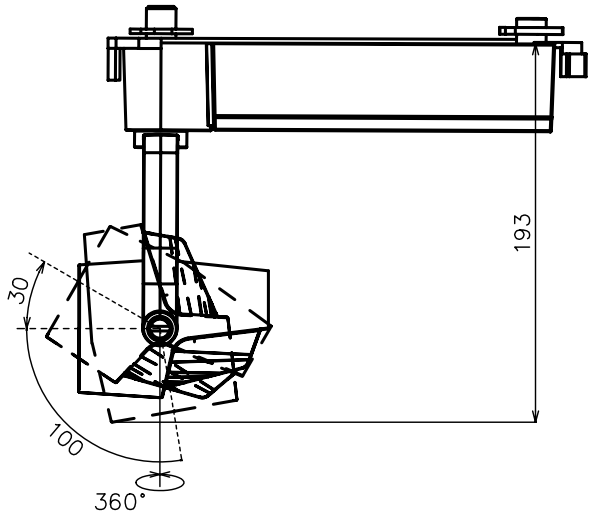

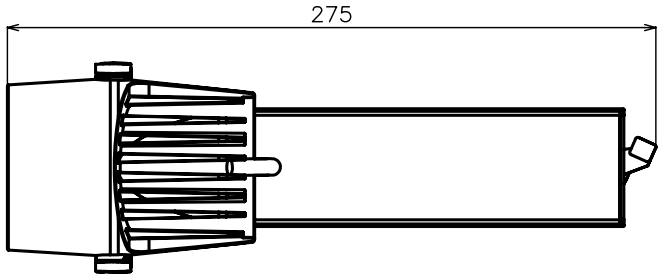

(使用上のご注意)
・LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番でも　発光色、光原色が異なる場合がございます。
あらかじめご了承下さい。

器具光束	固有エネルギー 消費効率
1500 lm	68.2 lm/W

特記事項
・設計寿命40000h
・電源内蔵　100V　調光不可

品番
R−SP20ML01W

部番	部品名	材質・素材厚	数	備考
6	本体	ダイキャスト	1	白色半つや消し
5	電源ケース	ダイキャスト	1	白色半つや消し
4	LEDレンズ	P　C	1	
3	アーム	ダイキャスト	1	白色半つや消し
2	コネクタケーブル		1	
1	ダクトプラグ	P　C	1	白色半つや消し

定格電圧	入力電流	消費電力
100 V	220 mA	22 W
L E D	電球色(3000K)	
配光	中角タイプ	
器具重量	約 1.0 kg	

承認	検印	作成
		阿部

ROHM SEMICONDUCTOR

ローム株式会社

THIRD ANGLE PROJECTION
UNIT : mm