2013/04/11

スポットライト

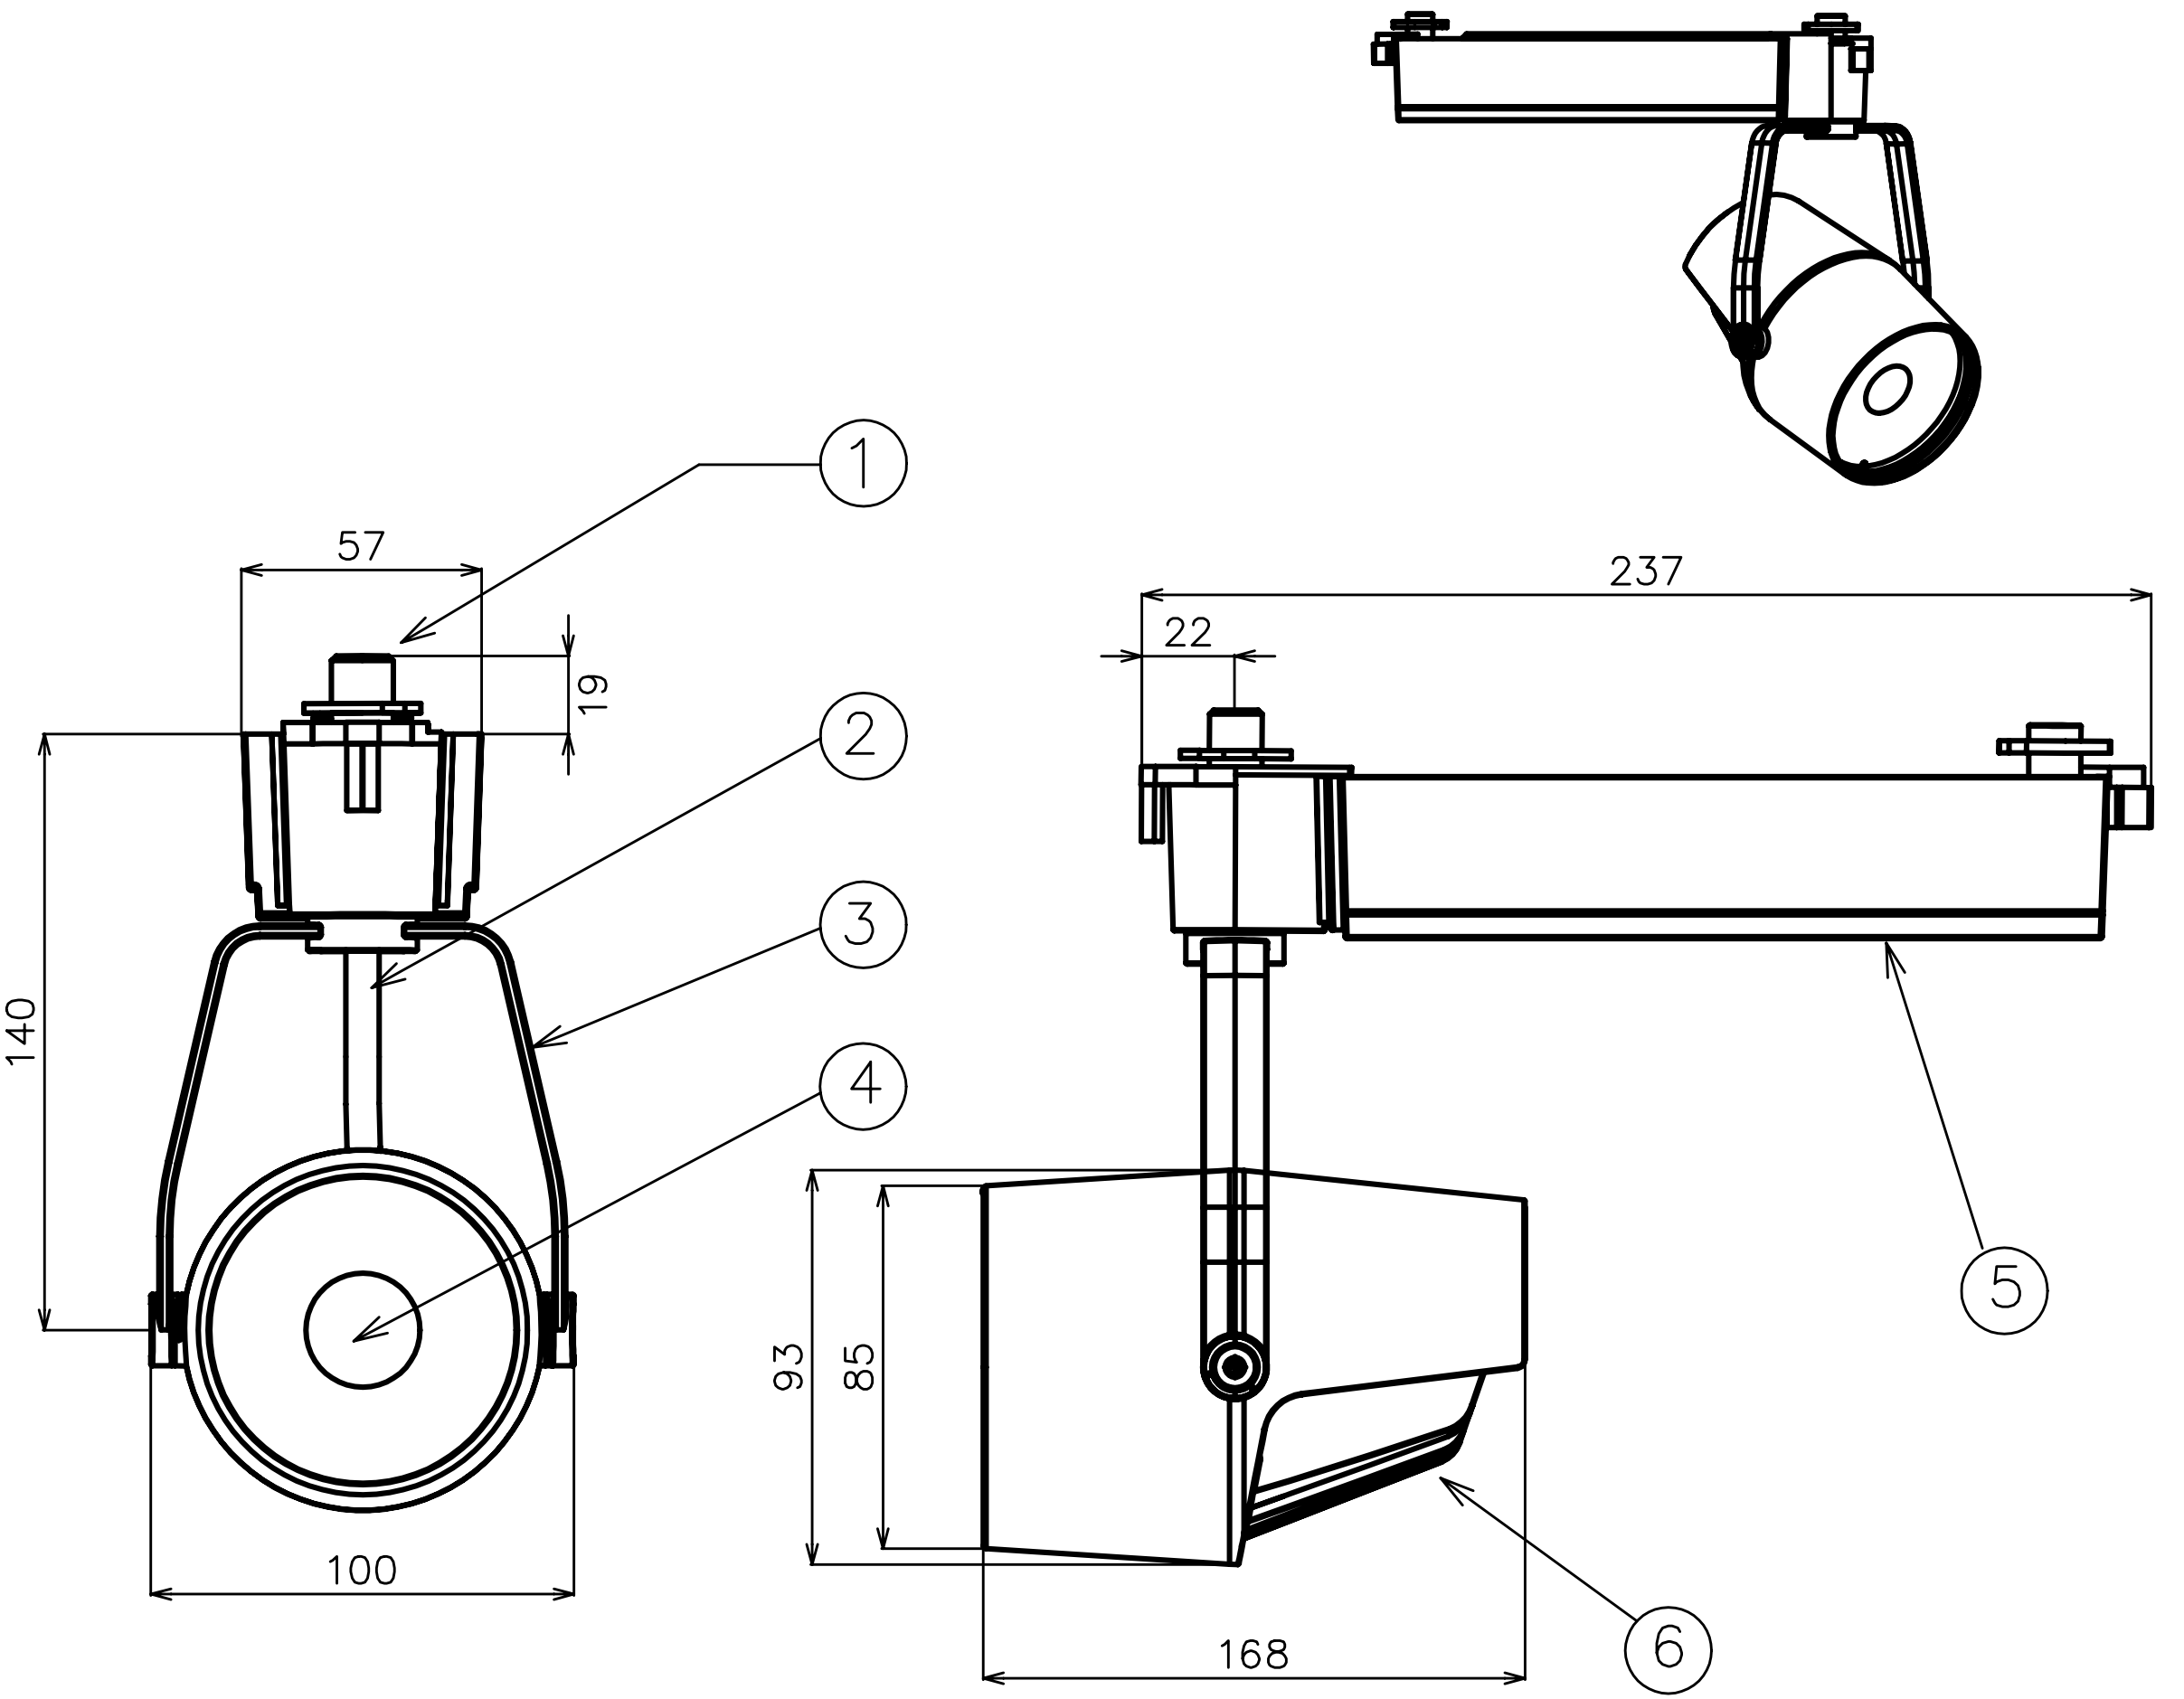
57
19
140
100
①
②
③
④
237
22
93
85
168
⑤
⑥

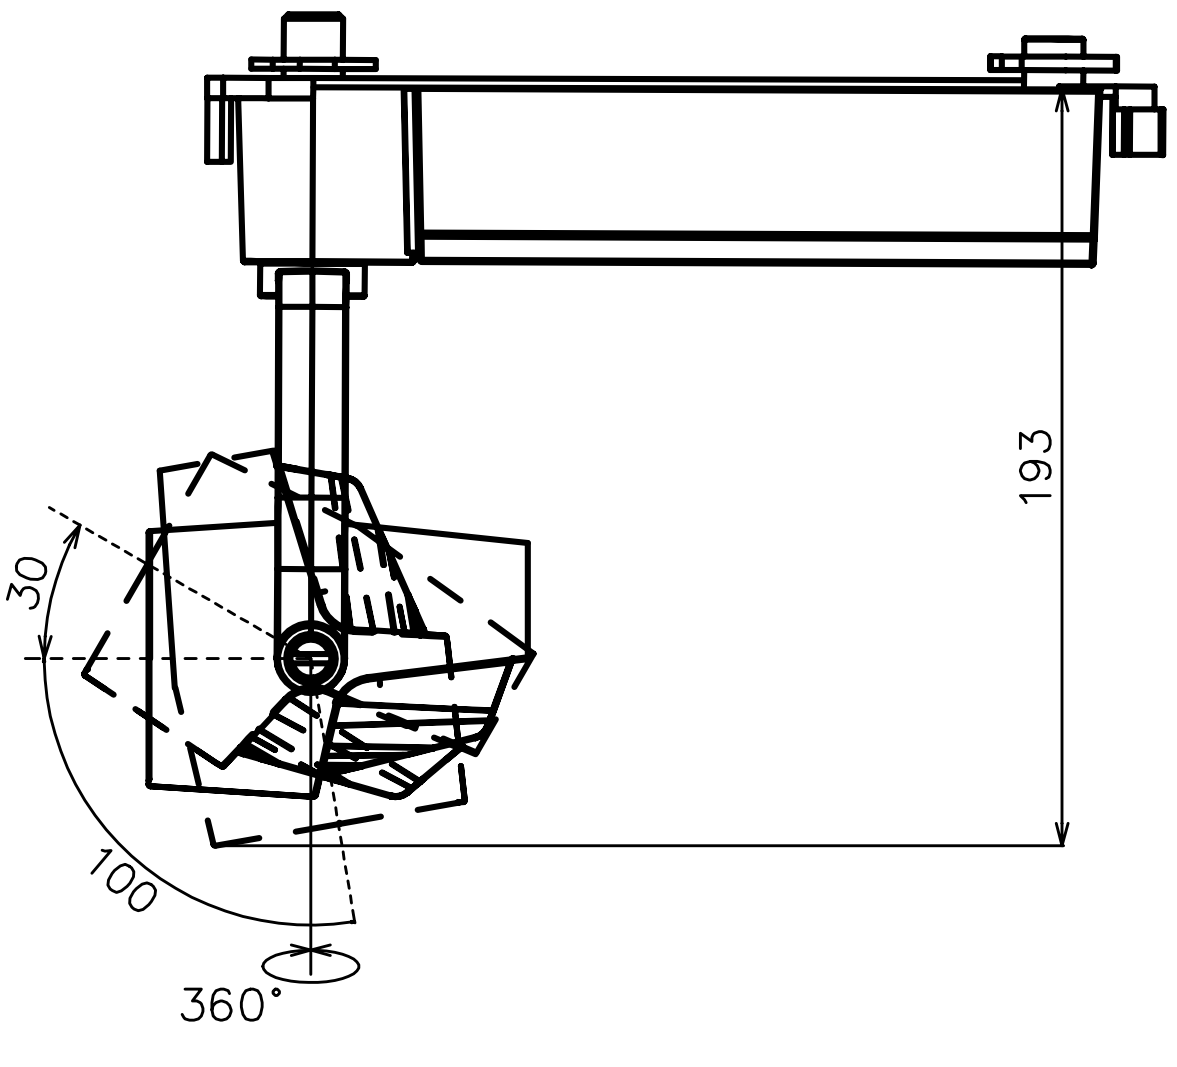
193
30
100
360°

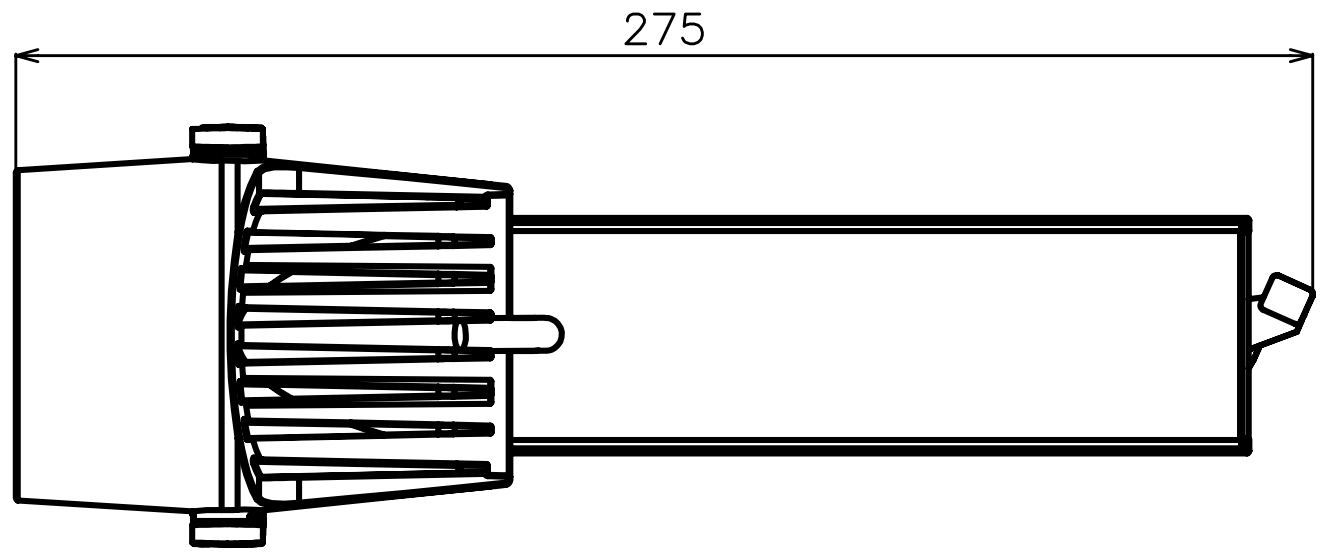

(使用上のご注意)

◦LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番でも　発光色、光原色が異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

器具光束	固有エネルギー消費効率
1580 lm	71.8 lm/W

特記事項

- 設計寿命40000h
- 電源内蔵　100V　調光不可

品番

R−SP20WP01W

部番	部品名	材質・素材厚	数	備考
6	本体	ダイキャスト	1	白色半つや消し
5	電源ケース	ダイキャスト	1	白色半つや消し
4	LEDレンズ	PC	1	
3	アーム	ダイキャスト	1	白色半つや消し
2	コネクタケーブル		1	
1	ダクトプラグ	PC	1	白色半つや消し

定格電圧	入力電流	消費電力
100 V	220 mA	22 W
LED	温白色(3500K)	
配光	広角タイプ	
器具重量	約 1.0 kg	

承認	検印	作成
		阿部

ROHM
SEMICONDUCTOR

ローム株式会社

THIRD ANGLE PROJECTION
UNIT : mm