2014/9/5

防雨・防湿ブラケット

姿図

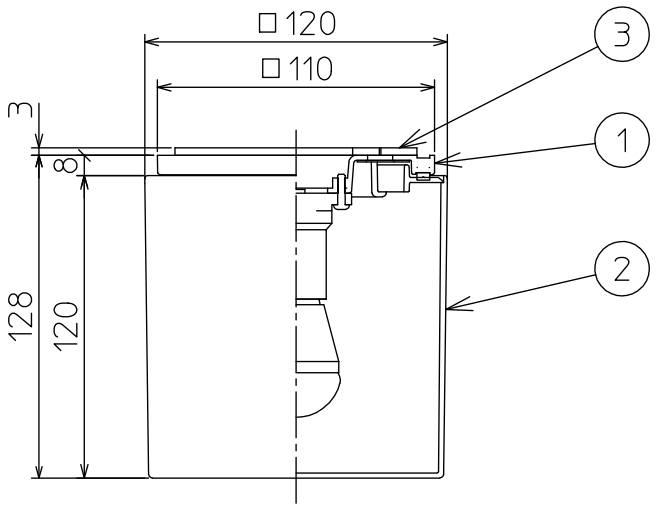

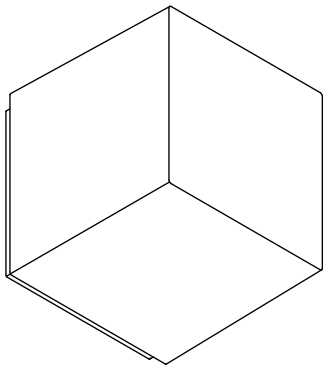

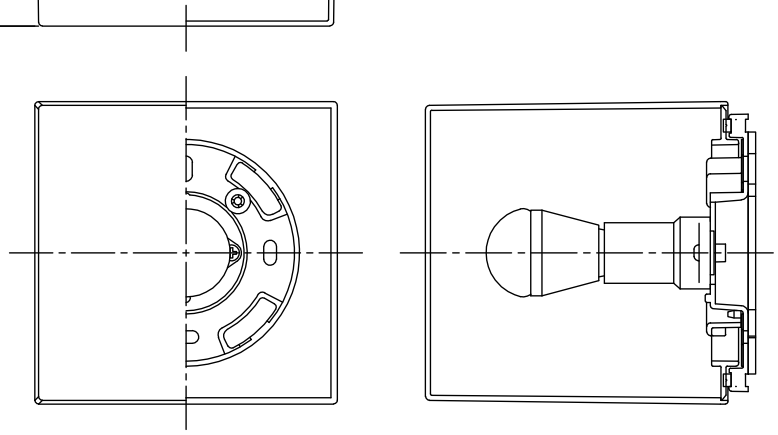

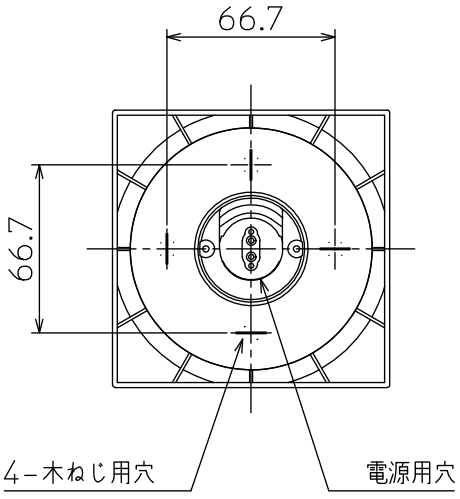

取付部

定格光束	330 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	55 lm/W

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨・防湿形天井直付壁面門柱取付兼用器具です。
  一般通常環境以外の所、傾斜天井、サウナ風呂では使用しないでください。
  落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。
  感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
  落下の原因になります。

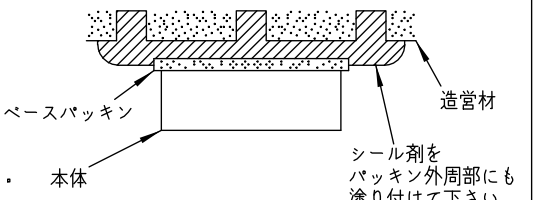

(使用上のご注意)

・LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番でも発光色、光源色が異なる場合がございます。
あらかじめご了承下さい。

特記事項
設計寿命40000h
LEDランプ(E17)
Ra74

品番
R-GBD001LM

					定格電圧	入力電流	消費電力
					100V	110mA	6W
					V	mA	W
3	ベースパッキン	EPDM発泡	1	黒	V	mA	W
2	カバー	アクリル	1	乳白(シボ加工)	LED	電球色(2800K)	
1	本体	PBT樹脂	1	白	配光	-	
部番	部品名	材質・素材厚	数	備考	器具重量	約0.3Kg	

承認	検印	作成
大澤	藤本	茶谷

尺度 1:3

ROHM SEMICONDUCTOR

ローム株式会社

THIRD ANGLE PROJECTION
UNIT : mm