

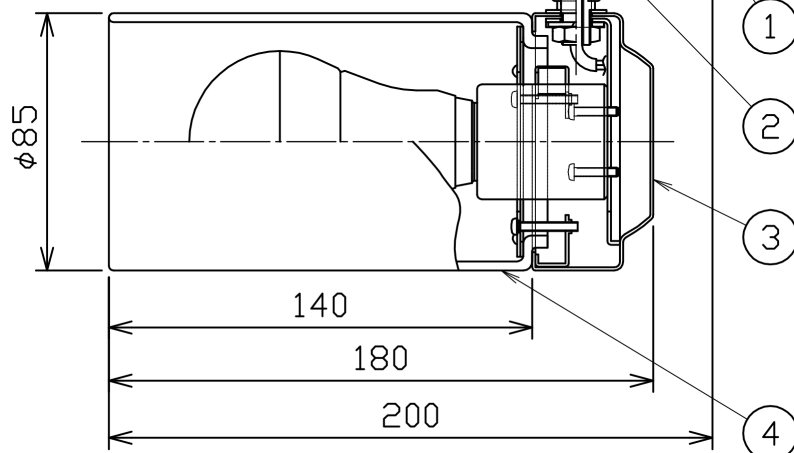


端子台

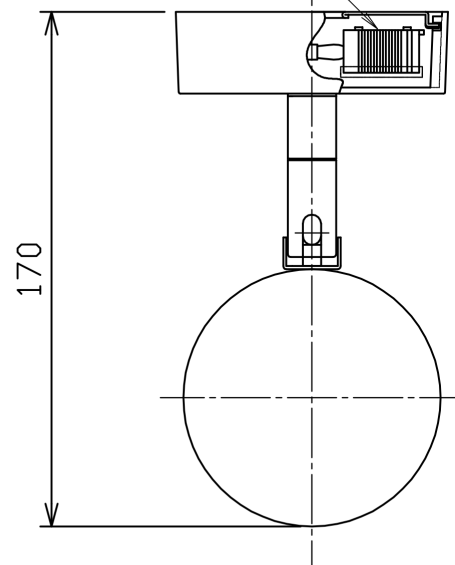

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼器具です。一般通常環境以外の所、特殊な傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	560 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	74.7 lm/W

（使用上のご注意）

- ・LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番でも発光色、光原色が異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

（も光元色、元原色が異なる場合がございます。） あらかじめご了承ください。					特記事項 設計寿命40000h LEDランプ(E26) Ra80			品番 R-HSD007LW		
8										
7										
6					定格電圧	入力電流	消費電力	承認	検印	作成
5					100V	13mA	7.5W	大澤	藤本	茶谷
4	カバー	ガラス	1	乳白（消し）	V	mA	W			
3	灯具	鋼板	1	白塗装（半ツヤ）	V	mA	W			
2	自在器	真鍮	1	白塗装（半ツヤ）	L E D	電球色(2700K)	尺度			
1	フランジ	アルミダイカスト	1	白塗装（半ツヤ）	配 光	-	1：2.5			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数	備 考	器具重量	約0.8kg				