2014/9/1

スポットライト

可動範囲

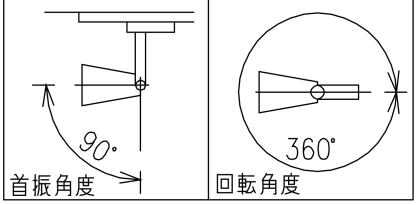

姿図



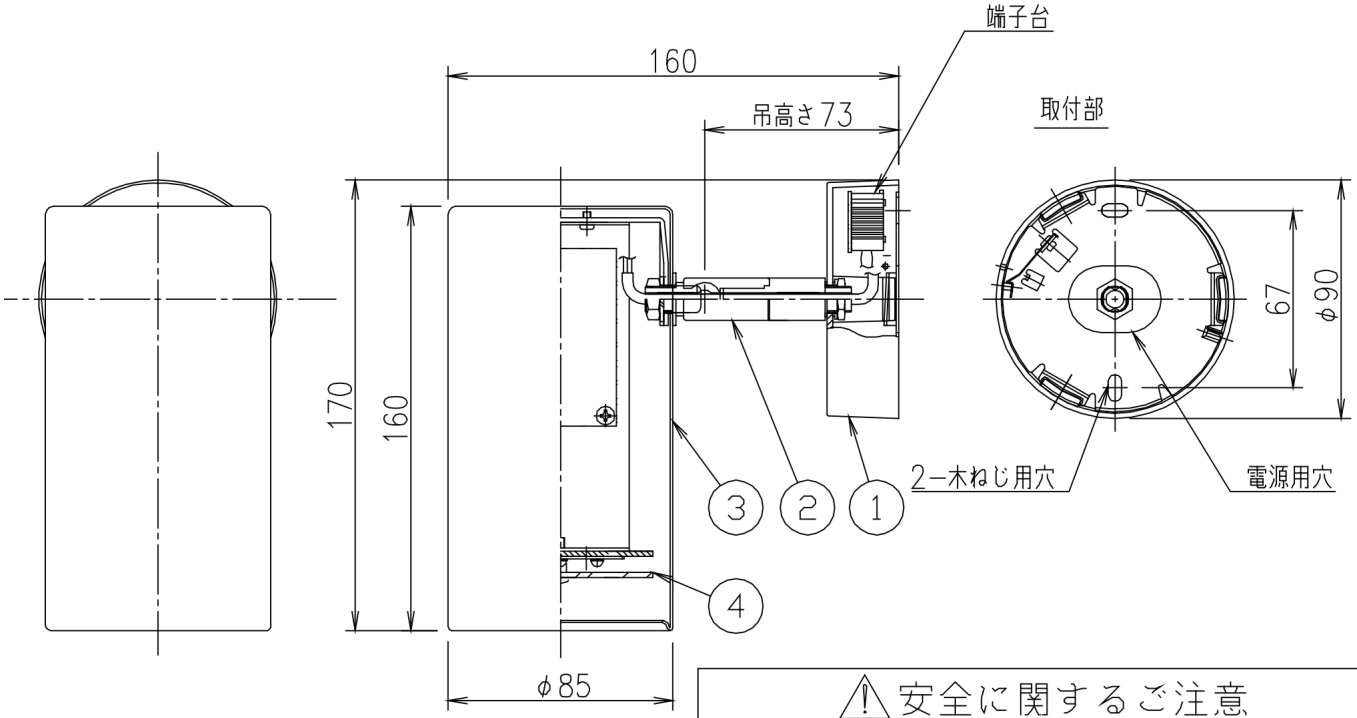

⚠安全に関するご注意

- この器具は，一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

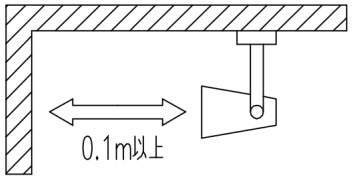

（使用上のご注意）

・LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番でも発光色、光原色が異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

定格光束	560 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	48.7 lm/W

特記事項
設計寿命40000h
LEDモジュール
Ra85

品番
R-HSD011LW

部番	部品名	材質・素材厚	数	備考
8				
7				
6				
5				
4	カバー	アクリル	1	乳白（マット）
3	灯具	鋼板	1	白塗装（半ツヤ）
2	自在器	真鍮	1	白塗装（半ツヤ）
1	フランジ	アルミダイカスト	1	白塗装（半ツヤ）

	定格電圧	入力電流	消費電力
	100V	22mA	11.5W
	V	mA	W
	V	mA	W
LED		電球色(2700K)	
配光		-	
器具重量		約0.8kg	

承認	検印	作成
大澤	藤本	茶谷

尺度 1:2.8

ROHM SEMICONDUCTOR

ローム株式会社

THIRD ANGLE PROJECTION
UNIT : mm