

- (使用上のご注意)
- LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番でも発光色、光原色が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
 - 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないで下さい。高温になり火災の恐れがあります。

器具光束	固有エネルギー消費効率
12000 lm	150.9 lm/W

特記事項			品番			
<ul style="list-style-type: none"> 設計寿命40000h FHP45形×4灯タイプ 			R-SQ2005NW			
定格電圧	入力電流	消費電力	承認	検印	作成	
100 V	800 mA	79.5 W	大澤	藤本	阿部	
200 V	410 mA	79.5 W				
242 V	340 mA	79.5 W				
2	枠	SPCC	1	白色塗装	LED	
1	本体	本体	1	t=0.6		昼白色(5000K)
部番	部品名	材質・素材厚	数	備考	器具重量	約 7.5 kg



THIRD ANGLE PROJECTION
UNIT : mm

データ番号 LTGD5-YA0210-03
Data No.


データ名
Data

配光データ


形名
Type

R-SQ2005NW

【適用規格】 JIS C 8105-3:2011
JIS C 8105-5:2011
JIS Z 8113:1998



A
↑
A

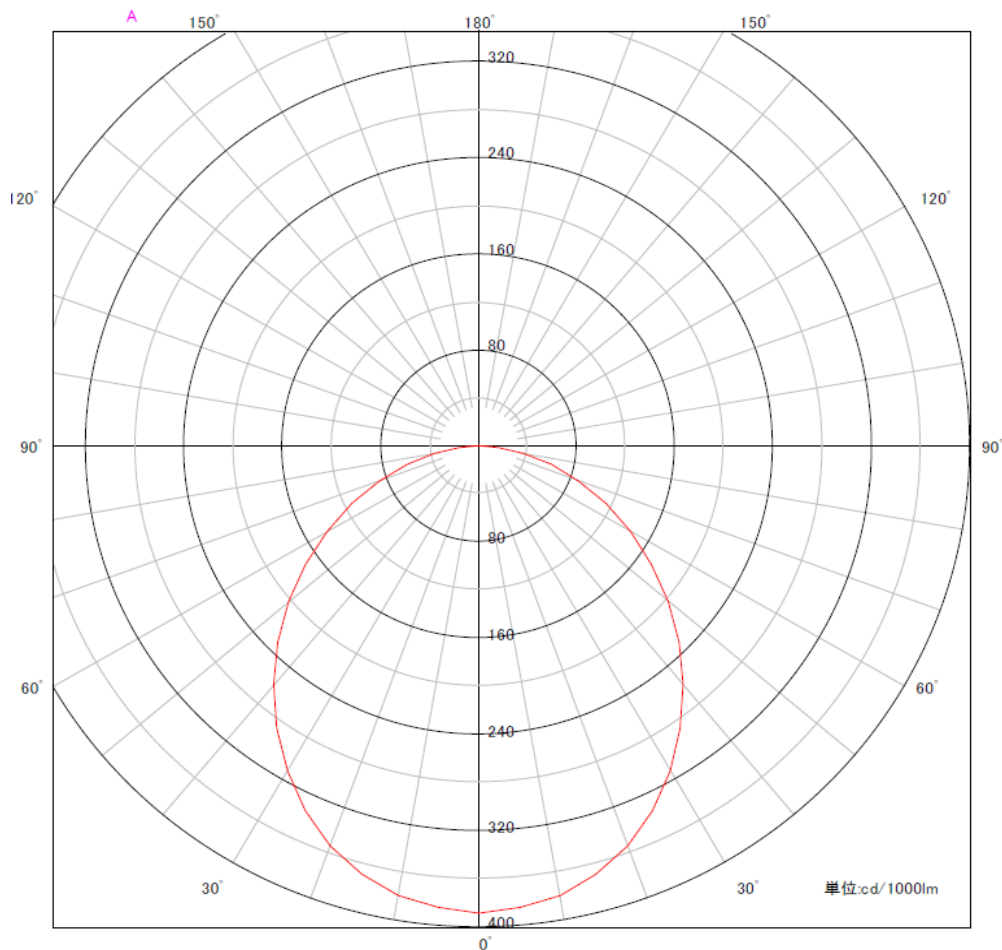

器具型式	R-SQ2005NW
光源光束	12000lm
全光束	79.5W
固有エネルギー消費効率	150.9lm/W

ローム株式会社
ROHM Co., Ltd.

作成者
Design



承認者
Approval



備考
Remark

作成年月日
Date

2016/2/10