


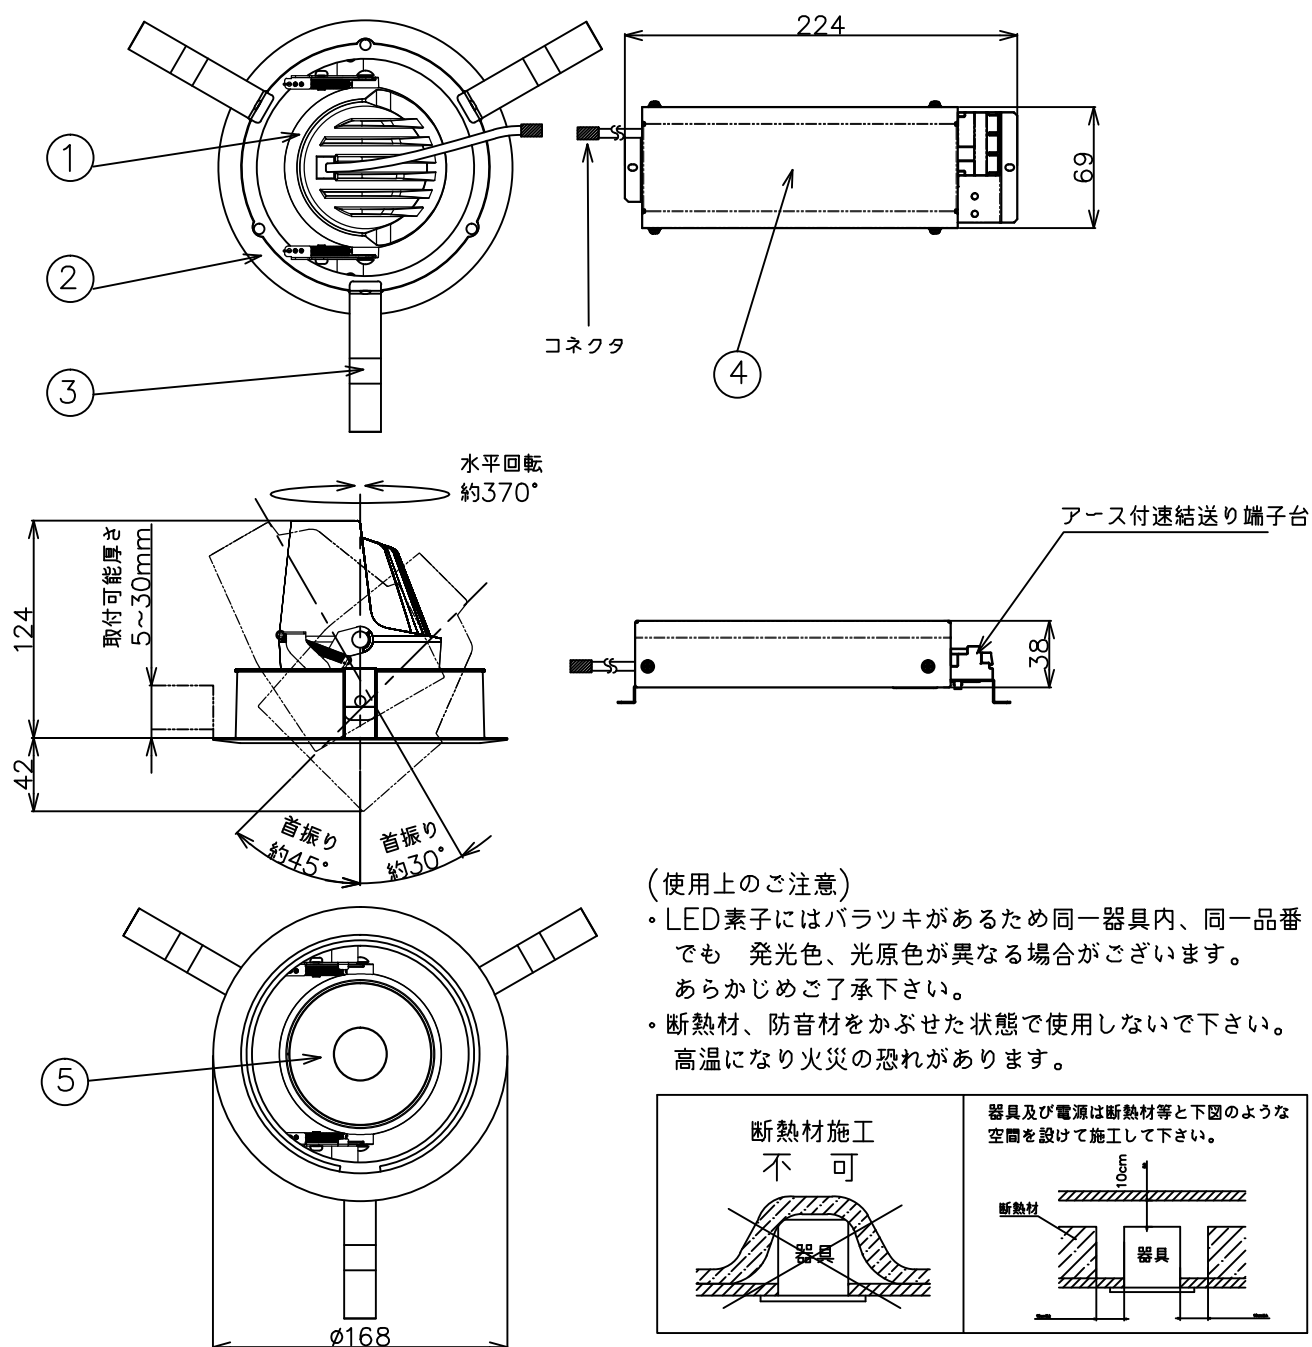

器具光束	固有エネルギー消費効率
2336 lm	77.9 lm/W

埋込穴寸法
150±1

特記事項

- 電源は別途(100-242V)
- 設計寿命40000h

品番

R-UD30NW01W

部番	部品名	材質・素材厚	数	備考	定格電圧	入力電流	消費電力	尺度	承認	検印	作成
					100 V	313 mA	30 W				
5	LEDレンズ	P C	1		100 V	313 mA	30 W	1:4	新井	佐古	佐藤
4	電源ケース	SGCC-Z18	1		200 V	156 mA	30 W				
3	取付金具	ステンレス	3		242 V	129 mA	30 W				
2	枠	ダイキャスト	1	白色半つや消し	L E D	白色(4000K)					
1	本体	ダイキャスト	1	白色半つや消し	配 光	狭角タイプ					
器具重量					約 1.7 kg						

ROHM
SEMICONDUCTOR