2013/07/31

ユニバーサルダウンライト

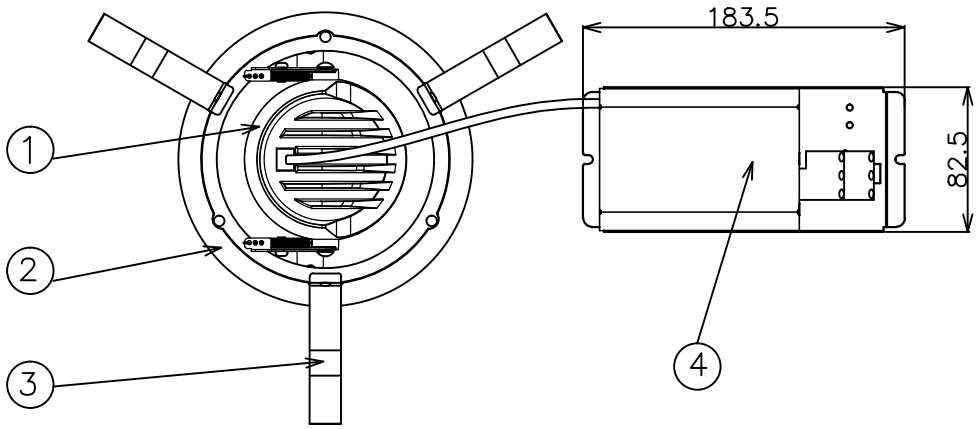

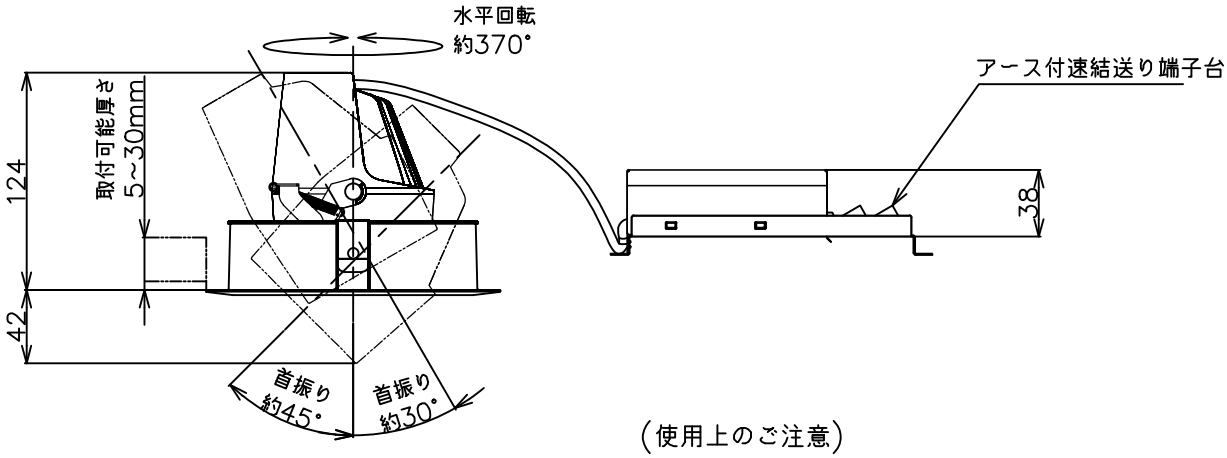

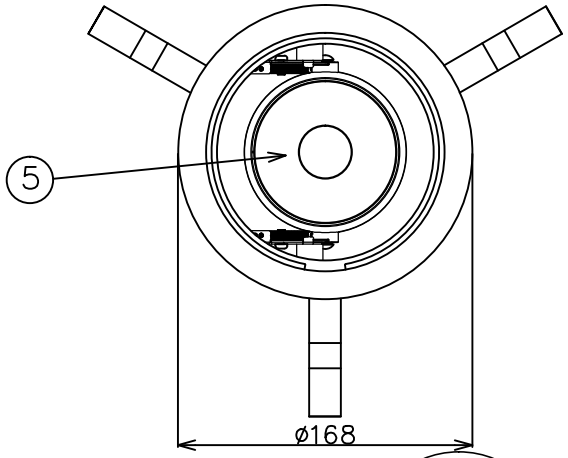

埋込穴寸法
150 +3 −0

(使用上のご注意)

- LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番でも　発光色、光原色が異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないで下さい。高温になり火災の恐れがあります。

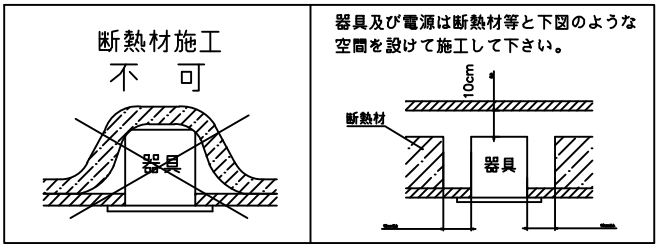

器具光束	固有エネルギー消費効率
1394 lm	69.7 lm/W

特記事項
- 電源一体型タイプ(100−242V)
- 設計寿命40000h

品番
R−UD20WL01W

部番	部品名	材質・素材厚	数	備考	定格電圧	入力電流	消費電力
5	LEDレンズ	P　C	1		100 V	201 mA	20 W
4	電源ケース	SGCC−Z18	1		200 V	105 mA	20 W
3	取付金具	ステンレス	3		242 V	87 mA	20 W
2	枠	ダイキャスト	1	白色半つや消し	LED	電球色(3000K)	
1	本体	ダイキャスト	1	白色半つや消し	配光	広角タイプ	
					器具重量	約 1.4 kg	

承認	検印	作成
新井	佐古	佐藤

尺度 1:4

ROHM SEMICONDUCTOR

ローム株式会社

R−UD20WL01W−K

THIRD ANGLE PROJECTION
UNIT : mm