(MS−10−001−9A)

図番				
部番	品　　名	材　質	備　考	数
1	ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｷﾝ	EPT発泡	黒色	1
2	本体	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	白色塗装	1
3	ｸﾞﾛｰﾌﾞﾊﾟｯｷﾝ	ｼﾘｺﾝ発泡	白色	1
4	ｸﾞﾛｰﾌﾞ	乳白ｶﾞﾗｽ	消し	1
5	端子台	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	NZ2114	1
6	ﾗﾝﾌﾟ		R−CMZ30N001	1
7				
8				
9				

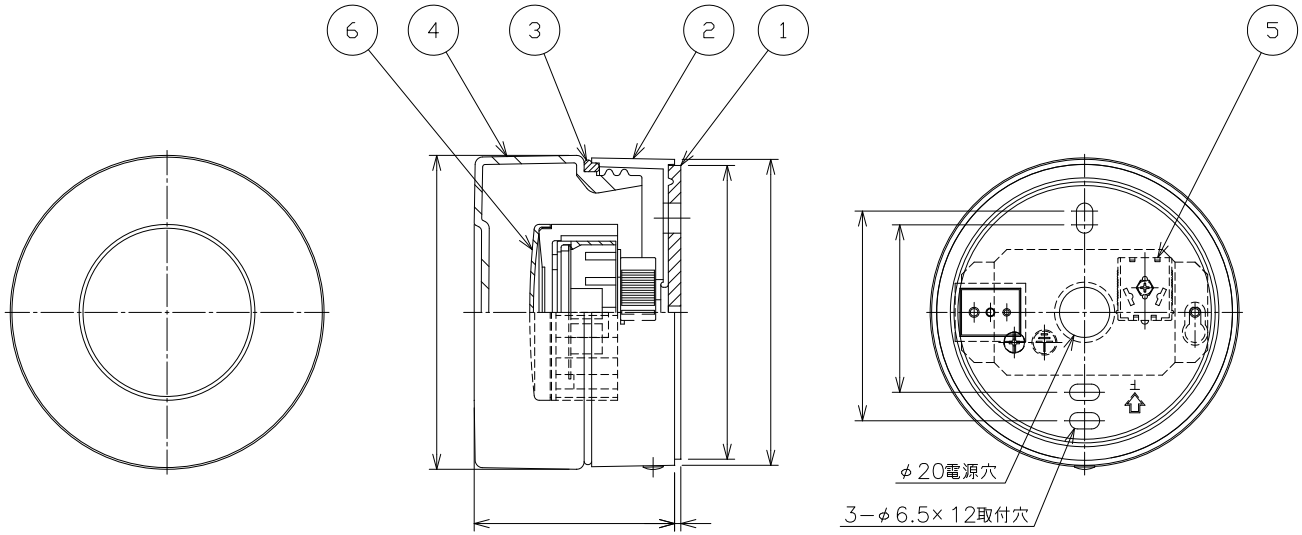

姿　図



点灯方式	−	取付場所	屋内　天井・壁面取付兼用			承　認		品　名	仕上色
点灯順序	点灯→消灯（壁スイッチにて操作）	電源接続	端子台			検　図	−	HA9016N	白色塗装
特記事項	防雨・防湿型	消費電力	5.5 W	定格電圧	100 V	製　図			
		器具重量	約 0.8 kg			作成日	'12.2.15	DIM / mm	アグレッド株式会社
		適合ランプ	R−CMZ30N001	(付)・別売		尺　度	free		