ECOHiLUX エコハイルクス

品　名	LEDスポットライト　高演色タイプ

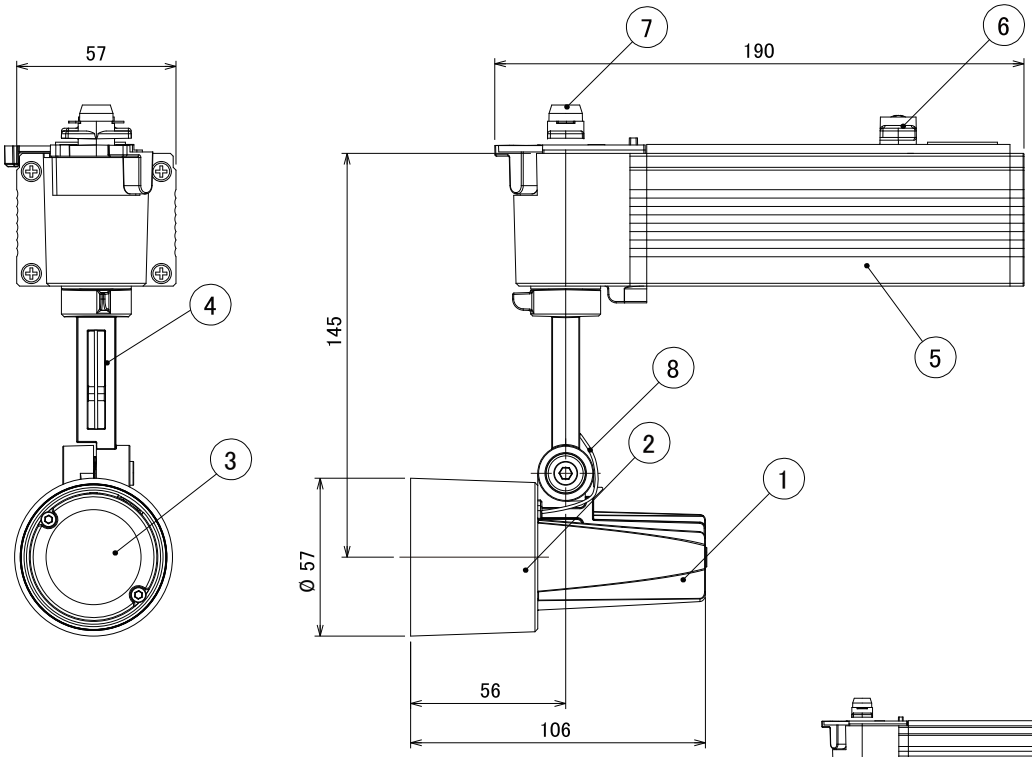



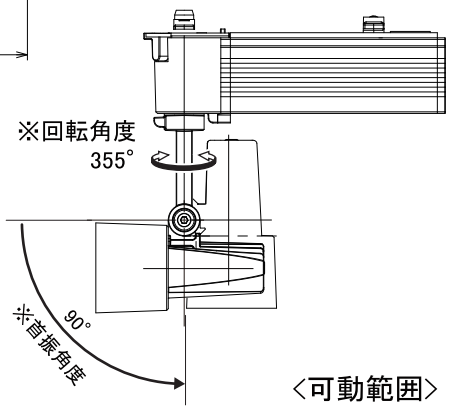

〈可動範囲〉

光源色	色温度 (※1)	20°		30°	
		品　番	器具光束(※1)	品　番	器具光束(※1)
白　色	4000K	SP5W-20H2CRB	500lm	SP5W-30H2CRB	500lm
温白色	3500K	SP5WW-20H2CRB	450lm	SP5WW-30H2CRB	450lm
電球色	3000K	SP5L30-20H2CRB	450lm	SP5L30-30H2CRB	450lm
電球色	2700K	SP5L27-20H2CRB	400lm	SP5L27-30H2CRB	400lm

(※1)保証値ではありません。

⚠ 安全に関するご注意

■この器具は屋内専用で、5～35℃・湿度10～85%の範囲でご使用ください。
■点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。
■点灯中や使用直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
■器具と被照射面との距離は、30cm以上離してください。照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。

使用上のご注意

●器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
●LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
●照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
●照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
●ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
●点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。

LED 専用

No.	部品名	材 質	数量	備　考
8	ハーネス	―	1	
7	スイッチレバー	ポリカーボネート	1	
6	レバー	ポリカーボネート	1	
5	電源ケース	アルミ	1	白塗装
4	アーム	アルミダイキャスト	1	白塗装
3	LEDレンズ	ポリカーボネート	1	
2	フレーム	アルミダイキャスト	1	白塗装
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	白塗装

屋内配線ダクト取付専用		
電源接続	配線ダクト用プラグ	
定格電圧	100V	
消費電力	5.7W	
周 波 数	50/60Hz	
器具質量	約 0.7kg	
作成	検図	承認
野澤	岸本	八巻

特記事項
・PWM調光対応
・近接照射限度 0.3m
・設計寿命 約40,000時間
・演色性
4000K、3000K、2700K …… Ra97
3500K …… Ra95

作成日	2018年　7月 23日
初回作成日	2018年　3月　5日

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法（単位：㎜）