ECOHiLUX DALI制御対応

品　名	ベースダウンライト



【埋込穴寸法】



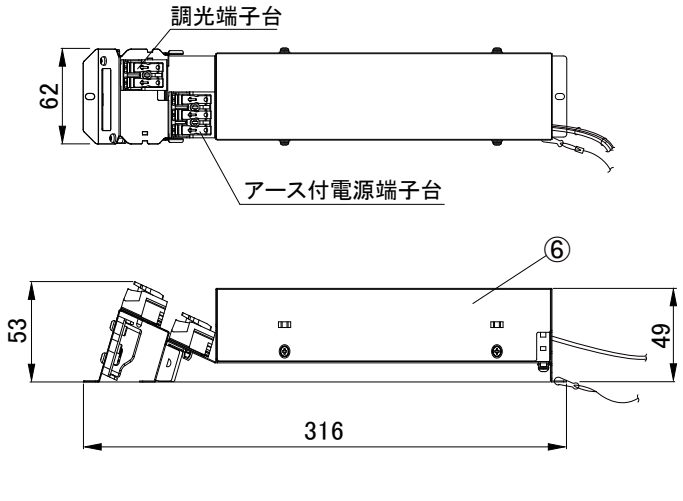

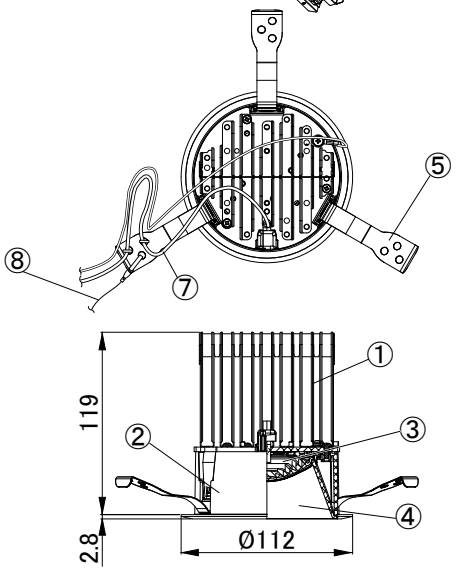

光源色	色温度(K)(※1)	中角 品番(灯具)	中角 器具光束(lm)(※1)	広角 品番(灯具)	広角 器具光束(lm)(※1)	消費電力(W)(※1) 100V	200V	242V	入力電流(A)(※1) 100V	200V	242V
昼白色	5000	DL14N8-10A4BW-DA	1260	DL14N8-10A6BW-DA	1288	12.1	12.1	12.1	0.123	0.064	0.054
白色	4000	DL14W8-10A4BW-DA	1247	DL14W8-10A6BW-DA	1275						
温白色	3500	DL14WW8-10A4BW-DA	1222	DL14WW8-10A6BW-DA	1249						
電球色	3000	DL14L38-10A4BW-DA	1184	DL14L38-10A6BW-DA	1211						
電球色	2700	DL14L28-10A4BW-DA	1121	DL14L28-10A6BW-DA	1146						

光源色	色温度(K)(※1)	中角 品番(灯具)	中角 器具光束(lm)(※1)	広角 品番(灯具)	広角 器具光束(lm)(※1)	消費電力(W)(※1) 100V	200V	242V	入力電流(A)(※1) 100V	200V	242V
昼白色	5000	DL18N8-10A4BW-DA	1620	DL18N8-10A6BW-DA	1656	15.6	15.7	15.7	0.158	0.084	0.067
白色	4000	DL18W8-10A4BW-DA	1604	DL18W8-10A6BW-DA	1639						
温白色	3500	DL18WW8-10A4BW-DA	1571	DL18WW8-10A6BW-DA	1606						
電球色	3000	DL18L38-10A4BW-DA	1523	DL18L38-10A6BW-DA	1557						
電球色	2700	DL18L28-10A4BW-DA	1442	DL18L28-10A6BW-DA	1474						

(※1) 保証値ではありません。

⚠ 安全に関するご注意

■断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材、防音材、造営材等と、図のような空間を設けて施工ください。

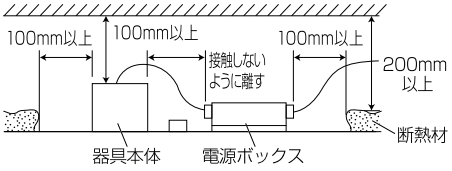

■ロックウール等のやわらかい天井に取り付けないでください。
天井材破損、器具落下の原因になります。

■接地(アース)工事を確実に行ってください。電源には接地工事が必要です。入力電圧が150V以上300V以下のものはD種(第3種)接地工事を「電気設備技術基準」に準じて施工してください。
接地工事が不完全な場合、感電の原因になります。

■この器具は屋内専用で、5～35℃・湿度10～85%の範囲でご使用ください。

■器具は下向き以外で使用しないでください。また、傾斜天井、壁などには取り付けできません。発熱により寿命が短くなる原因になります。

■点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。

使用上のご注意

●DALI制御方式の調光器を使用してください。
●器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
●LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
●照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
●照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
●ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
●粉塵・オイルミスト・引火性ガスや虫の発生する場所では使用しないでください。
器具落下、感電、発熱、火災の原因となります。
●点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。

No.	部品名	材質	数量	備考
8	落下防止ワイヤー	ステンレス(ワイヤー部:PVC被覆)	1	φ1×180mm(フック含む)
7	ハーネス	—	1	
6	電源ユニット	—	1	
5	取付用バネ	SUS(ステンレス鋼)	3	
4	リフレクター	ポリカーボネート	1	アルミ蒸着
3	LEDレンズ	PMMA	1	
2	フレーム	ポリカーボネート	1	白塗装
1	ヒートシンク	アルミ	1	

屋内天井埋込専用		
電源接続	アース付端子台	
定格電圧	AC100-242V	
周 波 数	50/60Hz	
器具質量	0.71kg(筐体:0.26kg、電源:0.45kg)	
作成	検図	承認
茂木	谷藤	八巻

特記事項
・DALI制御対応
・調光範囲 1～100%
・演色性 Ra85
・近接照射限度 0.3m
・設計寿命 40,000時間

変更日	2023年 03月 23日
作成日	2020年 03月 30日

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法(単位: mm)