


【種別】直管LEDランプ 32形

品番	光源色	色温度 (K)	全光束 (lm)	定格消費電力 (W)		定格入力電流 (mA)	
				100V	242V	100V	242V
LDG32T・D/22/32/16S/RK/D	昼光色	6500	3200	21.5	21.5	217	107
LDG32T・N/22/33/16S/RK/D	昼白色	5000	3300				
LDG32T・W/22/32/16S/RK/D	白色	4000	3200				
LDG32T・WW/22/31/16S/RK/D	温白色	3500	3100				
LDG32T・D/16/24/16S/RK/D	昼光色	6500	2400	16.3	16.3	165	87
LDG32T・N/16/25/16S/RK/D	昼白色	5000	2500				
LDG32T・W/16/24/16S/RK/D	白色	4000	2400				
LDG32T・WW/16/23/16S/RK/D	温白色	3500	2350				
LDG32T・D/13/19/16S/RK/D	昼光色	6500	1950	13.4	13.4	137	79
LDG32T・N/13/20/16S/RK/D	昼白色	5000	2000				
LDG32T・W/13/19/16S/RK/D	白色	4000	1950				
LDG32T・WW/13/19/16S/RK/D	温白色	3500	1900				

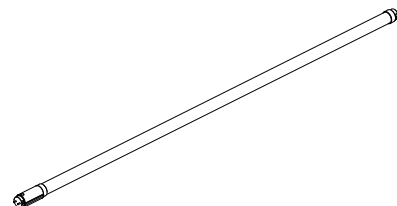


【安全上のご注意】 ※本商品はECOHiLUX の片側給電方式を採用しています。

■警告

- ・ランプは必ず片側給電タイプ専用器具に取り付けてください。既存の照明器具を使用する場合は、器具回路から安定器をはずし、決められた配線工事を行ってください。絶対に一般の蛍光灯照明器具や両側給電タイプの照明器具には取り付けしないでください。(不点灯、破損の原因)
- ・調光(明るさを調節できる)機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具、省エネシステムなどを有する制御システムなどでは絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
- ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具加熱の原因)
- ・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電、破損の原因)
- ・ランプは分解しないでください。(感電、怪我、漏電の原因)
- ・直流電源では使用しないでください。(火災、不点灯、破損の原因)

■注意

- ・ソケット及びランプホルダーに確実に取り付けてください。(落下、怪我、過熱の原因)
- ・雨や水滴がかかる状態や湿度の高いところ、オイルミストが発生するところで使用しないでください。(破損の原因)
- ・一般屋内でご使用の場合でもオイルミストが発生するところ、メッキ工場などの腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。(破損の原因)  
(一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれる場合があります。)
- ・点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- ・屋内専用の為、周囲温度5°C~35°Cの範囲でご使用ください。(火災、不点灯の原因)
- ・赤外線リモコン方式の機器は離してご使用ください。雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。
- ・誘導無線をご使用される場合、雑音が入る場合があります。事前に確認して対応を施してください。
- ・照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット製品の使用時にちらつきがあります。
- ・ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。



△ご使用になる前に、取扱説明書に記載の「安全上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

--	--

特記事項	
・演色性 Ra83	・設計寿命 約40,000時間
・PWM調光対応	・調光範囲 5~100%

				品名	直管LEDランプ PWM調光タイプ				
3	G13口金	ポリカーボネート、真鍮	2	定格電圧	AC100-242V	口金	G13	変更日	2020年 01月 21日
2	カバー	ポリカーボネート	1	質量	370g	定格周波数	50/60 Hz	作成日	2020年 03月 23日
1	本体	アルミニウム	1	作成	検 図	承認	<b>アイリスオーヤマ株式会社</b>		
No.	部品名	材質	数量	備考	土居	土居			