


専用ランプ

ガラスタイプランプ
LDGF40□・□/□/□

電源：ランプ内蔵

片側給電

G13口金

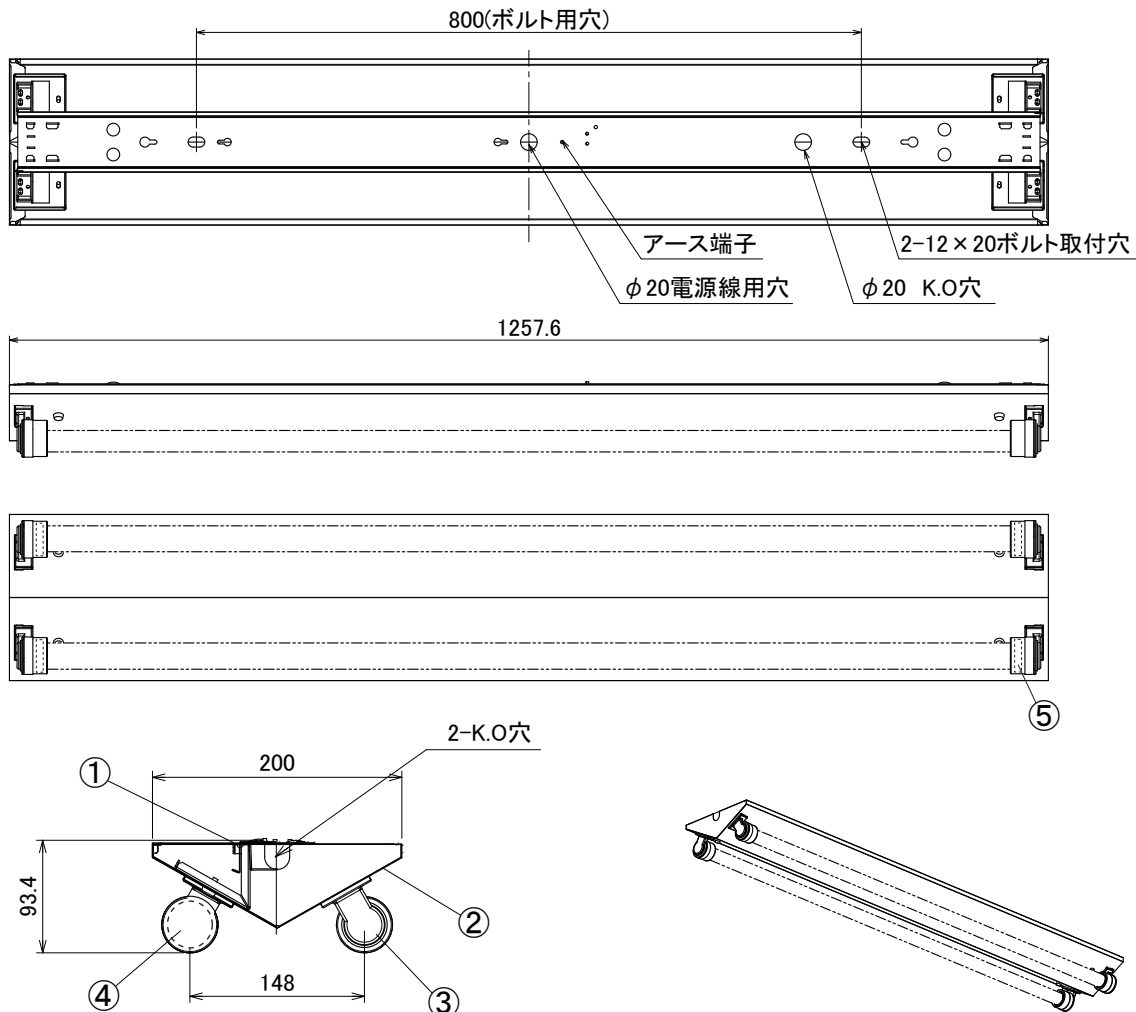

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと、火災の原因となります。
- ・本器具は防雨・防湿・オイルミスト対応器具です。屋外で使用する場合は、軒下などでご使用ください。直接雨の吹き込みを受ける場所、高温高湿のサウナや浴室では使用しないでください。絶縁不良、感電の原因になります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・この器具はECOHiLUX直管LEDランプ専用防湿器具です。適合品番のランプをご使用ください。従来型の蛍光ランプや他社製のLEDランプは絶対に取り付けしないでください。ブレーカーの損傷、感電、火災の原因となります。
- ・ランプ交換やお手入れの際は必ず主電源を切り、口金ピンに触れずに行ってください。感電の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
- ・本器具は、水平天井取付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災、器具落下の原因となります。

LED
専用

電源内蔵片側給電



5	固定パーツ		4		防水性能	IP23	変更日
4	ランプ		2	40形LEDガラスタイプ専用ランプ(別売品)	種 類	逆富士型 40形 2灯	作成日 2021年 01月30日
3	ソケット	PBT樹脂	4	防浸型	品 番	IRLDL42BFJG-K	特記事項 消費電力・定格電流はランプ仕様書参照 消費電力は使用するランプによって異なります。
2	反射板	鋼板	1	白色仕上	定格電圧	AC100-242V	
1	本体	鋼板	1	亜鉛鋼板	周 波 数	50/60Hz	
No.	部品名	材質	数量	備考	色 調	白色仕上	
					器具重量	2.23kg	
					作成	検図	承認
					千葉	土居	八巻