ECOHiLUX

品　名	生鮮食品売場用 FOODEE フーディー LEDユニバーサルダウンライト



仮

【埋込穴寸法】

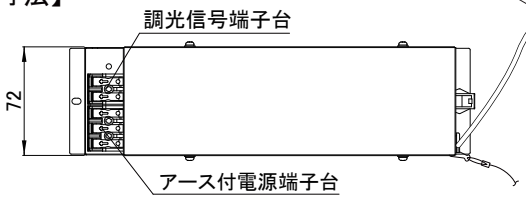

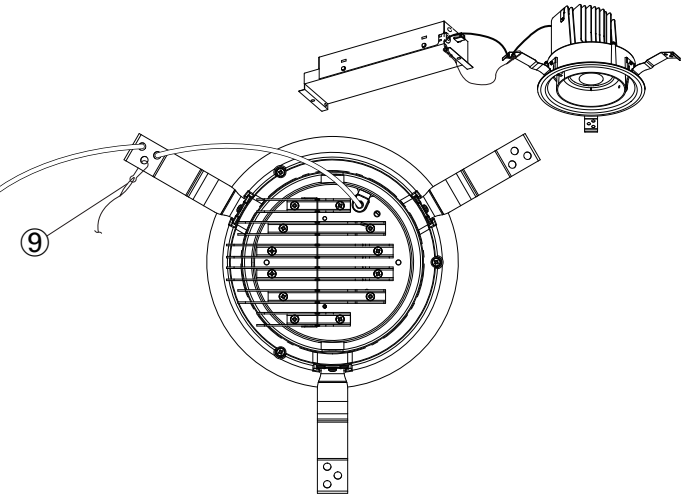

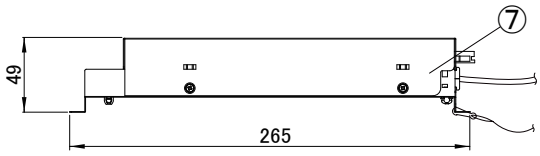

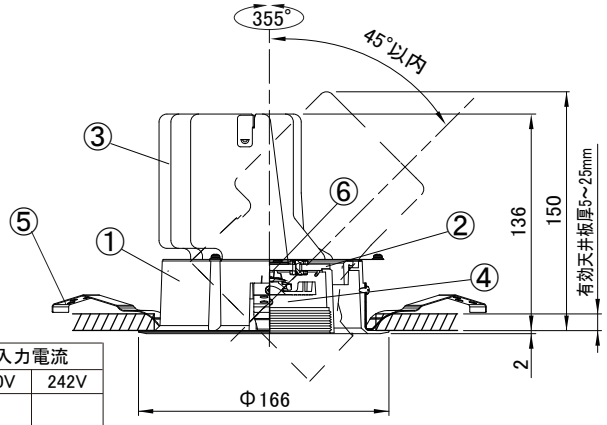

光源色	色温度	器具光束(※1)	品　番	1/2(※1) ビーム角	消費電力 100V	消費電力 242V	入力電流 100V	入力電流 242V
鮮魚用	5000K	3800lm	UV35N9-15M-D	25°	42.7W	42.2W	未確定	未確定
野菜/青果用	4000K	3700lm	UV35W9-15M-D					
ベーカリー/惣菜用	3500K	3500lm	UV35WW9-15M-D					
精肉用(赤身)	3000K	3350lm	UV35L9-15M-D					
鮮魚用	5000K	3900lm	UV35N9-15W-D	55°	42.7W	42.2W	未確定	未確定
野菜/青果用	4000K	3800lm	UV35W9-15W-D					
ベーカリー/惣菜用	3500K	3600lm	UV35WW9-15W-D					
精肉用(赤身)	3000K	3450lm	UV35L9-15W-D					

(※1)保証値ではありません。

⚠安全に関するご注意

■断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材、防音材、造営材等と、図のような空間を設けて施工ください。

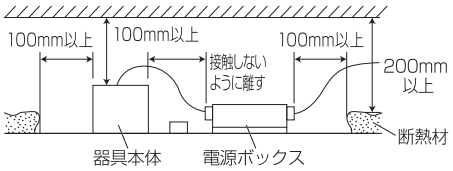

■ロックウール等のやわらかい天井に取り付けないでください。
天井材破損、器具落下の原因になります。
■接地(アース)工事を確実に行ってください。電源には接地工事が必要です。入力電圧が150V以上300V以下のものはD種(第3種)接地工事を「電気設備技術基準」に準じて施工してください。
接地工事が不完全な場合、感電の原因になります。
■この器具は屋内専用で、5~35℃・湿度10~85%の範囲でご使用ください。
■器具は下向き以外で使用しないでください。また、傾斜天井、壁などには取り付けできません。発熱により寿命が短くなる原因になります。
■点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。

使用上のご注意

●器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。
●LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
●照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
●照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
●ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
●点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。
●粉塵・オイルミスト・引火性ガスや虫の発生する場所では使用しないでください。
器具落下、感電、発熱、火災の原因となります。

No.	部品名	材　質	数量	備　考
9	落下防止ワイヤー	ステンレス (ワイヤー部:PVC被覆)	1	Φ1×1800mm (フック部含む)
8	ハーネス	—	1	
7	電源ユニット	—	1	
6	LED	—	1	
5	取付用バネ	ステンレス鋼板	3	
4	レンズ	ポリカーボネート	1	
3	ヒートシンク	アルミ	1	
2	本体	ポリカーボネート、アルミ	1	
1	フレーム	アルミ	1	白塗装

品　名	生鮮食品売場用FOODEE LEDユニバーサルダウンライト
定格電圧	AC100-242V
周 波 数	50/60Hz
器具質量	未確定

作　成	検　図	承　認
狩野	土居	

特記事項
・PWM調光対応(5~100%)
・演色性 Ra95
・設計寿命 約40,000時間

変更日

作成日　2020年 10月 29日

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法 (単位: mm)