品　名	施設用丸形LEDランプ30形

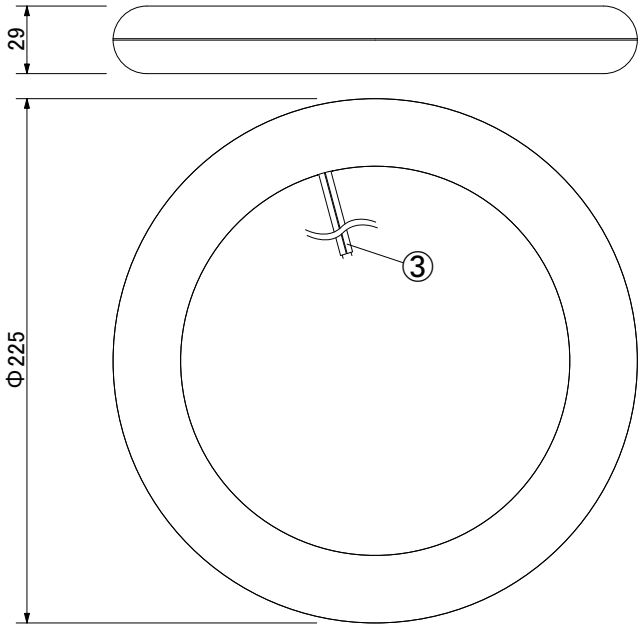



【仕様】

品　番	光源色	色温度（K）	全光束（lm）	入力電流（A）	消費電力（W）
LDFCL30/D/10-CS	昼光色	6500	1250	0.10	10.0
LDFCL30/N/10-CS	昼白色	5000	1250	0.10	10.0
LDFCL30/W/10-CS	白色	4000	1190	0.10	10.0
LDFCL30/30L/10-CS	電球色	3000	1130	0.10	10.0

⚠ 安全に関するご注意

・屋内で、適正温度（−25～45℃）および適正湿度（10～85%RH）で使用する。
屋外や高温で使用すると、感電や火災、短寿命の原因になります。
・破損した照明器具に使用しない。（感電、火災、落下の原因）
・定格電圧100V±6%以内の電源電圧で使用する。電源電圧が、器具に
表示された定格電圧の±6%以内であることを確認してから、器具の取付、
配線を行ってください。（短寿命、火災の原因）
・ランプは必ずFCL丸形蛍光灯（管径29㎜）の照明器具に取り付けてください。
既存の照明器具を使用する場合は、器具回路から安定器をはずし、
決められた配線工事を行ってください。絶対に一般の蛍光灯照明器具には
取り付けないでください。（不点灯、破損の原因）
・調光（明るさを調節できる）機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、
誘導灯器具、水銀灯器具、省エネシステムなどを有する制御システムなどでは
絶対に使用しないでください。（破損、発煙の原因）
・ランプは分解しないでください。（感電、怪我、漏電の原因）

使用上のご注意

・ソケット及びランプホルダーに確実に取り付けてください。
（落下、怪我、過熱の原因）
・雨や水滴がかかる状態や湿度の高いところ、オイルミストが発生する
ところで使用しないでください。（破損の原因）
・一般屋内でご使用の場合でもオイルミストが発生するところ、メッキ
工場などの腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、
器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
（一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれる場合が
あります。）光学性能に影響を与える場合があります。（破損の原因）
・点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので手や肌などを
触れないでください。（火傷の原因）
・直流電源では使用しないでください。（火災、不点灯、破損の原因）

No.	部 品 名	材 質	数量	備 考
7				
6				
5				
4				
3	口出線	HVSF 0.75mm²	1	300mm
2	本体	ポリカーボネート	1	白色
1	本体（発光部）	ポリカーボネート	1	乳白色

品　名	施設用丸形 LEDランプ30形	
定格電圧	AC100V	
定格周波数	50/60Hz	
質量	210g	
作成	検図	承認
畠山	茂木	八巻

特記事項
・演色性：Ra85
・設計寿命：約40,000時間
・取付可能な照明器具形状：
FCL丸形蛍光灯（管径29㎜）の照明器具

変更日

作成日　2021年　02月　10日

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法（単位：mm）