



- ・コントローラー(タブレット)との通信距離 半径20m以内
- ・照明器具との通信距離 半径15m以内

■IRLI-KUT

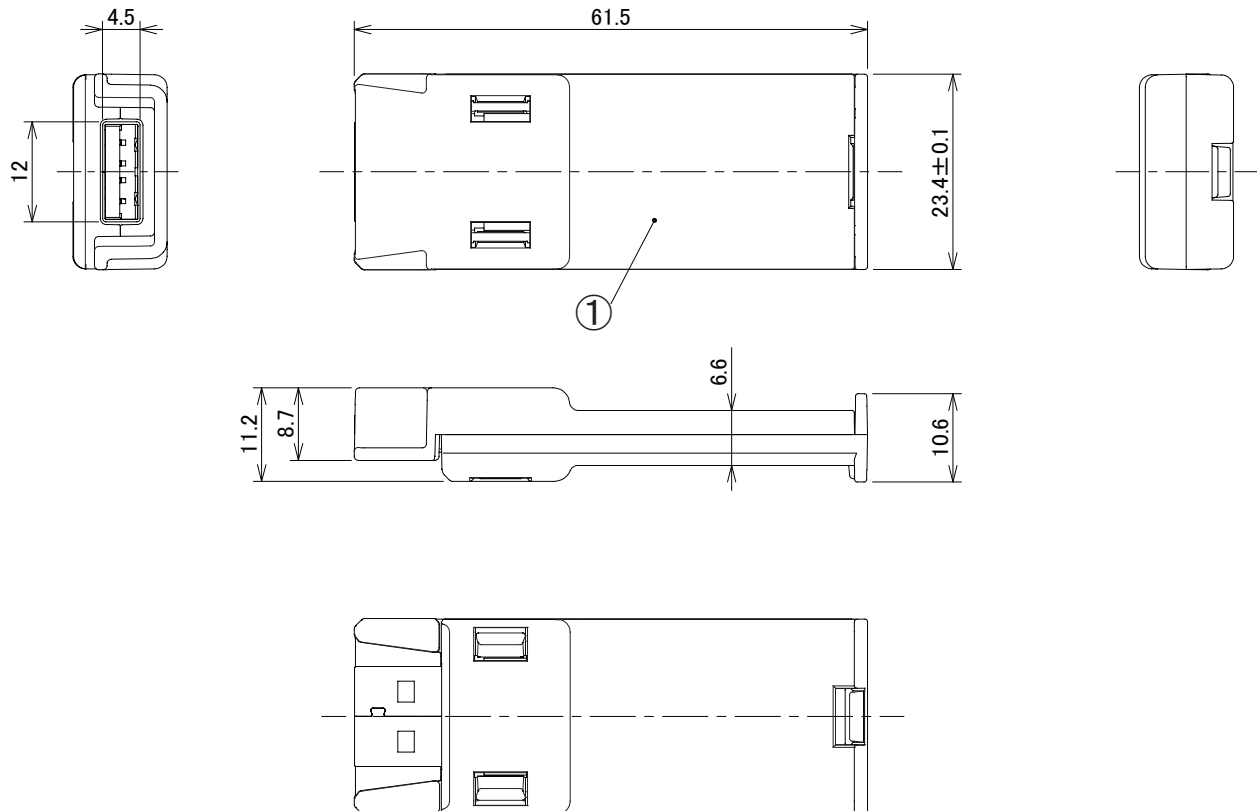


- ・制御台数拡張ユニット1つでLiCONEX照明の制御台数を500台まで拡張できます。
- ・制御台数拡張ユニットはLiCONEXベースモジュール1台につき、最大3つまで追加できます。

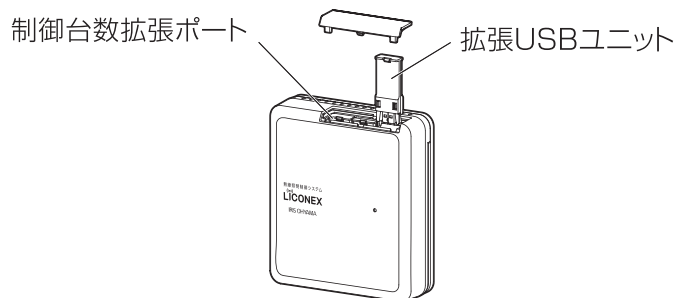

■別売品

・LiCONEX
ベースモジュール
本体

IRLI-BM-V3



仕様

定格電圧	DC 5V
使用温度範囲	5～35℃
質量	11g

⚠ 安全に関するご注意

- ・別売のLiCONEXベースモジュール専用です。一般のUSBポートに挿入しないでください。
- ・本器の分解や改造および修理はしないでください。火災や感電の原因となります。
- ・施工はLiCONEXベースモジュールの施工説明書にしたがい確実に行ってください。火災や感電の原因となります。

					品番 IRLI-KUT		
					作成	検図	承認
					土居	土居	八巻
1	本体	ABS	1				
No.	部品名	材質	数量	備考			

更新日
作成日 2020年 07月 29日

アイリスオーヤマ株式会社