



・照明器具との通信距離 半径15m以内




■スイッチ本体

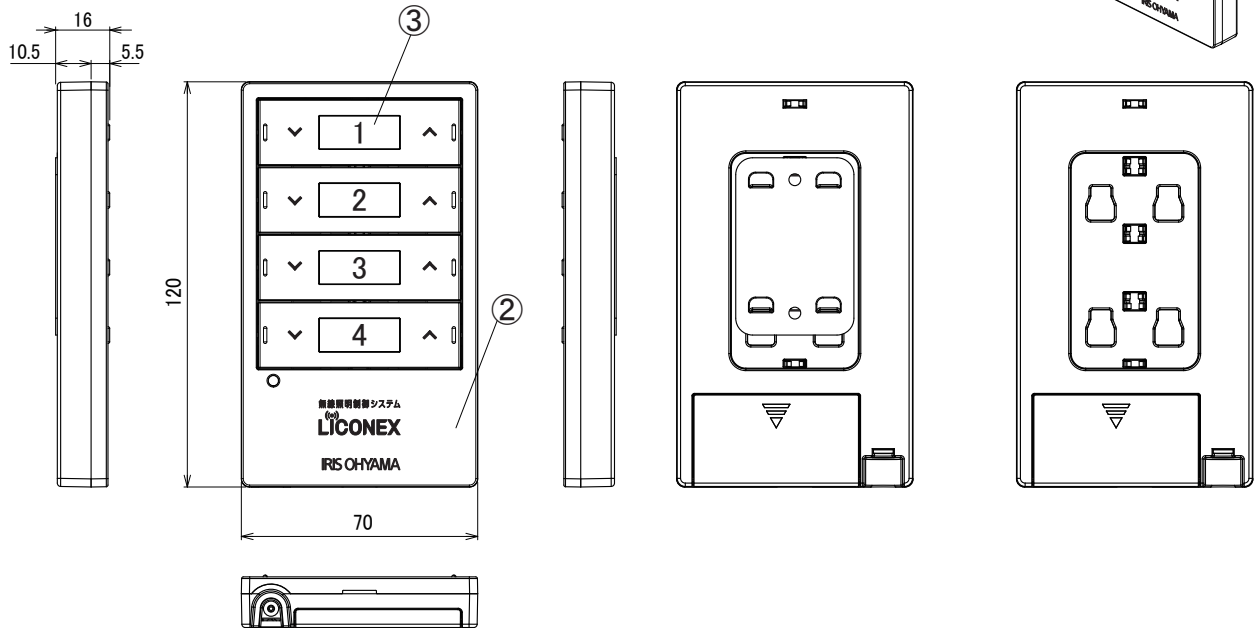

■取付板

＜外形寸法＞

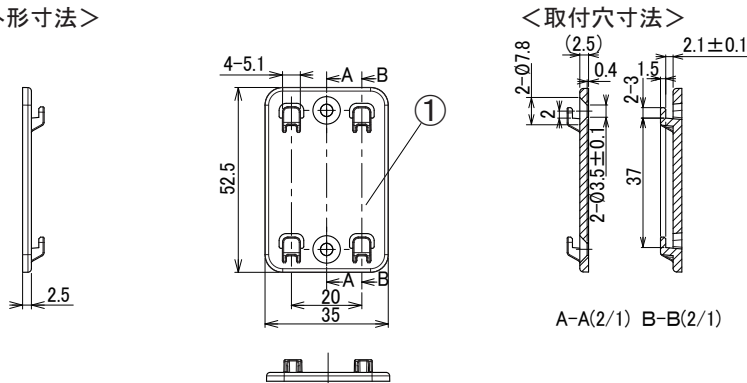

＜取付穴寸法＞

A-A(2/1) B-B(2/1)

■付属品

木ねじ
× 2本

●施工場所に適した
ねじを用意してくだ
さい

仕様

⚠ 安全に関するご注意				
・本器の分解や改造および修理はしないでください。火災や感電の原因となります。 ・施工は施工説明書にしたがい確実に行ってください。火災や感電の原因となります。 ・この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。天井、傾斜天井、屋外など雨水のあたる ところ、湿気の多いところでは使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。 ・この器具は必ずネジ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。				
《ACアダプタをご使用の場合》				
・ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。 ・電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。感電や、発熱による火災の原因になります。 ・電源プラグは定期的に清掃してください。プラグにホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災 の原因となります。(電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。) ・電源プラグを抜くときは、プラグ部分を持って抜いてください。コード破損、火災、感電の原因になります。				

別売部品	アルカリ単4乾電池 × 2 専用ACアダプタ(AC5V2AST)
使用温度範囲	5～35℃
質量	100g (電池除く)

品 番		カラー	
IRLI-KSW		ホワイト	
IRLI-KSW-B		ブラック	
3	ボタン	4	
2	本体	ABS	1
1	取付板	ABS	1
No.	部品名	材 質	数量
			備 考

第三角法(単位:mm) ※製品仕様は予告なく変更することがあります。

249323_296089