


【埋込穴寸法】




品番	1/2 ビーム角	光源色	色温度 (※1)	器具光束 (※1)	消費電力		
					AC100V	AC200V	AC242V
DL90DL8-15W8W-LI	80°	昼光色	6500K	8450lm	62W		
		昼白色	5000K	8750lm			
		白色	4000K	8750lm			
		温白色	3500K	7900lm			
		電球色	3000K	7700lm			
		電球色	2700K	7550lm			

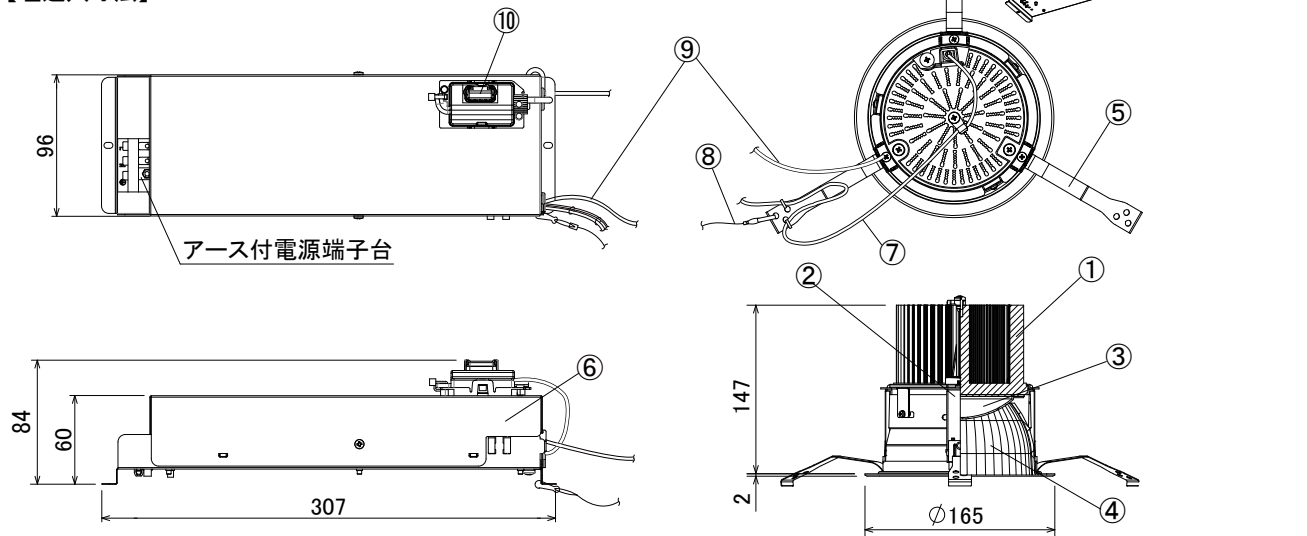

(※1) 保証値ではありません。
調色により光束値、消費電力が変わります。
予めご了承ください。

安全に関するご注意


■断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材、防音材、造営材等と、図のような空間を設けて施工ください。

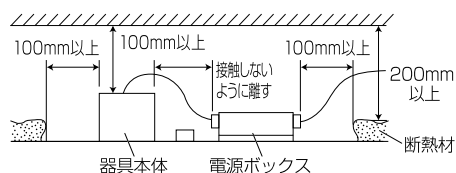

- ロックウール等のやわらかい天井に取り付けしないでください。
天井材破損、器具落下の原因になります。
- 接地(アース)工事を確実に行ってください。電源には接地工が必要です。入力電圧が150V以上300V以下のものはD種(第3種)接地工事を「電気設備技術基準」に準じて施工してください。
接地工事が不完全な場合、感電の原因になります。
- この器具は屋内専用で、5~35℃・湿度10~85%の範囲でご使用ください。
- 器具は下向き以外で使用しないでください。また、傾斜天井、壁などには取り付けできません。発熱により寿命が短くなる原因になります。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。

無線モジュールアドレスキー付

- 注意** アドレスキーは灯具にあらかじめ挿入されています。抜かないように注意してください。
- 注意** 灯具の交換およびアドレスキーの差し換えは、弊社営業担当または弊社指定の販売代理店に依頼してください。



使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット製品の使用時にちらつきことがあります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。
- 点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。

No.	部品名	材質	数量	備考
10	無線モジュール (アドレスキー付き)	—	1	
9	アース線	—	1	
8	落下防止ワイヤー	ステンレス (ワイヤー部:PVC被覆)	1	Φ1×180mm (フック含む)
7	ハーネス	—	1	
6	電源ユニット	—	1	
5	取付用パネ	SUS(ステンレス鋼)	3	
4	リフレクター	ポリカーボネート	1	高反射白
3	LEDレンズ	PMMA	1	
2	フレーム	SGCC	1	白塗装
1	ヒートシンク	アルミニウム	1	

屋内 天井埋込専用

電源接続	アース付端子台		
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
定格入力電流 ^{※1}	0.626A	0.344A	0.320A
周波数	50/60Hz		
器具質量	1.9kg (電源含む)		
作成	検図	承認	
網中	狩野	八巻	

特記事項

- ・無線調光システムLiCONEX対応 (無線モジュール使用時)
- ・近接照射限度 0.3m
- ・設計寿命 40,000時間
- ・定格電圧 AC100~242V
- ・調光範囲 5~100%
- ・演色性 Ra85

変更日 2024年 03月 22日
作成日 2024年 02月 26日

